OKNOPLAST



WYBIERAJ W ŚWIECIE
PRODUKTÓW OKNOPLAST

OKNA | **DRZWI** | **ROLETY** | **ŻALUZJE** | **BRAMY**





SPIS TREŚCI.

OKNA 10.

DRZWI TARASOWE 24.

ROLETY 73.

ŻALUZJE FASADOWE 85.

DRZWI ZEWNĘTRZNE 91.

BRAMY 115.

SMART OKNOPLAST 129.

OKNOPLAST.Polska

OKNOPLAST_COM

OKNOPLAST Sp. z o. o

OKNOPLAST

OKNOPLAST_COM

BIURO@OKNOPLAST.COM.PL
OKNOPLAST.COM.PL

KATALOG W WERSJI ONLINE

© OKNOPLAST

Wydanie 1.2023

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

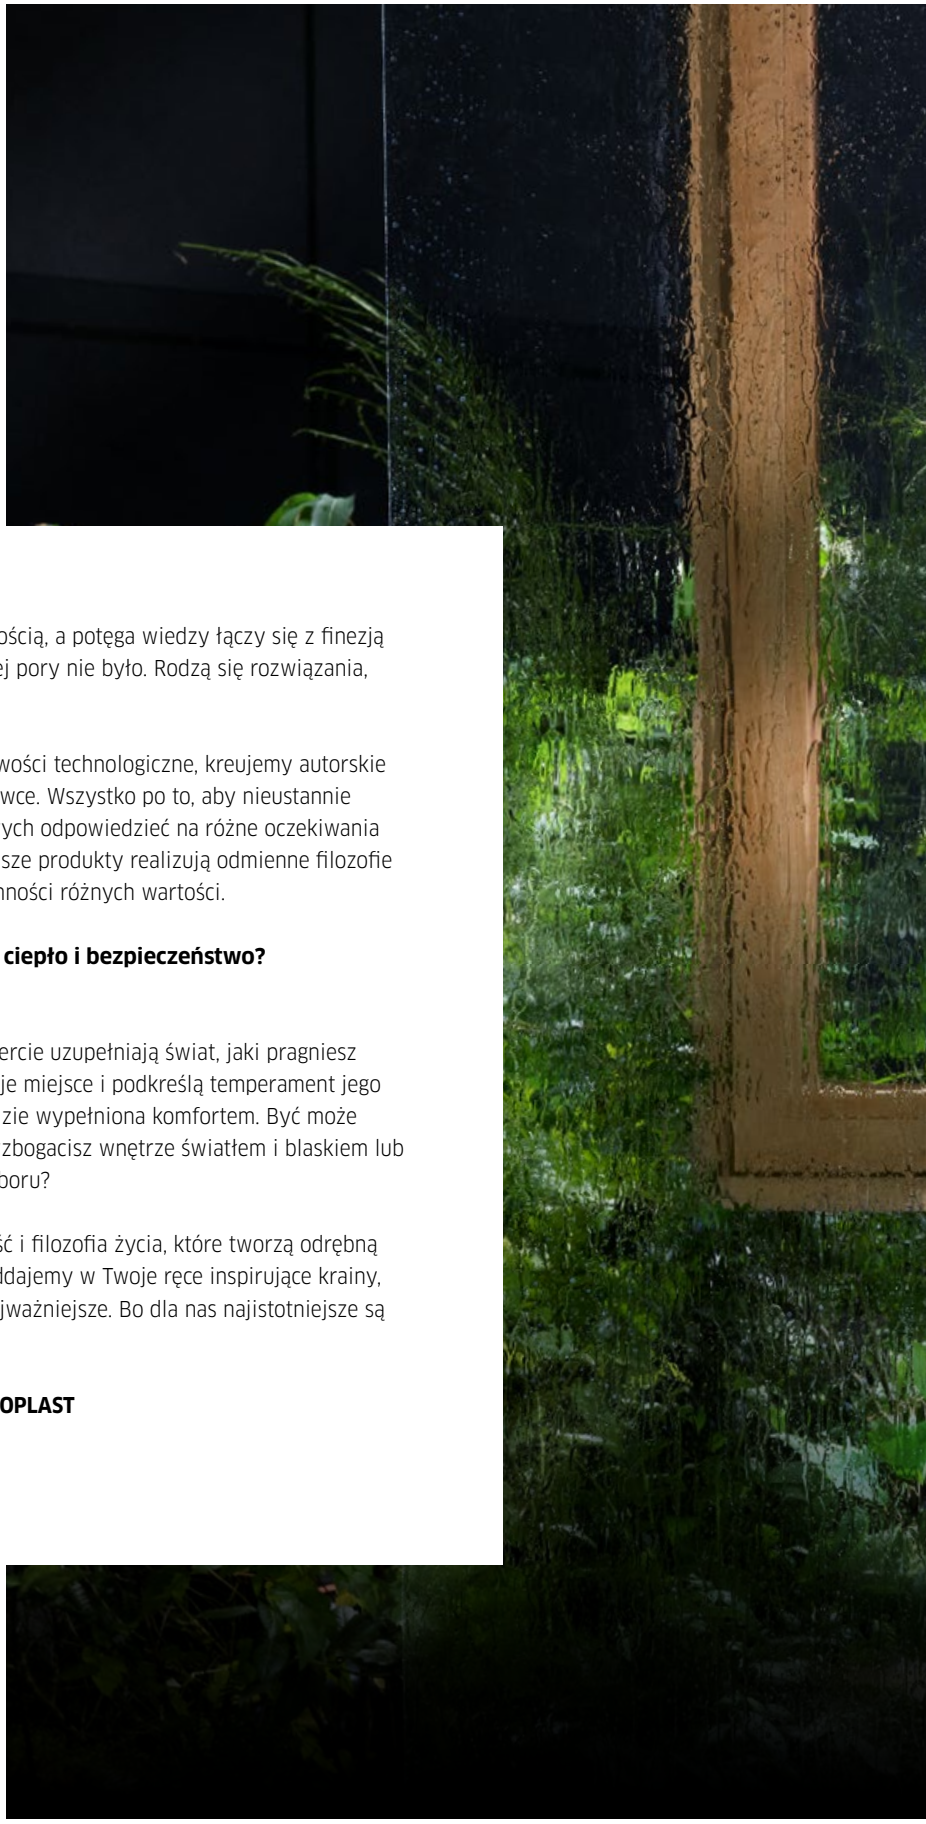

Kiedy technologia spotyka się z kreatywnością, a potęga wiedzy łączy się z finezją rzemiosła, to powstaje świat, jakiego do tej pory nie było. Rodzą się rozwiązania, które zadziwiają.

Od kilkudziesięciu lat eksplorujemy możliwości technologiczne, kreujemy autorskie rozwiązania i testujemy innowacyjne surowce. Wszystko po to, aby nieustannie poszerzać bogatą paletę rozwiązań, gotowych odpowiedzieć na różne oczekiwania i stale rosnące potrzeby konsumentów. Nasze produkty realizują odmienne filozofie życia, bo każdy z nas poszukuje w codzienności różnych wartości.

Harmonia, przestrzeń, design, a może ciepło i bezpieczeństwo?
Co jest ważne dla Ciebie?

Rozwiązania, które znajdziesz w naszej ofercie uzupełniają świat, jaki pragniesz stworzyć w swoim wnętrzu. Dopełnią Twoje miejsce i podkreślą temperament jego mieszkańców, sprawią że codzienność będzie wypełniona komfortem. Być może postawisz na spokój i harmonię, a może wzbogacisz wnętrze światłem i blaskiem lub otworzysz się na przestrzeń i wolność wyboru?

Każdy produkt OKNOPLAST to inna wartość i filozofia życia, które tworzą odrębną molekułę, budującą Twój idealny świat. Oddajemy w Twoje ręce inspirujące krainy, w których odnajdziesz to, co dla Ciebie najważniejsze. Bo dla nas najistotniejsze są Twoje potrzeby. Dla nas liczysz się Ty.

WYBIERAJ W ŚWIECIE PRODUKTÓW OKNOPLAST



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

To parametr, który określa izolację termiczną okna, oznaczony symbolem Uw i wyrażony w jednostkach W/(m²·K). Informuje o tym, ile ciepła przepływa przez m² okna przy różnicy temperatur między wnętrzem pomieszczenia, a otoczeniem wynoszącej 1 K. Im niższa wartość Uw, tym lepsza termoizolacja okna.

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ

To właściwość okna, dzięki której zachowasz ciszę i spokój we wnętrzu, oznaczana symbolem Rw. Izolacyjność akustyczna mierzona jest w jednostkach dB (decybele). Ten parametr pozwala określić, w jakim stopniu okno będzie chronić wnętrze przed uciążliwymi dźwiękami z zewnątrz. Im większa wartość Rw, tym wyższa izolacja akustyczna.

CERTYFIKAT JAKOŚCI IFT

Europejski Znak Jakości IFT-Quality „Silber" przyznawany przez Instytut IFT Rosenheim, jest zapewnieniem zakupu najwyższej jakości produktów.

NAKŁADKI ALUMINIOWE

Doskonałe rozwiązanie podnoszące estetykę, komfort użytkowania i odporność na czynniki zewnętrzne systemów OKNOPLAST. Aluminiowe nakładki skutecznie chronią przed promieniami słonecznymi, wodą opadową; nadają elegancki charakter i zapewniają wyrafinowane wykończenie projektu.

SMART OKNOPLAST PREMIUM

Stawiasz na technologię w służbie komfortowej codzienności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie perfekcyjne dopełnienie. System SMART, w najwyższym pakiecie PREMIUM to możliwość sterowania oknami, drzwiami tarasowymi i zewnętrznymi oraz roletami za pomocą smartphona. Jednym dotknięciem zamkniesz, otworzysz, uchylisz. Łatwiej być nie może.

SMART OKNOPLAST

Spraw, aby Twój dom dotrzymał Ci kroku. Zdalne otwieranie / zamykanie okien, drzwi tarasowych, zewnętrznych, rolet możesz łączyć z innymi elementami, m.in. z alarmem, czy ogrzewaniem i zarządzać całością z poziomu jednej aplikacji. Wybieraj pomiędzy 4 pakietami SMART OKNOPLAST, poczuj komfort i spokój.

SMART VOICE OKNOPLAST

Czy może być jeszcze… prościej? Tak! Wybierając pakiet SMART VOICE możesz otwierać, zamykać, uchylać okna, drzwi tarasowe i zewnętrzne oraz rolety za pomocą poleceń głosowych, sprzężonych z aplikacją w Twoim smartphonie. Postaw na nowoczesność i zyskaj komfort, bezpieczeństwo, swobodę.

effiAIR

To autorski system wentylacji obwodowej, który zapewnia efektywne wietrzenie pomieszczeń. Jak to działa? Dzięki odstawieniu skrzydła od ramy, powstaje 6-cio mm szczelina po całym obwodzie okna. Co ważne, w tej pozycji okucie gwarantuje wysoką odporność na włamanie. Perfekcyjna cyrkulacja powietrza w pakiecie.






Andy
Warhol
ART FOR SURVIVAL



OKNA.

PAVA	12
PRISMATIC	13
PIXEL	14
PROLUX	15
WINERGETIC PREMIUM	18
WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	19
WINERGETIC STANDARD	20
KONCEPT	21



PAVA.

stworzone dla energii

Geometryczna linia profilu kryje w sobie ewolucyjne rozwiązania technologiczne. Poznaj okno, które pozwoli Ci zwiększyć domowe oszczędności.

- Autorski, modernistyczny design profilu skrzydła, dostępny w dwóch wariantach estetycznych.
- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła klasy A o głębokości zabudowy 82 mm (rama), 86 mm (skrzydło).
- Obniżony profil skrzydła o 14 mm i obniżona przylga szybowa w skrzydle to nawet 10%* więcej energetycznego, naturalnego światła we wnętrzu.
- Technologia suchego wklejania szyby (STV) poprawia statykę i sztywność skrzydła.
- Okna z technologią STV nie wymagają tak częstej regulacji.
- Środkowa uszczelka w ramie podwyższa izolacyjność cieplną i akustyczną.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons.
- Możliwość wyboru listwy przyszybowej PIXEL lub KONCEPT.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,73 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 46 (-2,-6) dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST

effiAIR

* Dla okna 1-skrzydłowego o wymiarze 800x800 mm

** Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką psi = 0,03

*** Dla okna referencyjnego z szybą 8/18/6/16/44.1ac



PRISMATIC.

stworzone dla harmonii

Prosta, geometryczna forma i wysoka funkcjonalność. Poznaj okno, które zapewni Ci więcej ciepła, piękna i równowagi.

- Autorski modernistyczny design profilu skrzydła.
- System profili MD ze środkową uszczelką.
- 5-komorowe profile w klasie A o głębokości zabudowy 76 mm (rama) i 80 mm (skrzydło).
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 38 (-2,-6) dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą o Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/4/16/4.



PIXEL.

stworzone dla designu

Pionierska technologia ukryta w kanciastym i smukłym profilu. Poznaj system, który zachwyci Cię estetyką i lekkością oraz zapewni nawet 22%* więcej światła.

- Prostokątne, ostro zarysowane krawędzie profili i listew przyszybowych.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką (opcjonalnie).
- Smukłe i eleganckie 6-komorowe profile ramy i skrzydła w klasie A o głębokości zabudowy 70 mm.
- Autorski, chroniony zgłoszeniem patentowym system wzmocnień stalowych.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,83 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 36 (-2,-6) dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
300 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST

effiAIR

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4TFO/16/4/16/4TFO Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.

*** Dla okna referencyjnego z szybą 4/16/4/16/4.



PROLUX.

stworzone dla światła

Autorska konstrukcja o zaokrąglonym profilu skrzydła.
Poznaj okno, które wniesie do Twojego wnętrza o 22% więcej światła.

- Profile skrzydła i ramy 6-komorowe o głębokości zabudowy 70 mm.
- Smuklejsze, bardziej zaokrąglone skrzydło.
- Wąski słupek ruchomy z symetrycznie umieszczoną klamką (opcjonalnie).
- Zaokrąglone listwy przyszybowe dopasowane do kształtu profilu.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,97 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 35 (-1,-5) dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
300 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST

effiAIR

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/12/4/12/4 Ug=0,7 W/(m²K) z ramką Warmatec.

*** Dla okna referencyjnego z szybą 4/12/4/12/4.

ŚWIATŁO.

Światło to początek, intensywność, życie. Światło nadaje ton naszej codzienności i wprowadza do niej pozytywne wibracje. Tworzy świat pełen barw, kolorów, emocji. Świat, w którym pragniesz się zanurzyć, do którego chcesz wracać. Doświetlaj wnętrza, wyzwalaj energię, działaj.







WINERGETIC PREMIUM.

stworzone dla ciepła

Wysoka funkcjonalność zamknięta w subtelnej, wyrafinowanej formie.
Poznaj system, który zapewni Ci komfort cieplny i spokój.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,76 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 36 (-2,-6) dB**

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/16/4 Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/4/16/4



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE.

stworzone dla ciepła

Zaawansowana technologia ukryta w stabilnym, solidnym profilu.
Poznaj okno, które zagwarantuje Ci ciepło i energooszczędność.

- 7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Autorskie rozwiązanie OKNOPLAST do domów energooszczędnych.
- Podwójne wzmocnienie termiczne SpaceBlock.
- Zaokrąglony od zewnętrznej strony autorski kształt profilu.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Środkowa uszczelka w ramie i skrzydle.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,57 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 36 dB*

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST

effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą 3TF/14Kr/3/12Kr/3TF/14Kr/3TF o Ug = 0,3 W/(m²K) z ramką Warmatec.



WINERGETIC STANDARD.

stworzone dla ciepła

Ponadczasowy design, ergonomiczność i komfort użytkowania.
Poznaj system, który zapewni Ci niższe straty energii cieplnej.

- 7-komorowy profil ramy i 6-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Klasyczny, prosty kształt profilu.
- Środkowa uszczelka w ramie.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,76 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 36 (-2,-6) dB**

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST

effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą o 4/18/4/16/4 Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/4/16/4



KONCEPT.

stworzone dla klasyki

Połączenie prostoty obsługi i klasycznej formy.
Poznaj okno, dzięki któremu zyskasz stabilne rozwiązanie na lata.

- 5-komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 70 mm.
- Design stworzony z myślą o osobach, ceniących proste formy.
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Opcjonalnie 5 pakietów sterowania SMART OKNOPLAST.
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,92 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 34 dB*

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
300 Pa

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI IFT-QUALITY

Smart OKNOPLAST effiAIR

* Dla okna referencyjnego z szybą o 4/14/4/14/4 Ug=0,6 W/(m²K) z ramką Warmatec.

** Dla okna referencyjnego z szybą 4/14/4/14/4

OKNA.

Ciepło, trwałość, czy szczelność - na co postawisz, wybierając okna do Twojego projektu? W OKNOPLAST nie musisz decydować pomiędzy pięknem, a doskonałą jakością. Nasze rozwiązania łączą dobry design, pełną funkcjonalność i stabilność. Teraz Twój ruch - porównaj cechy, na których najbardziej Ci zależy i ciesz się trwałością systemów OKNOPLAST.



	KONCEPT.	PROLUX.	PIXEL.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	+ + +	+ + +	+ + + +
TRWAŁOŚĆ	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +
SZCZELNOŚĆ	+ + +	+ + +	+ + +

JAK ODCZYTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+", tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

TERMOIZOLACJA

Komfort cieplny i stała temperatura we wnętrzu uzyskana dzięki zastosowaniu autorskiej technologii i konstrukcji. Ciepła ramka Warmatec, pakiet szybowy 4 Xglass, czy potrójne uszczelki pozwalają uzyskać szczelność cieplną na poziomie Uw nawet 0,73 W/m^{2}K.

TRWAŁOŚĆ

Stabilność, perfekcja wykonania i zastosowanie autorskich rozwiązań. To nasza definicja niezawodności i pewności, aby dać Ci najwyższą jakość oraz spokój na lata.



PRISMATIC.	PAVA.	WINERGETIC.
+ + + + +	+ + + + + +	+ + + + + +
+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +
+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +

\+ minimalne / niskie
\+ + standardowe / przeciętne
\+ + + optymalne / wystarczające
\+ + + + skuteczne / dobre
\+ + + + + najlepsze / bardzo wysokie
\+ + + + + + **rewelacyjne!**

SZCZELNOŚĆ

Trzecia, dodatkowa uszczelka tworząca „suchą komorę", możliwość stosowania szyb o grubości nawet 6 mm to wysoka szczelność akustyczna i odporność na wilgoć. Deszcz, śnieg, wiatr, hałas i zgiełk nie będą dla Ciebie problemem. Tobie zostawiamy przyjemność podziwiania świata przez krystalicznie przejrzyste szyby naszych systemów.





DRZWI TARASOWE.



HST MOTION S	28
HST MOTION	29
HST PREMIUM	30
SLIDE	31
PSK ATRIUM	32
PSK, PSK-Z	33

DESIGN.

Piękno, estetyka i wysmakowana elegancja. Klasyczny kunszt czy stylowa awangarda? Chcemy wyznaczać nowe kierunki w designie. Inspirować szlachetnymi materiałami, tworzyć Twój subtelny, indywidualny świat. Chcemy projektować rzeczywistość, która pobudzi Twoją kreatywność. Przeżywaj, doceniaj, zachwycaj się każdą chwilą. Daj się ponieść pięknu.

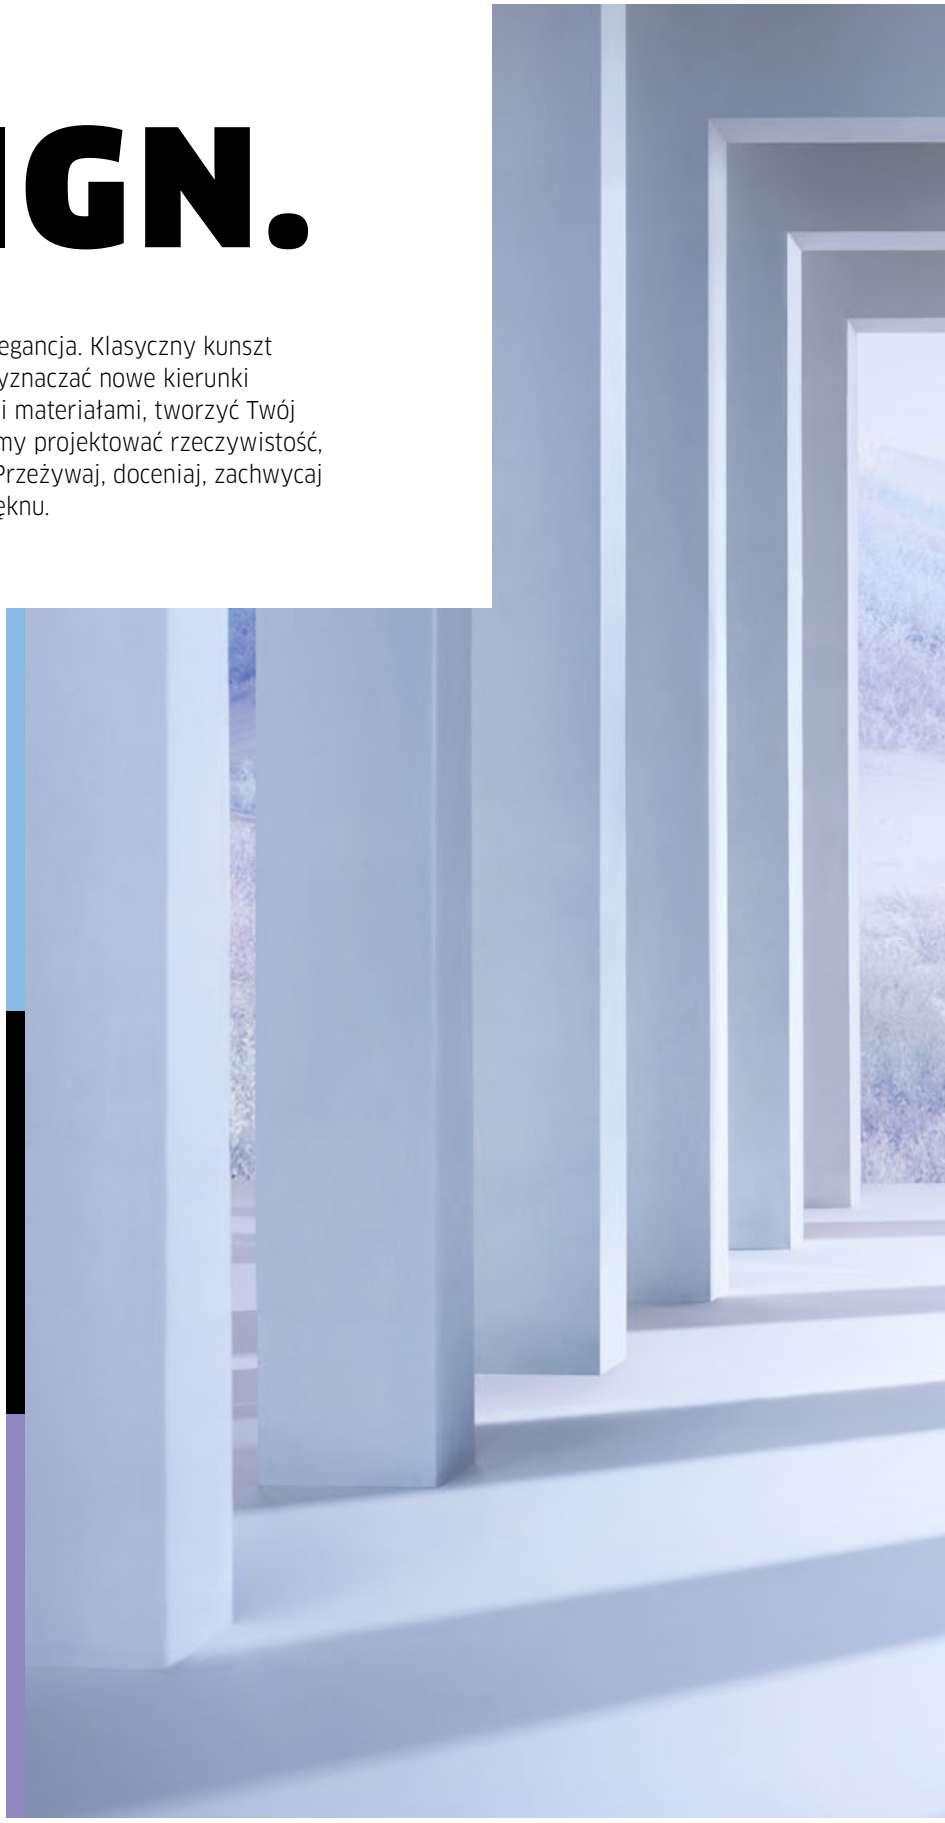





HST MOTION S.

stworzone dla lekkości

Spektakularnie duże przeszklenia utrwalone w wyjątkowo lekkim wizualnie profilu.
Poznaj drzwi tarasowe, które zapewnią Ci przestronność i swobodę.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 39 dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1200 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
200 – 250 Pa

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
6,45 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,7 m

- Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- Węższe profile to więcej światła w pomieszczeniu.*
- Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Próg ECO PASS eliminuje barierę komunikacyjną i zachowuje doskonałą izolację cieplną.
- Mikrowentylacja uzyskana dzięki dedykowanemu zaczepowi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
- Nowe stalowe wzmocnienia zapewniają doskonałą stabilność i wytrzymałość systemu.
- Możliwość zastosowania okuć o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC2.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A C



K

* W stosunku do okien tarasowych HST PREMIUM

** Dla konstrukcji o wymiarach 3500x2300 z szybą o Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Warmatec

*** Dla szyby 6/18/4/16/4

Smart OKNOPLAST

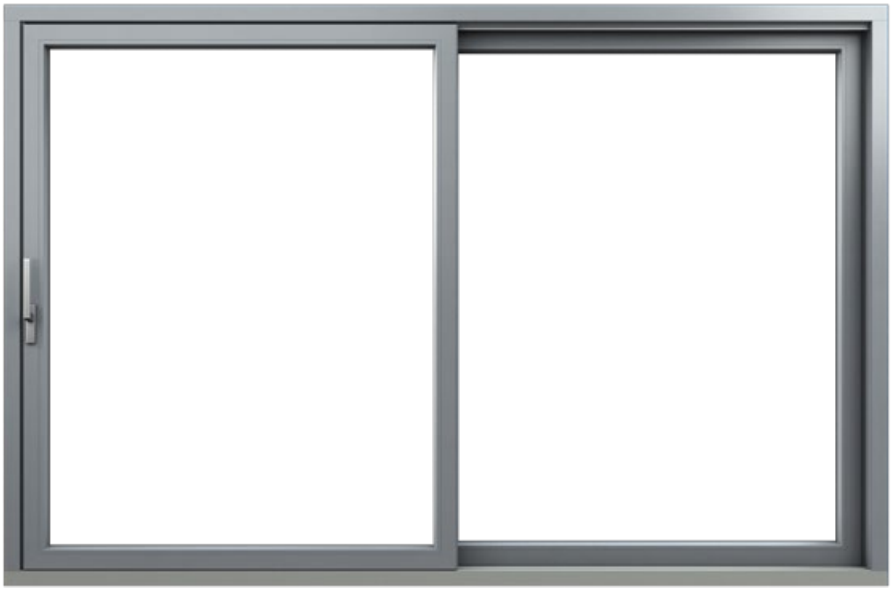

HST MOTION.

stworzone dla lekkości

Wizualna lekkość zamknięta w stabilnej, trwałej konstrukcji. Poznaj drzwi tarasowe dedykowane do dużych przeszkleń i zachowujące bardzo dobrą termoizolację.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 39 dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1200 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
200 – 250 Pa

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
6,45 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,7 m

- Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- Duże szklane powierzchnie zamknięte w wąskich profilach PVC zapewniają nawet 10% więcej światła* w pomieszczeniach.
- Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm
- System o doskonałej stabilności z nowymi stalowymi wzmocnieniami.
- Najnowszej generacji ciepły próg.
- Specjalistyczne okucia zapewniają, że skrzydło po otwarciu swobodnie przesuwa się na wózkach względem nieotwieranej części konstrukcji.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A C



K

* Wartość zysku światła w stosunku do okien.

** Dla konstrukcji o wymiarach 3500x2300 z szybą o Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Warmatec.

Smart OKNOPLAST



HST PREMIUM.

stworzone dla przestrzeni

Perfekcyjne połączenie nowoczesności, bezpieczeństwa i energooszczędności.
Poznaj drzwi tarasowe stworzone po to, aby dać Ci więcej wolności i swobody.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 39 dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1200 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
200 – 250 Pa

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
6,45 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,8 m

- Technologia podnoszono-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- 5-komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 197 mm, 4-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 85 mm.
- Specjalistyczne okucia gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez oporu przesuwają się.
- Ciepły próg Termostep 68 mm.
- Możliwość zastosowania okuć antywyważeniowychw klasie RC2.
- Możliwość wyposażenia drzwi w elektryczny napęd zapewniający wysoki komfort użytkowania.
- Opcjonalnie hamulec skrzydła, niskie skrzydło*.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:

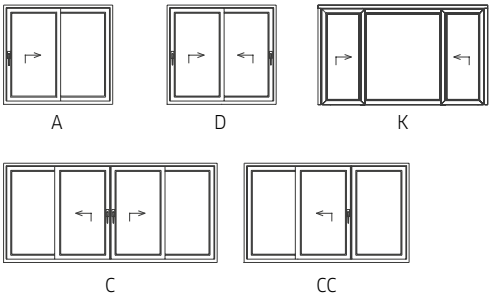

*Niskie skrzydło - obniżona szerokość ramy w skrzydle stałym. Rozwiązanie wpisujące się w aktualny trend maksymalizacji powierzchni przeszklonych

**Dla konstrukcji w schemacie A o wymiarach 3500x2300mm z szybą o Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Warmatec

Smart OKNOPLAST

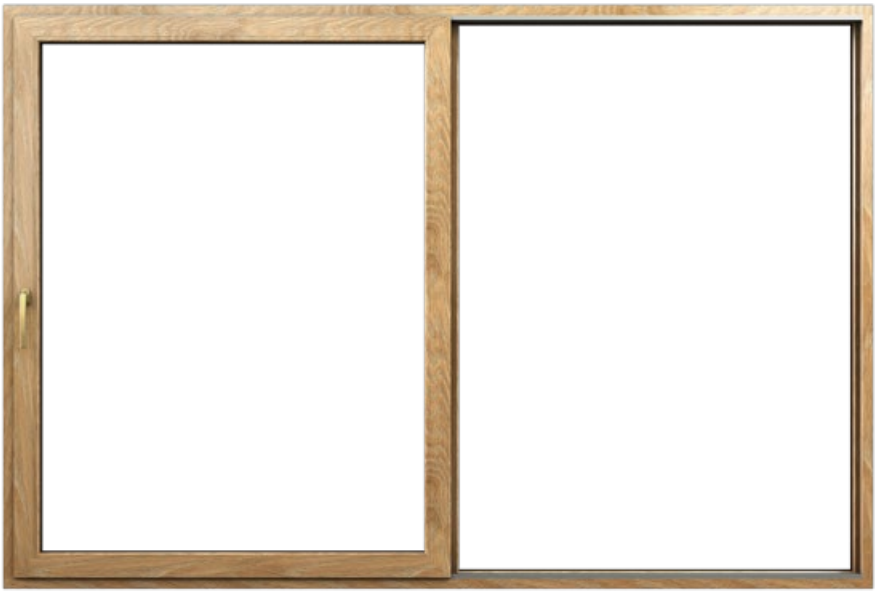

SLIDE.

stworzone dla komfortu

Doskonała ergonomia zamknięta w symetrycznej, mocnej konstrukcji.
Poznaj drzwi tarasowe, które zachwycą Cię intuicyjną i łatwą obsługą.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,81 W/(m²K)**

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 35 dB***

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1200 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
200 – 250 Pa

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
4 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,6 m

- Technologia przesuwna zapewnia lekkość działania systemu.
- 6-komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 140 mm, 4-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 70 mm.
- Mechanizm blokujący pozwala na delikatne zamykanie skrzydła.
- Opcja wyboru klamki dwustronnej z rozwiązaniem okucia blokowanego z wkładką na klucz.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A A

* Dla drzwi referencyjnych o wymiarze 3500 x 2300 mm z pakietem szybowym z ramką Warmatec o Ug = 0,6 W/(m²K).

Smart OKNOPLAST

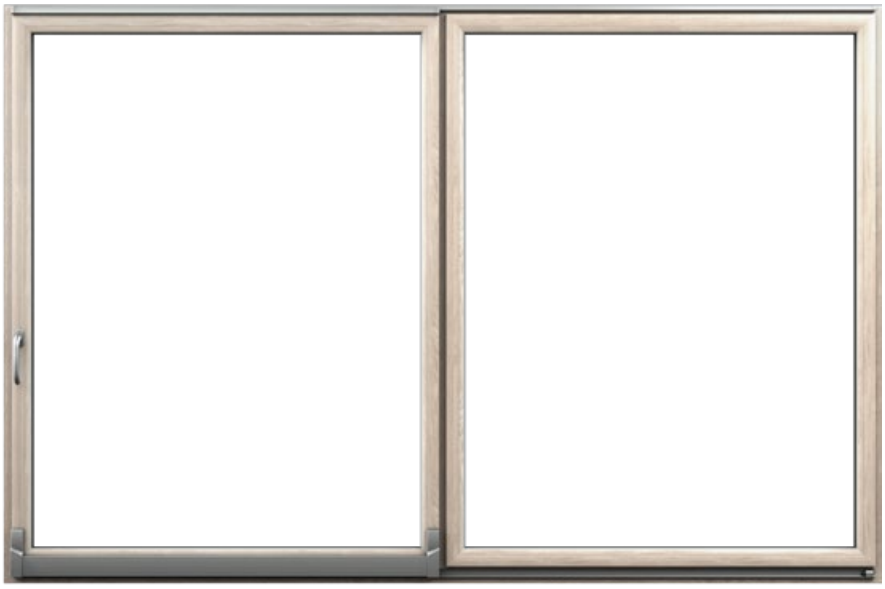

PSK ATRIUM.

stworzone dla elastyczności

Trwała, solidna forma i praktyczne rozwiązania technologiczne.
Poznaj drzwi tarasowe, które na nowo otworzą Twój dom na świat.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,73 – 0,92 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 31-45 dB*

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
300 – 600 Pa

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
4 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,48 m

- System odstawno-przesuwny umożliwia łatwe przesunięcie skrzydła
- Okucie posiada specjalne zaczepy naprowadzające skrzydło do pozycji zamknięcia przez proste przekręcenie klamki.
- Mikrowentylacja po obwodzie skrzydła. W pozycji mikrowentylacji drzwi przesuwne pozostają zaryglowane i zabezpieczone przed inwazyjnym wejściem z zewnątrz.
- Dostępne we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A C CC

*Dla konstrukcji w schemacie A o wymiarze referencyjnym 1800 x 2100 mm w zależności od zastosowanego pakietu szybowego.

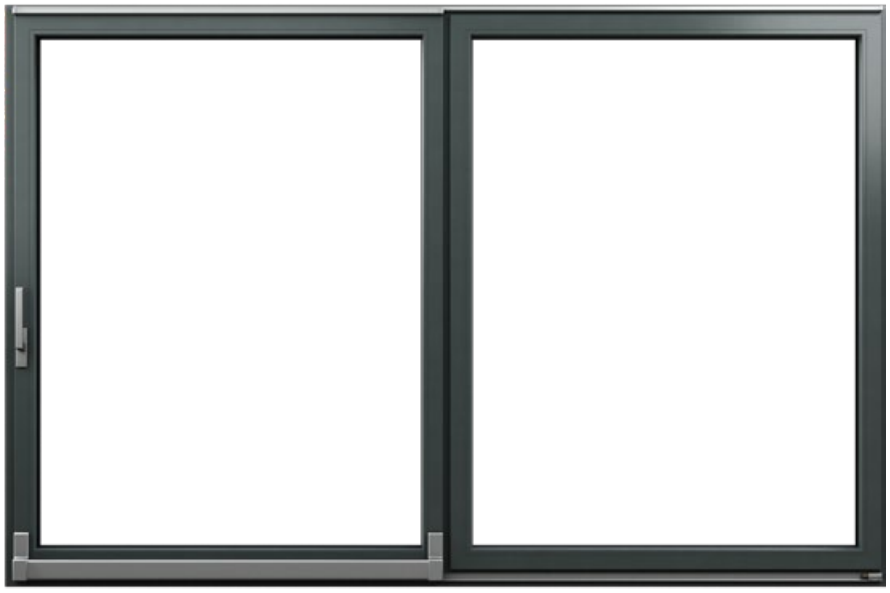

PSK. PSK-Z.

stworzone dla elastyczności

Idealny duet funkcjonalnej konstrukcji i estetyki. Poznaj drzwi tarasowe, które pozwolą Ci na optymalne wykorzystanie przestrzeni i doświetlenie wnętrz.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,73 – 0,92 W/(m²K)*

WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 31-45 dB*

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 – 1600 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
300 – 600 Pa

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
4 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
2,47 m

- System uchylno-przesuwny oraz specjalne okucia umożliwiają łatwe uchylanie i przesuwanie skrzydła.
- Dostępne we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST.
- W systemach WINERGETIC, KONCEPT, PRISMATIC możliwość instalacji dwustronnej klamki z wkładką na klucz, co pozwala drzwiom pełnić rolę dodatkowych drzwi wejściowych.
- Cztery zaczepy antywyważeniowe podnoszące standard bezpieczeństwa.

SCHEMATY OTWIERANIA DRZWI:



A C CC

*Dla konstrukcji w schemacie A o wymiarze referencyjnym 1800 x 2100 mm w zależności od zastosowanego pakietu szybowego.

DRZWI TARASOWE.

Otwórz się na przestrzeń i rozwiązania, które odmienią Twój projekt. Zaawansowane technologicznie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, stylowe i niezawodne. W ofercie OKNOPLAST znajdziesz drzwi tarasowe dopasowane do różnych wymagań, konstrukcji i możliwości ekonomicznych. Sprawdź to, na czym Ci zależy i wybierz system, z którym spojrzysz na świat z szerszej perspektywy.



	PSK.	PSK Z.	PSK ATRIUM.
ŁATWA I INTUICYJNA OBSŁUGA	+ +	+ + +	+ + +
DUŻE PRZESZKLENIA	+ + +	+ + + +	+ + + +
TERMOIZOLACJA	+ + +	+ + +	+ + +
INWESTYCJA (KOSZTY INWESTYCJI)	+ + +	+ + +	+ + +
PRZYSTOSOWANIE DO OBSŁUGI PRZEZ OSOBY Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ	+	+ +	+ +

JAK ODCZYTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+", tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

ŁATWA I INTUICYJNA OBSŁUGA

Specjalistyczne okucia, nowoczesne prowadnice, szerokie profile z oddzielnymi torami jezdnymi skrzydeł oraz technologia smart to gwarancja lekkiej, łagodnej i bezproblemowej obsługi nawet największych konstrukcji.

DUŻE PRZESZKLENIA

Dla światła i dobrego samopoczucia tworzymy rozwiązania, w których tafla szkła stanowi największy udział w konstrukcji.
Czy 13,8 m² przeszklenia w systemie HST PREMIUM nie robi wrażenia?

TERMOIZOLACJA

Komfort cieplny i stała temperatura we wnętrzu uzyskana dzięki zastosowaniu autorskiej technologii i konstrukcji. Ciepła ramka Warmatec, czy trzyszybowe pakiety pozwalają uzyskać Uw na poziomie nawet 81 W/(m²K)!



SLIDE.	HST PREMIUM.	HST MOTION.	HST MOTION S.
+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +
+ + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +
+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +	+ + + + +
+ + + +	+ + + + +	+ + + +	+ + + +
+ + +	+ + + +	+ + + +	+ + + + +

\+ minimalne / niskie
\+ + standardowe / przeciętne
\+ + + optymalne / wystarczające
\+ + + + skuteczne / dobre
\+ + + + + **najlepsze! / bardzo wysokie**

INWESTYCJA
(KOSZTY INWESTYCJI)

Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. Zainwestuj w rozwiązania, które zagwarantują Ci pewność i satysfakcję.

PRZYSTOSOWANIE DO OBSŁUGI PRZEZ OSOBY Z OGRANICZONĄ SPRAWNOŚCIĄ

Niski próg aluminiowy montowany na poziomie posadzki, system lekkiego, automatycznego zamykania Softcloser, czy sterowanie elektroniczne to dogodności, które zaprojektowaliśmy z myślą o osobach z ograniczoną sprawnością, starszych lub dzieciach.

KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE


biały*


beton


silbergrau


fenstergrau


quarzgrau


anthrazitgrau


anthrazitgrau seidenglatt


black jet

DREWNOPODOBNE


sheffield oak


winchester


złoty dąb


orzech


siena rosso


real wood orzech s**


mahoń


dąb bagienny


antracyt wood


woodec turner oak malt


woodec dark toffee

MATOWE

white matt


basaltgrau matt


fenstergrau matt


quarzgrau matt


umbragrau matt


kitami dark matt


s-bronze matt

METALICZNE


aluminium
gebürstet


antracyt quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.
* kolor nieokleinowany
** okleina z efektem drewnianej powierzchni

KSZTAŁTY NIETYPOWE.

Okrągłe, półokrągłe, trójkątne lub każde inne, jakie zaprojektujesz. Poznaj nietypowe kształty okien, które dopasujesz do swojego indywidualnego stylu i wymagań projektu.





OKNO TRAPEZOWE



OKNO ELIPTYCZNE



OKNO OKRĄGŁE



OKNO OKRĄGŁE Z NADPROŻEM





OKNO ŁUKOWE Z NADPROŻEM



OKNO KATEDRA



OKNO ŁUKOWE



OKNO PÓŁOKRĄGŁE



OKNO ĆWIERĆOKRĄGŁE



OKNO TRÓJKĄTNE

NAKŁADKI ALUMINIOWE.

Nakładki aluminiowe to rozwiązanie łączące świat PVC z nowoczesnym i eleganckim aluminium. Dzięki nim okna i drzwi tarasowe zyskują wyjątkowo oryginalny charakter.. Wewnątrz profile nie zmieniają swojego wyglądu, a z zewnątrz pokryte są aluminiową warstwą, która jest bardziej odporna na niekorzystne czynniki zewnętrzne i łatwiejsza do utrzymania w czystości.



ODPORNOŚĆ

Nakładki są odporne na warunki atmosferyczne, nie ulegają odbarwieniu oraz nie zniekształcają się.

STABILNOŚĆ

Nakładki stanowią dodatkowe wzmocnienie dla okna. Dzięki temu konstrukcje są bardziej stabilne i trwałe.

DESIGN

Aluminiowe powierzchnie zewnętrzne posiadają atrakcyjną, nowoczesną stylistykę. Dostępne są w szerokiej gamie kolorów.

KOMFORT

Łatwiejsza pielęgnacja i konserwacja. Wysokie właściwości izolacyjne i dźwiękoszczelne.

NAKŁADKI ALUMINIOWE DOSTĘPNE W SYSTEMACH.

PAVA, PIXEL, PROLUX, WINERGETIC STANDARD

Łączenie: standardowe pod kątem 45°. Opcjonalnie możliwość zamówienia nakładek z niewidocznymi łączeniami.

SLIDE, HST MOTION, HST MOTION S, HST PREMIUM

Łączenie: składane pod kątem 90°.



KOLORY NAKŁADEK.

RAL STANDARDOWE

RAL 9016 RAL 9010 RAL 1013 RAL 9006 RAL 7035 RAL 9007 RAL 7042

RAL 8019 RAL 8017 RAL 8007 RAL 8001 RAL 6005 RAL 5010 RAL 3004

RAL 7016 RAL 9005

RAL OPCJONALNE

RAL ze strukturą FS, metaliczny DB703
i dwolone kolory RAL na zapytanie techniczne.

LEKKOŚĆ.

Zwiewność myśli. Subtelność projektu. Stabilność formy. Wszystko to zamknięte w Twoim świecie. Lekkim, pełnym nieodpartego uroku. Wejdź do świata łagodności, wspieranej przez trwałą, stabilną historię. Otwórz się na nieziemską zmysłowość i uwolnij myśli. Wiemy, jak sprawić, aby lekkość zagościła w Twoich przestrzeniach.

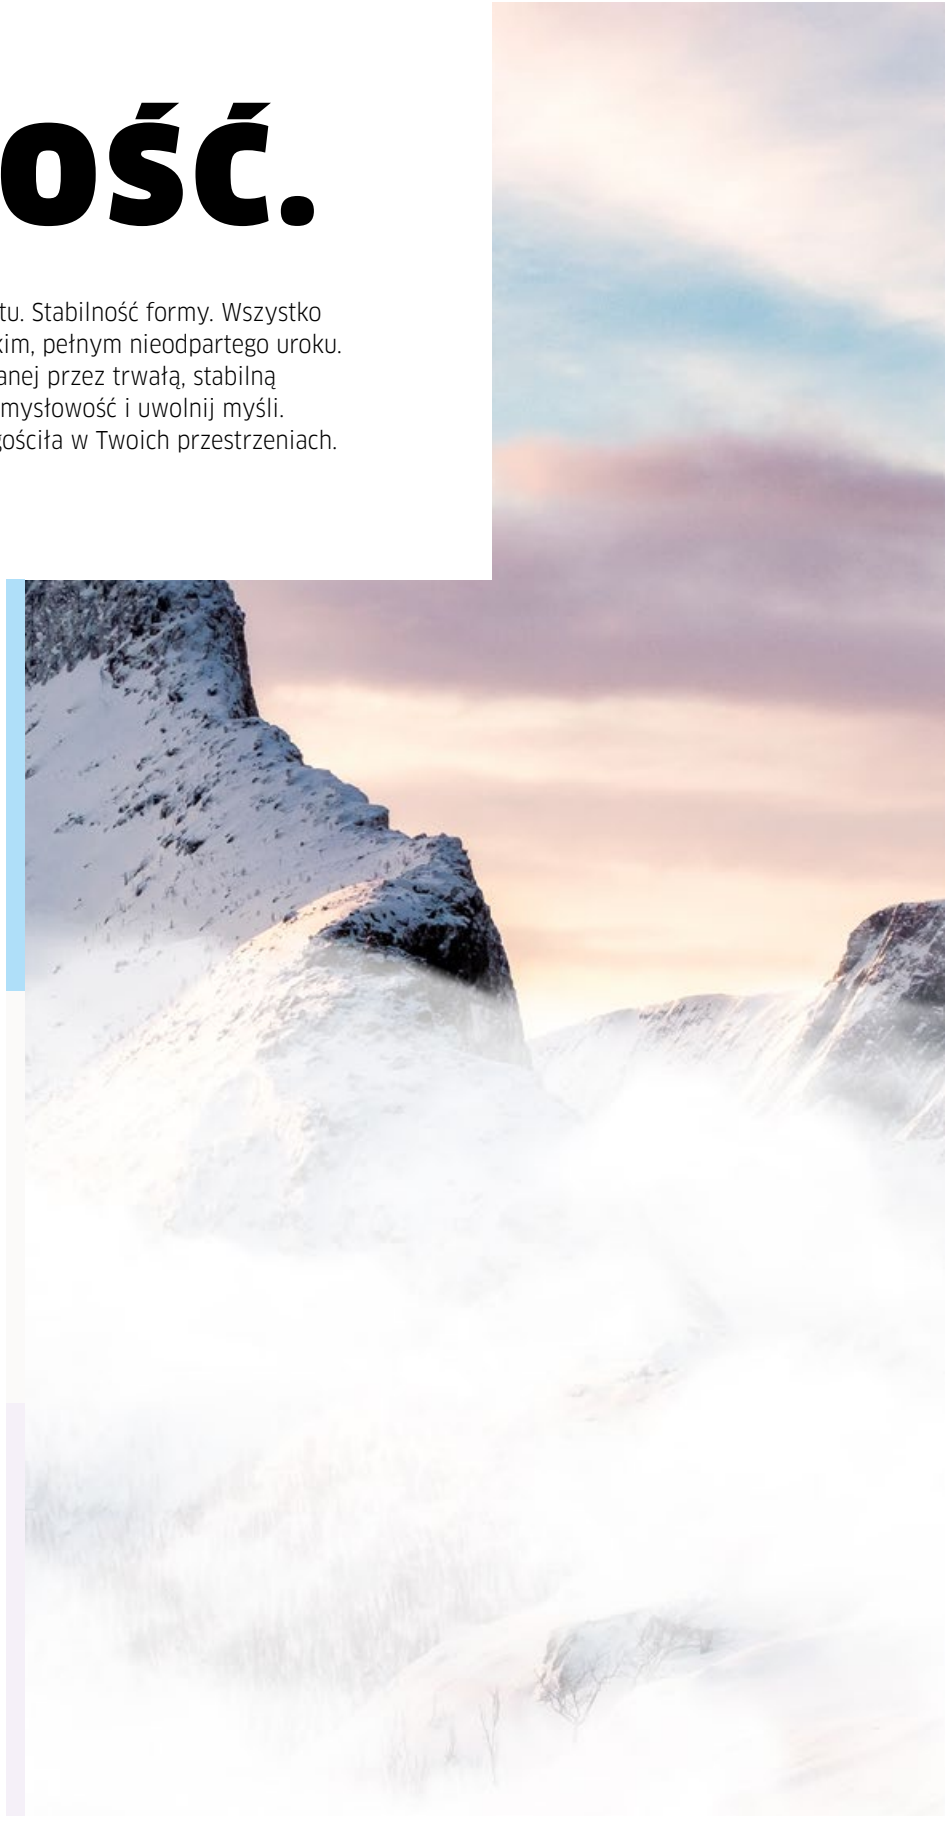



KLAMKI OKIENNE.

SLEEK

Zaprojektowane zgodnie z minimalistycznymi trendami klamki z rodziny SLEEK to rozwiązanie dedykowane do nowoczesnych systemów okiennych. Wykonane z trwałego aluminium, zachowają płynność użytkową przez wiele lat. O unikatowym charakterze klamek decyduje niemal niewidoczna rozeta. Klasyczna o opływowym kształcie lub geometryczna o industrialnym charakterze.

SLEEK



jasnozłoty F3 | złoty F4 | grafitowy F9 | srebrny F1 | czarny | brązowy | biały

SLEEK+



jasnozłoty F3 | złoty F4 | grafitowy F9 | srebrny F1 | czarny | brązowy | biały



jasnozłoty F3 | złoty F4 | grafitowy F9 | srebrny F1



czarny 9004 | brązowy | biały

PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna. Dodatkowo nadaje oknu nowoczesny charakter, pasujący zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



jasnozłoty F1 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 brązowy biały

dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ została zaprojektowana we współpracy z renomowanym studiem projektowym KISKA i dostępna jest wyłącznie pod marką OKNOPLAST. Kształt uchwytu nadaje jej nowoczesny, minimalistyczny charakter. Klamka jest wytrzymała i wygodna w użytkowaniu. Dzięki uniwersalnym odcieniom harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i tradycyjne wnętrza. Dostępna również w wersji z kluczem.

TBT (TILT BEFORE TURN)

To klamka do zadań specjalnych. Umożliwia otwieranie i ustawienie okna w następującej kolejności: w pozycji zamkniętej, uchylnej, otwartej. Idealny wybór, gdy potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia przed nieoczekiwanym otwarciem.

Stawiasz na niezawodność? Klamka TBT wykonana jest z wysokiej jakości stali i pokryta 3-warstwową powłoką galwaniczną TopCoat, odporną na agresywne środki chemiczne, czy niekorzystne warunki atmosferyczne.



biały srebrny F1

Hamburg Standard



jasnozłoty F3 złoty F4 srebrny F1 czarny 9004 biały

Toulon Standard



jasnozłoty F3 złoty F4 srebrny F1 czarny 9004 biały

HOPPE SECUFORTE

Klamka w nowym standardzie zabezpieczenia antywłamaniowego. Dostępna w dwóch liniach stylistycznych: Hamburg Standard i Toulon Standard. Klamki dostępne również w wersji z kluczem.

KLAMKI I UCHWYTY TARASOWE.

HST PREMIUM, HST MOTION

Klamka zaprojektowana z myślą o Twoim komforcie: wydłużona forma zapewnia stabilny, pewny chwyt i płynną obsługę drzwi tarasowych. Dostępna również w wersji obustronnej, aby użytkowanie naszych systemów było jeszcze prostsze i wygodniejsze.


czarny matowy RAL 9005


brązowy RAL 8019


złoty F4


biały RAL 9016


srebrny F1


stalowy


tytanowy F9


czarny matowy RAL 9005


brązowy RAL 8019

HST MOTION S

Klamka dedykowana do systemu drzwi tarasowych HST MOTION S łączy w sobie wygodę użytkowania i wizualną lekkość. Jest elegancka, geometryczna w formie, a jednocześnie trwała i wyróżniająca się płynnym, sprawnym funkcjonowaniem.


złoty F4


biały RAL 9016


srebrny F1


tytanowy F9



biały srebrny stare złoto czarny matowy

SLIDE

Wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, a ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna. Klamki dostępne są w kolorze białym, srebrnym, brązowym i czarnym matowym.



biały srebrny stare złoto czarny matowy

PSK, PSK ATRIUM

Subtelna forma klamki sprawia, że PSK, PSK ATRIUM będzie ponadczasowym dodatkiem. To funkcjonalne rozwiązanie o dużym ramieniu obrotu, dzięki czemu obsługa drzwi tarasowych jest łatwa i płynna. Dostępna w wersji obustronnej dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa.



jasnozłoty F3 złoty srebrny brązowy biały



złoty srebrny brązowy biały

PSK-Z

Lekko kanciasta forma klamki idealnie wpisuje się w minimalistyczny styl. Zapewnia komfortową obsługę drzwi tarasowych za pomocą jednej ręki dzięki automatycznemu obrotowi (obrót o 90°: pozycja uchyłu, kolejny ruch o 45°: pozycja przesuwna). Występuje w wersji obustronnej, zapewniając łatwość użytkowania i bezpieczeństwo.

MOSKITIERY.

Moskitiery to skuteczny i ekonomiczny sposób na ochronę przed owadami. Pozwalają cieszyć się letnimi wieczorami zapewniając spokojny sen oraz dobrą cyrkulację powietrza. Można je montować zarówno w oknach rozwieralnych, jak i rozwieralno-uchylnych. Ich maksymalna powierzchnia może wynosić nawet 2,5 m².



- Wykonane z najwyższej jakości aluminium.
- Trwała, elastyczna konstrukcja odporna na wygięcia.
- Duża odporność na działanie warunków atmosferycznych.
- Siatka z włókna szklanego oblanego PCV.
- Ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie.
- Prosty montaż.
- Możliwe jest wykonanie ramki w atypowych kształtach – trapezy, trójkąty.
- W przypadku zamontowanych nawiewników dodatkowe szczotki uszczelniające.



MOSKITIERA DRZWIOWA.

Moskitiera drzwiowa mocowana do ramy drzwiowej na trzech zawiasach. Dla lepszego przylegania po przeciwnej stronie znajdują się dwa zamki magnetyczne. Umożliwia to swobodne wyjście na balkon lub taras. Moskitiery przeznaczone do drzwi balkonowych wyposażone są we wzmocnienie w postaci poziomej poprzeczki, umieszczonej w osi moskitiery.



MOSKITIERA PRZESUWNA.

Stabilna konstrukcja wykonana z niezwykle trwałego aluminium i nowoczesny design. Poznaj moskitierę przesuwną dedykowaną do drzwi tarasowych SLIDE, która zapewni Ci skuteczną ochronę.



MOSKITIERA OKIENNA.

Założenie moskitiery nie wymaga wiercenia otworów w ramie okiennej. Montaż do ramy okna odbywa się za pomocą specjalnych ruchomych zaczepów, które nie naruszają struktury okna. Dzięki takiemu sposobowi mocowania moskitiera stanowi skuteczną ochronę przed insektami w upalne dni, a jednocześnie jest łatwa w demontażu zimą lub w czasie wiosennych porządków.

RAMKA UNIWERSALNA.

Ramka o wypukłym, soczewkowym kształcie i wydłużonym kołnierzu maskującym. Przeznaczona do systemów: **KONCEPT, WINERGETIC, PROLUX**.

KOLORY.


winchester


złoty dąb


orzech


biały


RAL 7016


RAL 8017


mahoń


RAL 8022

RAMKA EXCLUSIVE.

Minimalistyczna ramka wykonana z walcowanej taśmy aluminiowej o grubości 0,6 mm o przekroju prostokąta z kołnierzem maskującym. Dedykowana do systemów **PAVA, PIXEL i PRISMATIC**.

KOLORY.


winchester


złoty dąb


orzech


biały


RAL 7016


RAL 8017


mahoń


RAL 8022

SIATKI.

Siatka wykonana z włókna szklanego oblanego PVC. Siatki występują w kolorystyce jasnej i ciemnej.

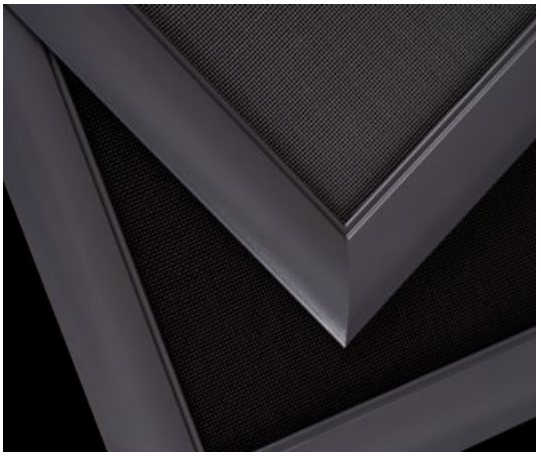

WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz. Zatrzask Win Click jest wyposażony w elegancki i ergonomiczny uchwyt o oryginalnym wyglądzie i wyjątkowej trwałości. Pochwyt jest aluminiowy w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX. Dostępny również w kolorach: INOX szczotkowany oraz anoda czarna matowa (F9005).



jasnozłoty
F3



złoty
F4



inox



srebrny F1



antracytowy
RAL 7016



brązowy
RAL 8017



biały
RAL 9016

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

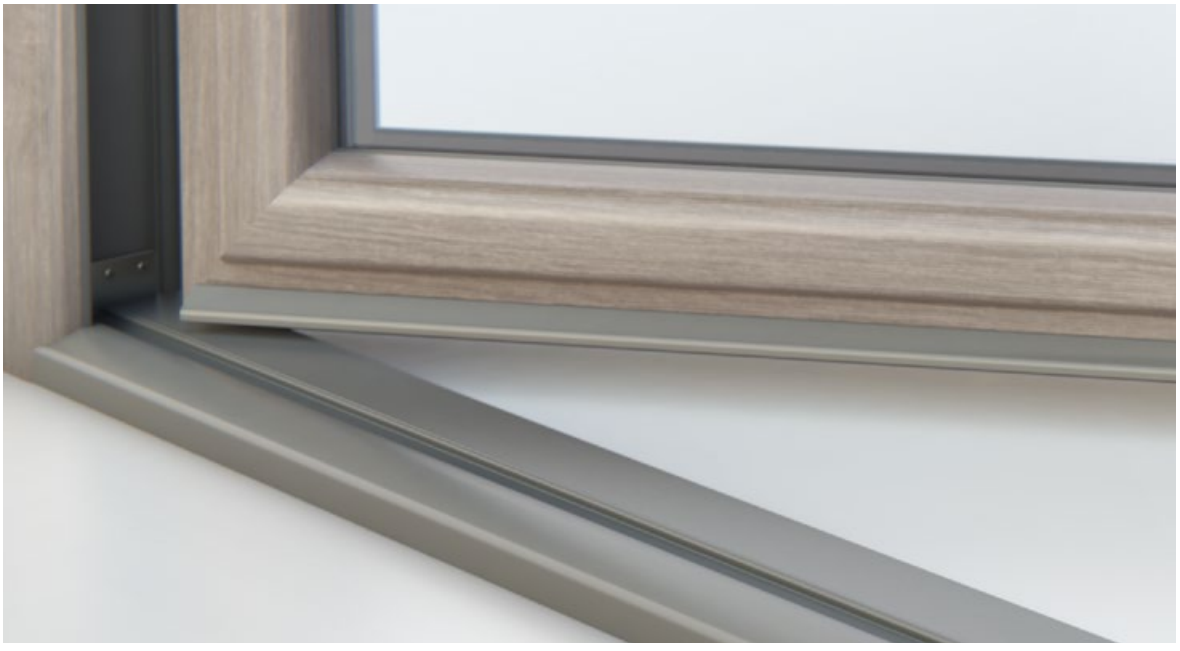

OKUCIA.

Bezpieczeństwo, stabilność, komfort użytkowania stolarki okiennej i tarasowej przez długie lata. Poznaj specjalistyczne okucia OKNOPLAST, które zapewniają łatwiejszą obsługę skrzydeł okien i drzwi oraz definiują nowe standardy ochrony i estetyki.



OKUCIE WINKHAUS ACTIVPILOT CONCEPT

Wysokiej klasy okucie, w które doposażone są okna o schemacie rozwieranym i rozwierno-uchylnym to nowy standard bezpieczeństwa. Dwa zaczepy antywyważeniowe, blokada błędnego położenia klamki skutecznie chronią przed włamaniem i nieprawidłową obsługą systemu. O Twój komfort zadba mikrowentylacja i blokada antyzatrzaskowa w standardzie.

OKUCIE WINKHAUS ACTIVPILOT SELECT

Ergonomiczne rozwiązanie łączące w sobie użytkowość, trwałość i wyjątkowe walory estetyczne. Poznaj okucie Winkhaus activPilot Select, które zostało całkowicie ukryte w profilu okna, dzięki czemu system zyskuje estetyczny wygląd i łatwo utrzymać go w czystości. Dodatkowa zaleta okucia to możliwość utrzymania skrzydeł okiennych o wadze do 150 kg.

OKUCIE ANTYWYWAŻENIOWE

Wysokospecjalistyczne okucie, które sprawdzi się kiedy oczekujesz lepszej ochrony, a spokój jest dla Ciebie priorytetem. Poznaj dwie klasy bezpieczeństwa: RC1 i RC2 skutecznie chroniące przed włamaniem. Okucie antywyważeniowe w klasie RC1 zapewnia optymalną ochronę przed włamaniem z użyciem siły, a w klasie RC2 również z próbą zastosowania narzędzi.

OKUCIE TBT

Fachowe okucie, które swoją nazwę zawdzięcza czynnościom towarzyszącym otwieraniu okna i kolejności jego ustawień (pozycja zamknięta, uchylna, otwarta): Tilt Before Turn, czyli „uchyl zanim otworzysz". Dzięki takiej koncepcji technicznej zyskujesz ochronę przed nieoczekiwanym otwarciem, co wyjątkowo dobrze sprawdzi się w przedszkolach, szkołach, czy hotelach.

CISZA.

Zanurz się w ciszy. Poczuj synergię ciała i ducha. Otul się spokojem i komfortem, jaką daje harmonia kojących dźwięków. Cisza wprowadza balans, tak ważny w świecie chaosu i gwaru. Niech łagodne brzmienie wypełni Twoje wnętrza i tworzy świat ukojenia dla wszystkich zmysłów.

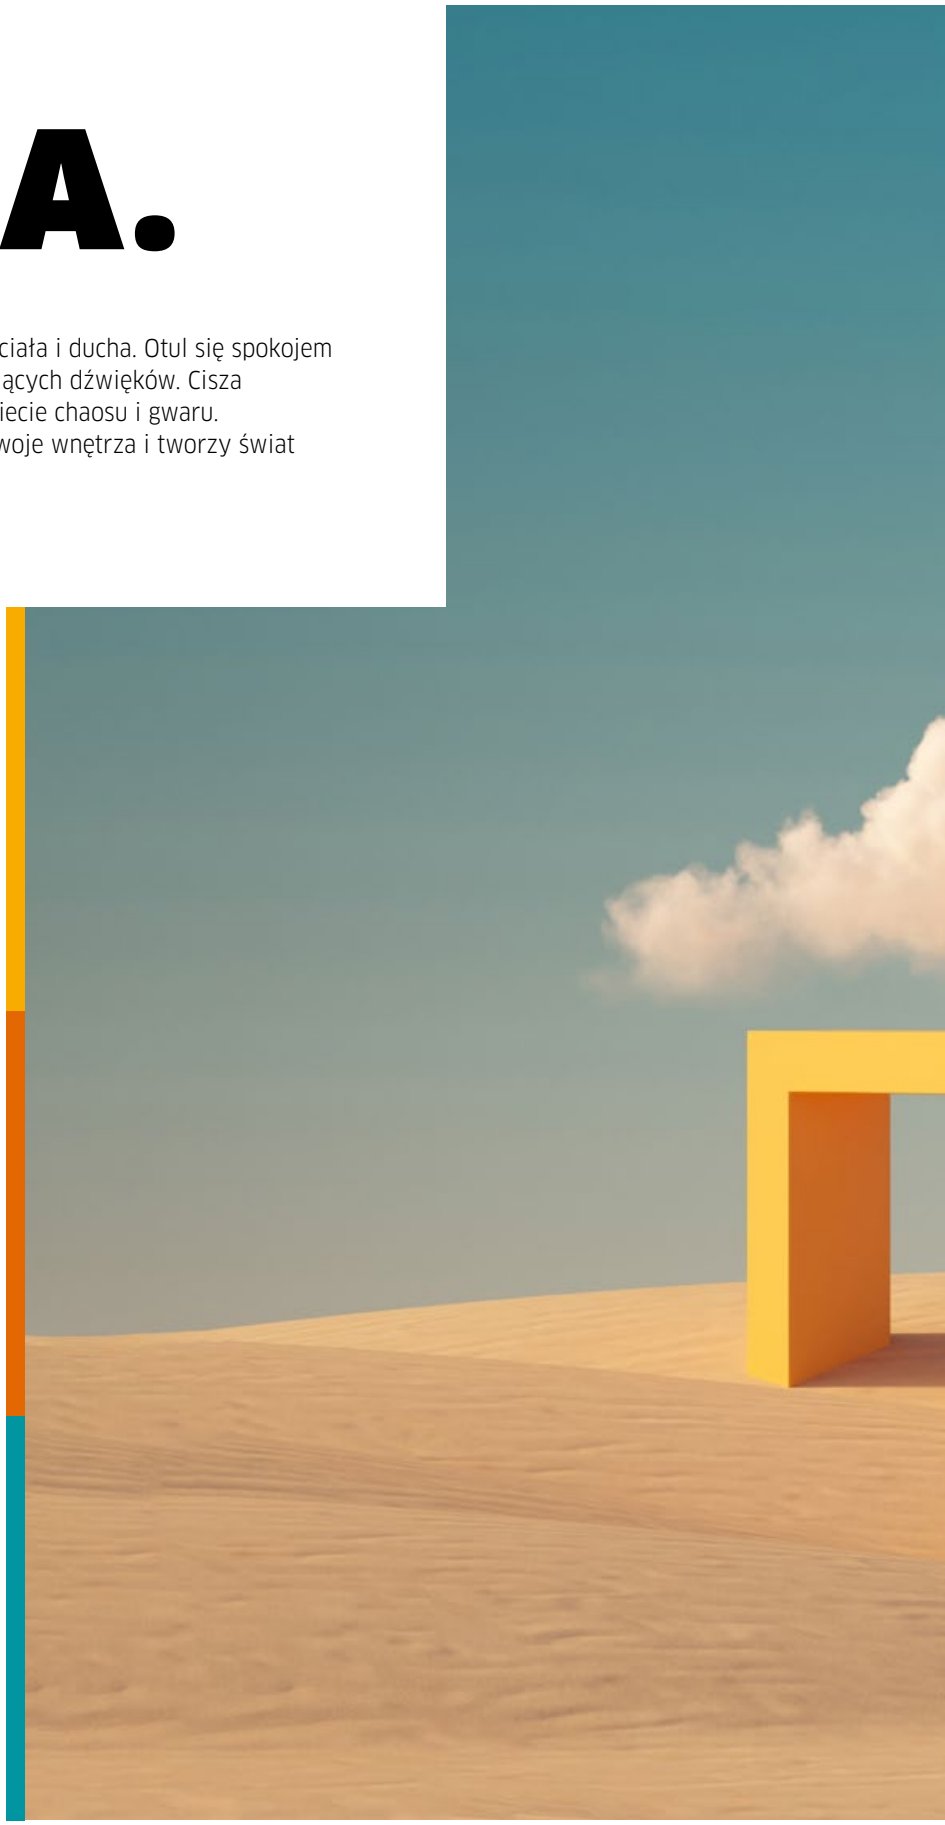



SZYBY.

Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną w pomieszczeniach. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór szyb o rozmaitych wzorach, pasujących do każdego wnętrza.

SZYBY ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe pozwala na przedostanie się światła do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.


cathedral


chinchila clean


delta mat


kura brun


kura clean


master carre


master ligne


satinato

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE

Szkło przeciwsłoneczne obniża przepuszczalność energii słonecznej, dzięki temu ogranicza przegrzewanie się wnętrz i zapewnia komfortowe środowisko życia.


stopsol clear


stopsol grey


stopsol brown



SZKŁO.

SZKŁO ZWYKŁE

Podstawową różnicą między szkłem tradycyjnym a szkłem bezpiecznym jest sposób jego pękania. W przypadku przekroczenia wytrzymałości przez szkło zwykłe, rozpada się ono na duże, ostro zakończone kawałki. Zwiększa to ryzyko zranienia i znacząco wpływa na bezpieczeństwo.

SZKŁO LAMINOWANE

Szyby laminowane P2 i P4 posiadają większą odporność na uderzenie i rozbicie, dzięki czemu lepiej chronią przed włamaniem. Swoje właściwości szkło laminowane zawdzięcza folii PVB, używanej również w przednich szybach samochodów. Sprawia to, że pęknięta szyba nie rozsypuje się, a jej kawałki pozostają przymocowane do folii, chroniąc przed skaleczeniem.

SZKŁO HARTOWANE

Szkło hartowane posiada zwiększoną wytrzymałość na rozbicie oraz wyższą odporność na działanie wysokich i zmiennych temperatur. Zaletą szkła hartowanego jest też bezpieczne pękanie. Oznacza to, że w przypadku stłuszczenia szyba rozpadnie się na setki małych, tępych kawałków, zmniejszając ryzyko skaleczenia.







PAKIETY SZYBOWE

Pakiety szybowe stanowią nie tylko lepszą ochronę przed utratą ciepła. Mogą pozytywnie wpłynąć także na bezpieczeństwo, dźwiękoszczelność czy przenikanie światła do wnętrza pomieszczenia.

1-KOMOROWY

Zbudowany jest z 2 tafli szkła i ramki dystansowej. Komora pomiędzy szybami wypełniona jest wtłoczonym do niej gazem szlachetnym (argonem).

2-KOMOROWY

Zbudowany jest z 3 tafli szkła i 2 ramek dystansowych. Komory pomiędzy szybami wypełnione są wtłoczonym do nich gazem szlachetnym (argonem).

3-KOMOROWY

Zbudowany jest z 4 tafli szkła i 3 ramek dystansowych. Komory pomiędzy szybami wypełnione są wtłoczonym do nich gazem szlachetnym (argonem lub kryptonem).

SZPROSY.

Szprosy* dostępne są w wariancie wewnątrzszybowym lub naklejanym. Występują w różnych szerokościach i kolorach. Dzięki temu można dobrać je do każdego wnętrza i nadać mu wyjątkowy, indywidualny charakter.



wewnątrzszybowe



naklejane z Duplex



naklejane bez Duplex

* Szprosy – listwy dekoracyjne, wizualnie dzielące szyby na kilka części.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST dostępne są w kolorach dopasowanych do koloru okleiny: szare, brązowe oraz czarne. Cechują się wysoką odpornością na wilgoć, parę wodną oraz promieniowanie UV.





WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Wykonana jest z dwóch materiałów: dolna część ze stali szlachetnej, górna – z tworzywa sztucznego, charakteryzującego się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Takie rozwiązanie zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik Uw dla całego okna. Możliwe jest do zastosowania we wszystkich systemach okiennych OKNOPLAST. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.

SYSTEMY WENTYLACJI.

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

Fenomenalne rozwiązanie dedykowane do pomieszczeń, w których panuje zwiększona wilgotność powietrza. Nawiewniki higrosterowane to inteligentne urządzenia, które działają automatycznie, redukując poziom wilgoci spowodowanej m.in. przez: zanieczyszczenie powietrza, czy codzienne czynności: pranie, gotowanie, suszenie. Idealne rozwiązanie, kiedy oczekujesz świeżego i zdrowego powietrza w swoich wnętrzach.

NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE

Świeże powietrze bez konieczności otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń? To możliwe dzięki nawiewnikom ciśnieniowym. To nowoczesne rozwiązanie, które działa na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem, a zewnętrzem budynku. Optymalnie dopasowuje siłę przepływu powietrza, nie dopuszczając do przeciągów. Idealnie sprawdzi się do całorocznej wentylacji pomieszczeń i zminimalizuje starty ciepła dla większej energooszczędności.

KOLORY.



RAL 9016 RAL 8003 RAL 8019 RAL 7016

W ofercie dostępna jest szeroka paleta RAL na specjalne zamówienie.

NAWIEWNIK AEROMAT MINI

Niewielkich rozmiarów nawietrzak Aeromat Mini montowany jest we wrębie okna. Dzięki doprowadzaniu świeżego powietrza z ograniczeniem przepływu zadba o przyjemną i komfortową atmosferę w pomieszczeniu - bez zużycia prądu.



pozycja otwarta



pozycja zamknięta

effiAIR OKNOPLAST.

System efektywnej wentylacji obwodowej, który dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed włamaniem. W kuchni pozbędzie się zapachów, w łazience pary, w sypialni zapewni zdrowy sen i ciszę, w salonie obroni Cię przed insektami, a z garażu pomoże usunąć spaliny.



- W pozycji odstawienia skrzydła zużyte powietrze wypływa z pomieszczenia górną częścią okna, a świeże, chłodne powietrze napływa dołem
- Okucie z funkcją rozwierną i odstawną*
- Ochrona przed włamaniem także w pozycji odstawienia, do klasy RC2**
- Możliwość wietrzenia podczas nieobecności domowników
- Lepsza ochrona przed wiatrem i zacinającym deszczem
- Bez przeciągów, bez trzaskających okien
- Zdrowy klimat w pomieszczeniach dzięki naturalnej wymianie powietrza
- Okucie dostępne w systemach okiennych: PAVA, PRISMATIC, PIXEL, PROLUX, WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, WINERGETIC PREMIUM, WINERGETIC STANDARD, KONCEPT.

* Funkcja odstawna – sposób otwierania okna, w którym skrzydło jest odsunięte od ramy o ok. 6 mm na całym swoim obwodzie.
** W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.

Poznaj przewagi wentylacji obwodowej:	Okno uchylone	Okno z funkcją effiAIR
Wymiana powietrza	+	+
Łatwa obsługa	+	+
Energooszczędność		+
Odporność na włamanie do klasy RC2*		+
Ochrona przed hałasem		+
Ochrona przed wodą opadową		+
Ochrona przed owadami		+
Przyjazne dla zwierząt domowych		+
Spadek temperatury**	2°C/10 min	0,5°C/10 min

* W przypadku konstrukcji jednoskrzydłowych w określonych wymiarach uwzględnionych w katalogu technicznym.
** Źródło: Studium Wyższej Szkoły Technicznej w Münster.



INSOLIO PREMIUM.

stworzone dla świeżości

Połączenie indywidualnej elegancji i funkcjonalności. Poznaj nawiewnik, który zapewni Ci skuteczną filtrację powietrza i pięknie dopełni charakter wnętrza.

- Filtr G4 antysmogowy i antyalergiczny skutecznie redukuje do 98% pyłów PM10.
- Minimalistyczny i nowoczesny design.
- Pełna kontrola nad precyzyjną i cichą pracą nawiewnika dzięki automatycznemu sterowaniu.
- Całkowita ochrona także w czasie mrozu; jedyny dostępny na rynku nawiewnik odporny na roszenie i zamarzanie nawet przy -20°C.
- Automatyczne sterowanie przepływem powietrza zabezpiecza przed nadmierną wentylacją, przeciągami i stratami ciepła.
- Skuteczne tłumienie hałasu do 30 dB.
- Łatwa samodzielna wymiana filtra.
- Instalacja bez ingerencji w konstrukcję okna, dzięki czemu zachowane zostają parametry cieplne, akustyczne i mechaniczne okna.



zewnętrzna strona okna



URBINO PREMIUM.

stworzone dla świeżości

Komfortowe i korzystne dla zdrowia rozwiązanie, zamknięte w estetycznej formie.
Poznaj nawiewnik, który z łatwością zamontujesz, aby skutecznie filtrować smog i alergeny.

- Uniwersalne rozwiązanie do wymiany większości typów nawiewników.
- Filtr G4 antysmogowy i antyalergiczny skutecznie redukuje do 98% pyłów PM10.
- Automatyczne sterowanie przepływu powietrza gwarantuje precyzyjną i bezszelestną pracę.
- Skuteczne tłumienie hałasu do 30 dB.
- Automatyczne sterowanie przepływem powietrza zabezpiecza przed nadmierną wentylacją, przeciągami i stratami ciepła.
- Łatwa samodzielna wymiana filtra.
- Prosta wymiana czerpni, czyli zewnętrznego elementu obecnego nawiewnika na URBINO PREMIUM.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ.

Dodatki i rozwiązania, dzięki którym nasze produkty są jeszcze lepiej dostosowane do twoich potrzeb. Za sprawą takich rozwiązań, jak obniżony próg balkonowy, okno przesuwne lub specjalne zamknięcie drzwi balkonowych z zewnątrz, systemy OKNOPLAST spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

		PAVA	PRISMARIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Okucie Winkhaus activPilot Concept	Bogato wyposażone okucie z zastosowaniem unikatowych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania okien przez długie lata.	+	+	+	+	+	+	+	+
Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons	Wielostopniowa regulacja uchyłu FOUR Seasons pozwala uchylić skrzydło w czterech dodatkowych położeniach.	+	+	+	+	+	+	+	+
effie AIR	Efektywna wentylacja obwodowa, która dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed włamaniem.	+	+	+	+	+	+	+	+
Win Step PVC	Niski próg balkonowy ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.			+	+				+
Win Step ALU-PVC		+	+	+	+	+	+	+	+
Moskitiery	Gwarantują spokojny sen, zabezpieczając mieszkanie przed insektami.	+	+	+	+	+	+		+
Okno przesuwne	Szczególnie wygodne w użytkowaniu w kuchni oraz małych przestrzeniach, gdzie otwieranie okna w sposób tradycyjny jest utrudnione.	+	+	+	+	+	+	+	+
Win Click	Uchwyt umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz bez użycia klamki, dzięki czemu bez problemu można wejść z powrotem do domu.	+	+	+	+	+	+	+	+
Smart OKNOPLAST	4 pakiety sterowania: basic, medium, smart home i smart home premium.	+		+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie.
Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT
BEZPIECZEŃSTWO.

Systemy OKNOPLAST to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowego w domu i mieszkaniu. Funkcjonalne dodatki chronią przed włamaniem, a także zmniejszają ryzyko skaleczenia dzięki zastosowaniu szyb odpornych na stłuczenie.

		PAVA	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	PRISMARIC	KONCEPT
Klamka dESIGN+ z kluczem	Dodatkowa blokada zabezpieczająca przed próbą włamania i wejściem do domu osób niepowołanych.	+	+	+	+	+	+	+	+
Okucia i klamka TBT	"Uchyl zanim otworzysz" – przekręcenie klamki do pozycji poziomej uchyla okno, a dalsze przekręcenie klamki do pozycji pionowej otwiera je – konieczne jest odblokowanie zamka kluczykiem. Dzięki temu okna TBT są zabezpieczone przed niezamierzonym otwarciem.	+	+	+		+	+	+	+
RC1 i RC2	Większa ochrona przed włamaniem poprzez zastosowanie zaczepów antywyważeniowych, blaszki antyprzewierceniowej oraz klamki z kluczem.	+	+*	+*	+*	+*	+*	+*	+*
Szyby specjalne	Szyby bezpieczne, antywłamaniowe i hartowane.	+	+	+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie.
Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

* z certyfiaktem RC na całe okno

HARMONIA.

Wiemy, że wytrwale poszukujesz balansu. Wiemy, że aby osiągnąć wewnętrzną równowagę, spokój musi zagościć w Twojej przestrzeni. Połączenie naszej specjalistycznej wiedzy z pionierską technologią wprowadzi do Twojego świata harmonię i stabilność. Pozwól nam stworzyć oazę spokoju w Twoich wnętrzach.

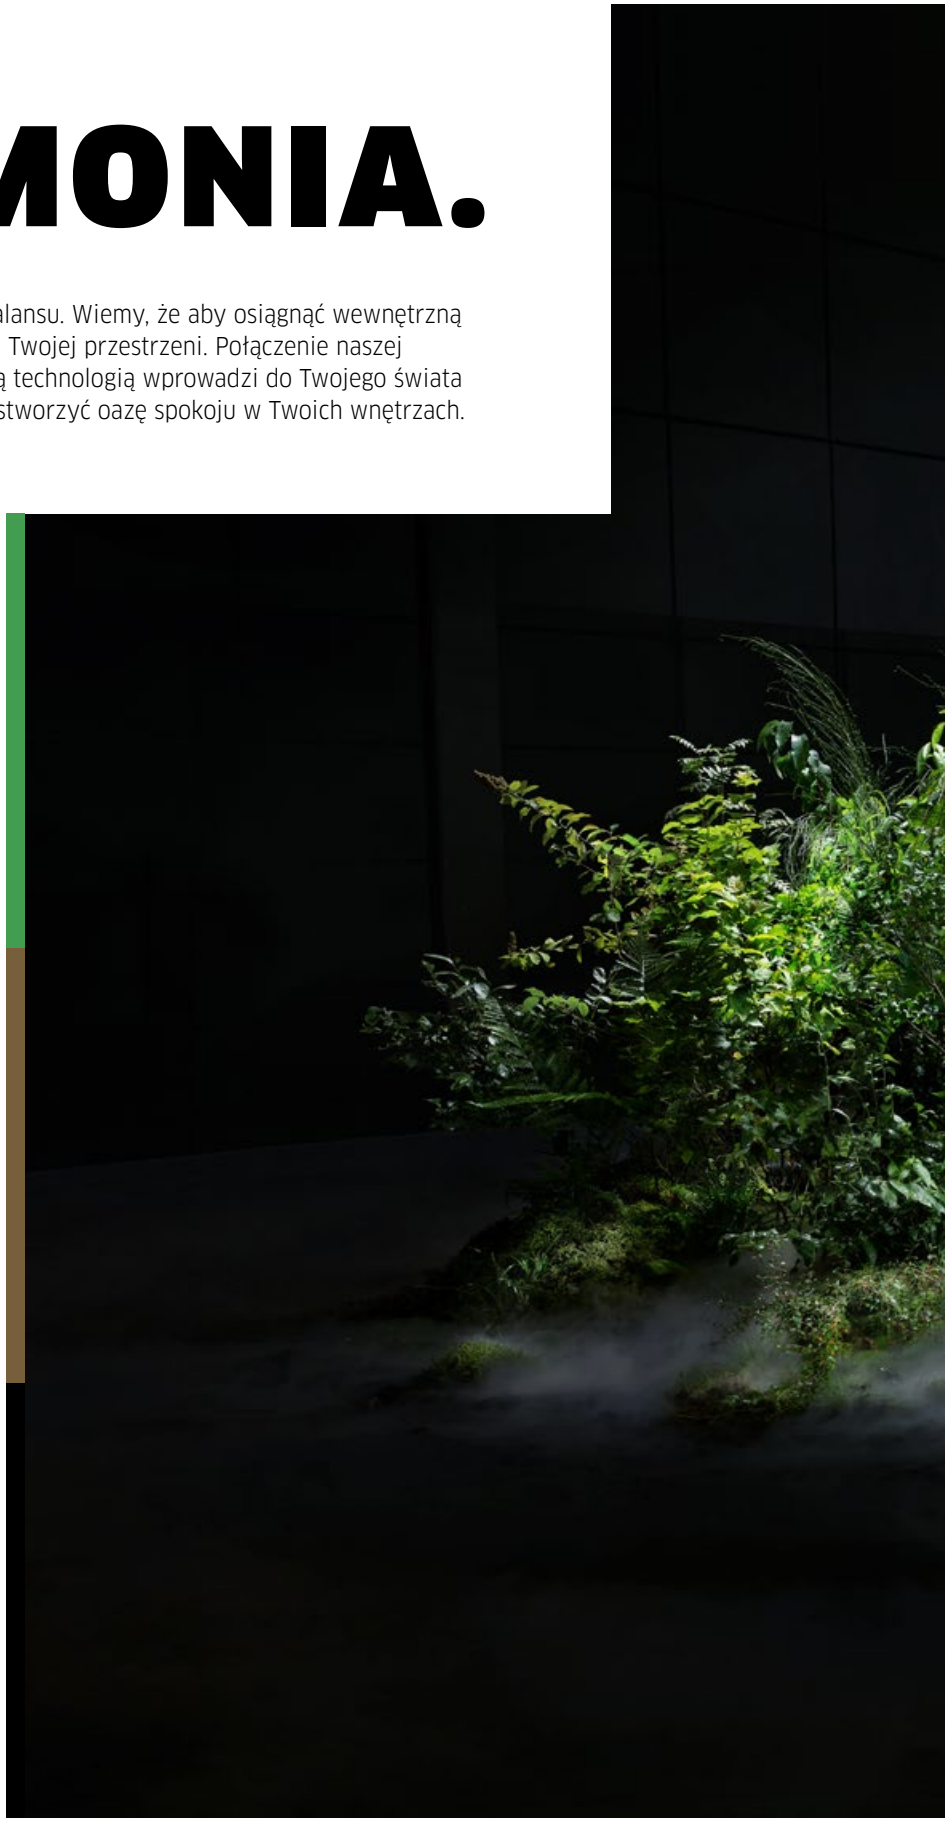



SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

TRWAŁOŚĆ.

Poznaj elementy, które wzmacniają trwałość, odznaczają się wyjątkową stabilnością i wytrzymałością komponentów. Wyposażenie okna można rozbudować o dodatkowe wzmocnienia ze stali ocynkowanej, uszczelki o wysokiej trwałości oraz bogato wyposażone okucia.

		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Wzmocnienia	Zastosowanie wzmocnienia wielokrotnie giętego ze stali ocynkowanej gwarantuje trwałość, stabilność i funkcjonalność okien.	+	+	+	+	+	+	+	+
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promienie UV, wilgotność i zmiany temperatur.	+	+	+	+	+	+	+	+
Okucia	Bogato wyposażone okucie z zastosowaniem unikatowych rozwiązań gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania okien przez długie lata.	+	+	+	+	+	+	+	+
Nakładki aluminiowe	Nakładki montowane po zewnętrznej stronie okna nadają mu nowoczesny wygląd i zwiększają jego trwałość.	+		+	+			+	

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie.
Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

ESTETYKA.

Okno to jeden z najważniejszych elementów wnętrza. Pełni nie tylko ważną funkcję użytkową, ale również stanowi ozdobę pomieszczenia. Rozwiązania OKNOPLAST pozwalają nadać każdemu oknu unikalny charakter, m.in. przez możliwość wyboru spośród szerokiej gamy kolorowych ram okiennych, kolorowych uszczelek czy szyb ozdobnych.

		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Słupek ruchomy z klamką centralną	Nowatorskie rozwiązanie, w którym klamka umieszczona na środku słupka ruchomego nadaje oknu harmonijny charakter.		+	+	+				
Zgrzew InviLine	Innowacyjna technologia łączenia profili okiennych z PVC pozwalająca na uzyskanie estetycznego, niemal niewidocznego zgrzewu.		+	+	+	+	+	+	
Szprosy wewnątrz-szybowe i naklejane	Elementy dekoracyjne dedykowane zarówno do klasycznych i nowoczesnych wnętrz.	+	+	+	+	+		+	+
Niewidoczne zawiasy Winkhaus activPilot Select	Całkowicie niewidoczne zawiasy, ukryte między ramą a skrzydłem, podkreślają wyjątkowy kształt okna.	+	+	+	+	+	+	+	+
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki w 3 kolorach współgrają z kolorem okleiny okna.	+	+	+	+	+	+	+	+
Termoramka Warmatec	Estetyczna i energooszczędna ramka, dostępna w 3 kolorach, pozwala na idealne połączenie z kolorystyką okna.	+	+	+	+	+	+	+	+
Klamka dESIGN+	Minimalistyczna i elegancka forma w szerokiej gamie kolorystycznej.	+	+	+	+	+	+	+	+
Klamka PIXEL	Zaprojektowana specjalnie klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna.	+	+	+		+	+	+	+
Klamki z rodziny SLEEK	Minimalistyczne klamki z rodziny SLEEK z niemal niewidoczną rozetą wykonane z trwałego aluminium.	+	+	+	+				
ColorFull	Jednolity kolor i struktura na całym oknie – również po jego otwarciu – nadaje oknu wyjątkowy charakter.			+	+				+
Szyby ornamentowe	Szeroka gama szyb o różnorodnych wzorach.	+	+	+	+	+	+	+	+
Okleina Real Wood	Okleina Real Wood pozwala uzyskać strukturę drewna w wykonywanych konstrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem parametrów okien PVC.	+	+	+	+	+	+	+	+

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie.
Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT
TERMOIZOLACJA.

Zabezpieczenie pomieszczenia przed wychłodzeniem to jedna z głównych funkcji okien. Pakiet termoizolacja zawiera specjalne termoramki wypełnione żelem, które wzmacniają izolację i zapobiegają utracie ciepła. Oferta obejmuje również atrakcyjne zestawy szybowe oraz uszczelki o wysokiej trwałości.

		PAVA	PRISMAIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT
Termoramka Warmatec	Większa szczelność szyby i podniesiona izolacyjność ogranicza straty ciepła w pomieszczeniu.	+	+	+	+	+	+	+	+
Uszczelki	Trwałe i elastyczne uszczelki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych, to większa izolacyjność i mniejsze straty ciepła w domu.	+	+	+	+	+	+	+	+
SpaceBlock	Dodatkowa bariera termiczna wykonana z aerożelu oraz pianki poliuretanowej zapewnia jeszcze lepszą izolację.					+			

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie.
Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

SKONFIGURUJ SWÓJ PRODUKT

BALKON.

Pakiet balkon zawiera rozwiązania podnoszące komfort korzystania z balkonów i tarasów. Dzięki większej powierzchni szyb, obniżeniu progu balkonowego i możliwości zatrzaśnięcia drzwi balkonowych z zewnątrz, korzystanie z balkonu i tarasu staje się jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze.

		PAVA	PRISMATIC	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC STANDARD	KONCEPT	SLIDE	HST PREMIUM	HST MOTION S	HST MOTION
PSK, PSK-Z, PSK ATRIUM	Drzwi tarasowe o większej powierzchni szyb sprawiają, że w pomieszczeniu jest jeszcze więcej światła i przestrzeni.	+	+	+	+	+	+	+	+				
Niski próg ALU	Niski próg tarasowy wykonany z aluminium z przekładkami termicznymi ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.									+	+	+	+
Win Step PVC	Niski próg balkonowy ułatwia przemieszczanie się między wnętrzem pomieszczenia a tarasem lub balkonem, zmniejszając ryzyko potknięcia się.			+	+				+				
Win Step ALU-PVC		+	+	+	+	+	+	+	+				
Win Click	Uchwyt umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz, bez użycia klamki, dzięki czemu bez problemu można wejść z powrotem do domu.	+	+	+	+	+	+	+	+				
Niskie skrzydło*	Niskie skrzydło - obniżona szerokość ramy w skrzydle stałym. Rozwiązanie wpisujące się w aktualny trend maksymalizacji powierzchni przeszklonych.										+		
System łagodnego zamykania Softcloser	Mechanizm delikatnie wyhamowuje skrzydło w końcowej fazie zamykania, a następnie łagodnie wprowadza je w ramę. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko zranienia przy nieodpowiedniej obsłudze.										+		
Ciepły próg Termostep	Zastosowana w progu izolacja termiczna redukuje przepływ ciepła i zapewnia energooszczędność na całej długości progu.										+		
RC1 i RC2	Większa ochrona przed włamaniem poprzez zastosowanie zaczepów antywyważeniowych, blaszki antyprzewierceniowej oraz klamki z kluczem.	+	+*	+*	+*	+*	+*	+*	+*		+		
Nakładka aluminiowa zewnętrzna	Całkowicie pokrywa profil skrzydła ramy, nadaje mu industrialny wygląd. Możliwość lakierowania nakładek w szerokim wachlarzu kolorystyki RAL.	+		+	+			+	+		+	+	+
Specjalistyczne okucia	Gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji									+	+	+	+
Mikrowentylacja po obwodzie	Niezauważalna z zewnątrz mikrowentylacja na całym obwodzie drzwi tarasowych, które pozostają w takim przypadku zaryglowane dla inwazyjnego wejścia do środka, ale jednocześnie pozwalają na przepływ świeżego powietrza z zewnątrz.									+	+	+	+
effiAIR	Efektywna wentylacja obwodowa, która dba o cyrkulację powietrza jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przed włamaniem.	+	+	+	+	+	+	+	+				

Dodatki i rozwiązania mogą być w standardowym wyposażeniu produktu lub dostępne opcjonalnie.
Skonfiguruj swój produkt w salonie sprzedaży.

* również okna z certyfikatem RC2

KOMFORT.

Oddech. Balans. Komfort. To nowa definicja luksusu: przyjemność życia i tworzenia w otoczeniu, które sprawia przyjemność. We wnętrzach, które koją, uspokajają, łagodzą. Wejdź do świata komfortu - niespiesznie rozkoszuj się każdą chwilą, usiądź wygodnie, doceń piękno za oknem, poczuj się niezwykle dobrze. Czy to Twój komfortowy świat?

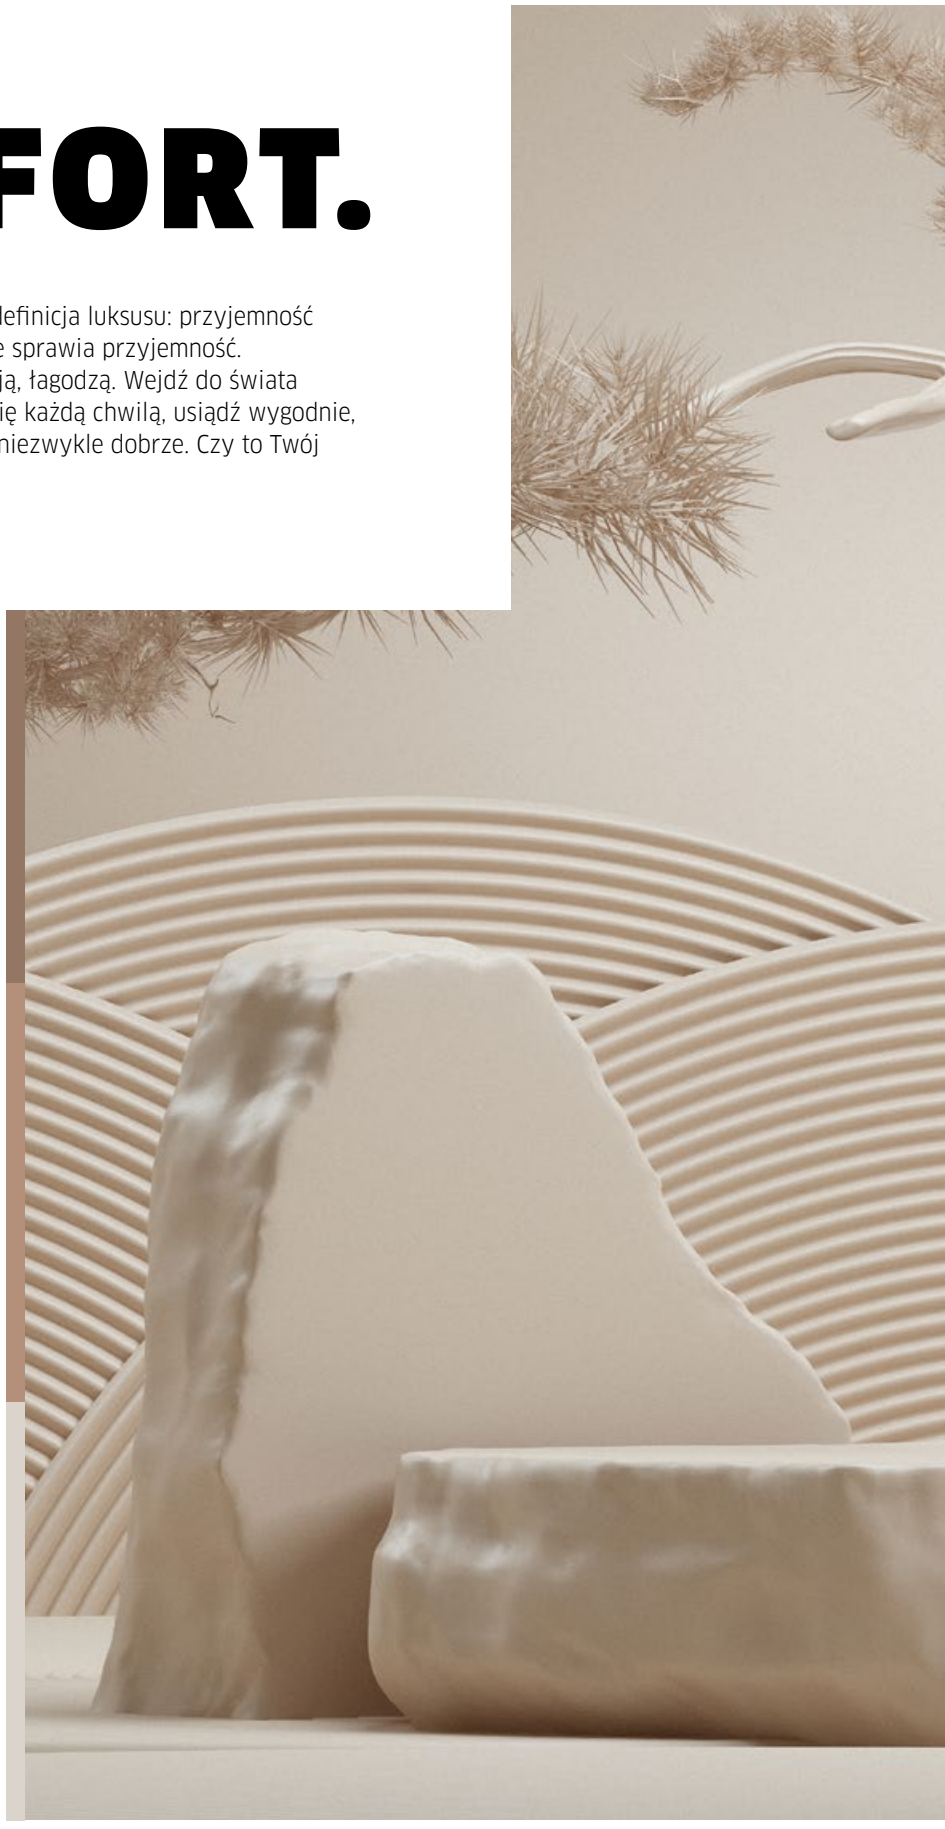





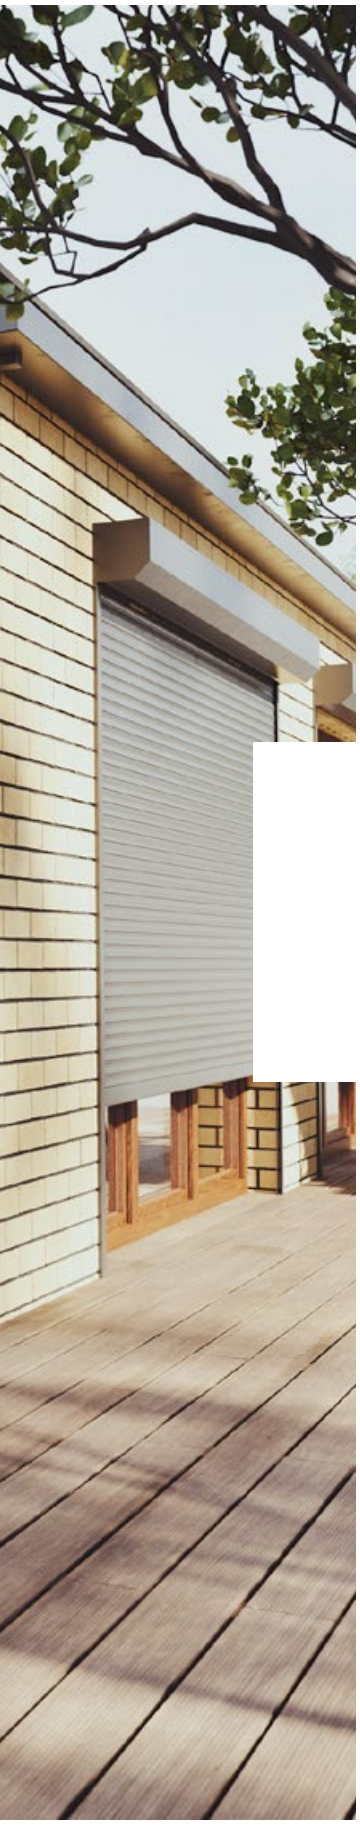

ROLETY.

LUNA	74
SOL EVOLUTION	75
TERRA	76



LUNA.

stworzone dla ochrony

Bogaty pakiet funkcjonalnych rozwiązań ukryty w estetycznej formie.
Poznaj roletę zewnętrzną, która zapewni Ci wysoki poziom izolacji termicznej.

- System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- Elementy skrzyni rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej, pozwalającej na swobodny dostęp do mechanizmu rolety) na etapie wykańczania elewacji.
- Ciepły montaż na profilach poszerzających ramę okienną – parametry potwierdzone certyfikatami.
- Możliwość montażu do nadproża w kształcie odwróconej litery L, pozwalającego na schowanie skrzynki i wykonanie elewacji z cieńszą, lecz bardzo dobrze izolującą warstwą ocieplenia.

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
2,8 m

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
8 m²

* Ciepły montaż – potoczne określenie montażu obliczonego na minimalizację strat ciepła.

Smart OKNOPLAST



SOL EVOLUTION.

stworzone dla ochrony

W pełni integralna z designem budynku, kryje w sobie moc użytkowych właściwości.
Poznaj roletę zewnętrzną, która idealnie dopełni nowe, jak i modernizowane budynki.

- System nakładany na okna (rolety montowane we wnęce okiennej, po montażu stanowią część muru).
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.
- Możliwość całkowitej zabudowy rolety (z wyjątkiem klapy serwisowej).

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
3,3 m

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
8 m²

Smart OKNOPLAST



TERRA.

stworzone dla ochrony

Połączenie niebywałej trwałości i komfortowej obsługi. Poznaj roletę zewnętrzną wykonaną z wysokogatunkowego aluminium.

- System montowany po zewnętrznej stronie okna.
- Elementy skrzyni rolety i pancerze wykonane z wysokogatunkowego aluminium.
- Możliwość zastosowania w przypadku budynków istniejących oraz nowych inwestycji.

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,8 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
2,8 m

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA:
6,5 m²

Smart OKNOPLAST



ROLETA.

NAPĘDY I STEROWANIE.

Systemy zdalnego sterowania roletami to jedno z podstawowych rozwiązań stosowanych w inteligentnych domach. Dla osób dbających o środowisko naturalne dostępne są mechanizmy zasilane energią słoneczną.



STEROWANIE PRZEWODOWE

Do indywidualnego sterowania przewodowego wykorzystuje się przełącznik klawiszowy oraz urządzenia automatyki centralnej i czasowej.

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Sterowanie bezprzewodowe odbywa się przez system sterowania radiowego. Ta opcja, będąca systemem typu otwartego, umożliwia rozbudowę istniejącej instalacji sterującej w dowolnym momencie.

PANCERZ

Ryflowany* pancerz daje rozwiązanie bardziej estetyczne i odporne na wiatr.

* Ryflowanie – technika obróbki, polegająca na tworzeniu w powierzchni materiału rys, szczelin i zadrapań w celach estetycznych lub ochronnych.







KOLORY PANCERZA

KLASYCZNE


biały


szary


srebrny


kość słoniowa


kremowo-beżowy


beżowy


brązowy jasny


brązowy


granatowy


zielony


czerwony


antracyt

DREWNOPODOBNE


winchester


złoty dąb


orzech


mahoń


woodec
turner oak malt

IDEALNE DOPASOWANIE.

Poszukujesz. Analizujesz. Dobierasz. A gdyby tak wszystko mogło mieć jeden wspólny, stylistyczny mianownik?

Dopasowane tak, aby idealnie wtapiać się w Twój projekt. Zaprojektowane, aby tworzyć jedność? Postaw na rozwiązania OKNOPLAST - kompatybilne, spójne, perfekcyjnie dopracowane. Dzięki pełnej ofercie stolarki okiennej i drzwiowej, zyskasz jednolity wygląd Twojego domu: od okien po bramę garażową.

Witaj w domu swoich marzeń.





ROLETA

kolor: ANTRACYT



OKNO

kolor: ANTRACYT



DRZWI

kolor: ANTRACYT





DRZWI TARASOWE

kolor: ANTRACYT



BRAMA

kolor: ANTRACYT

KLASYKA.

Zdefiniowana od początku. Niepokorna, ale elegancka. Z charakterem, a jednak wytworna. Nasza interpretacja, Twoja klasyka. Wkrocz śmiało do świata, który inspiruje. Zachwyć się klasyczną formą i ponadczasowym pięknem. Podobnie jak Ty nie ścigamy się z konkurencją, bo jesteśmy pewni, że to co tworzymy pozostanie z Tobą na lata. Klasycznie dobrze dopełniając Twój świat.

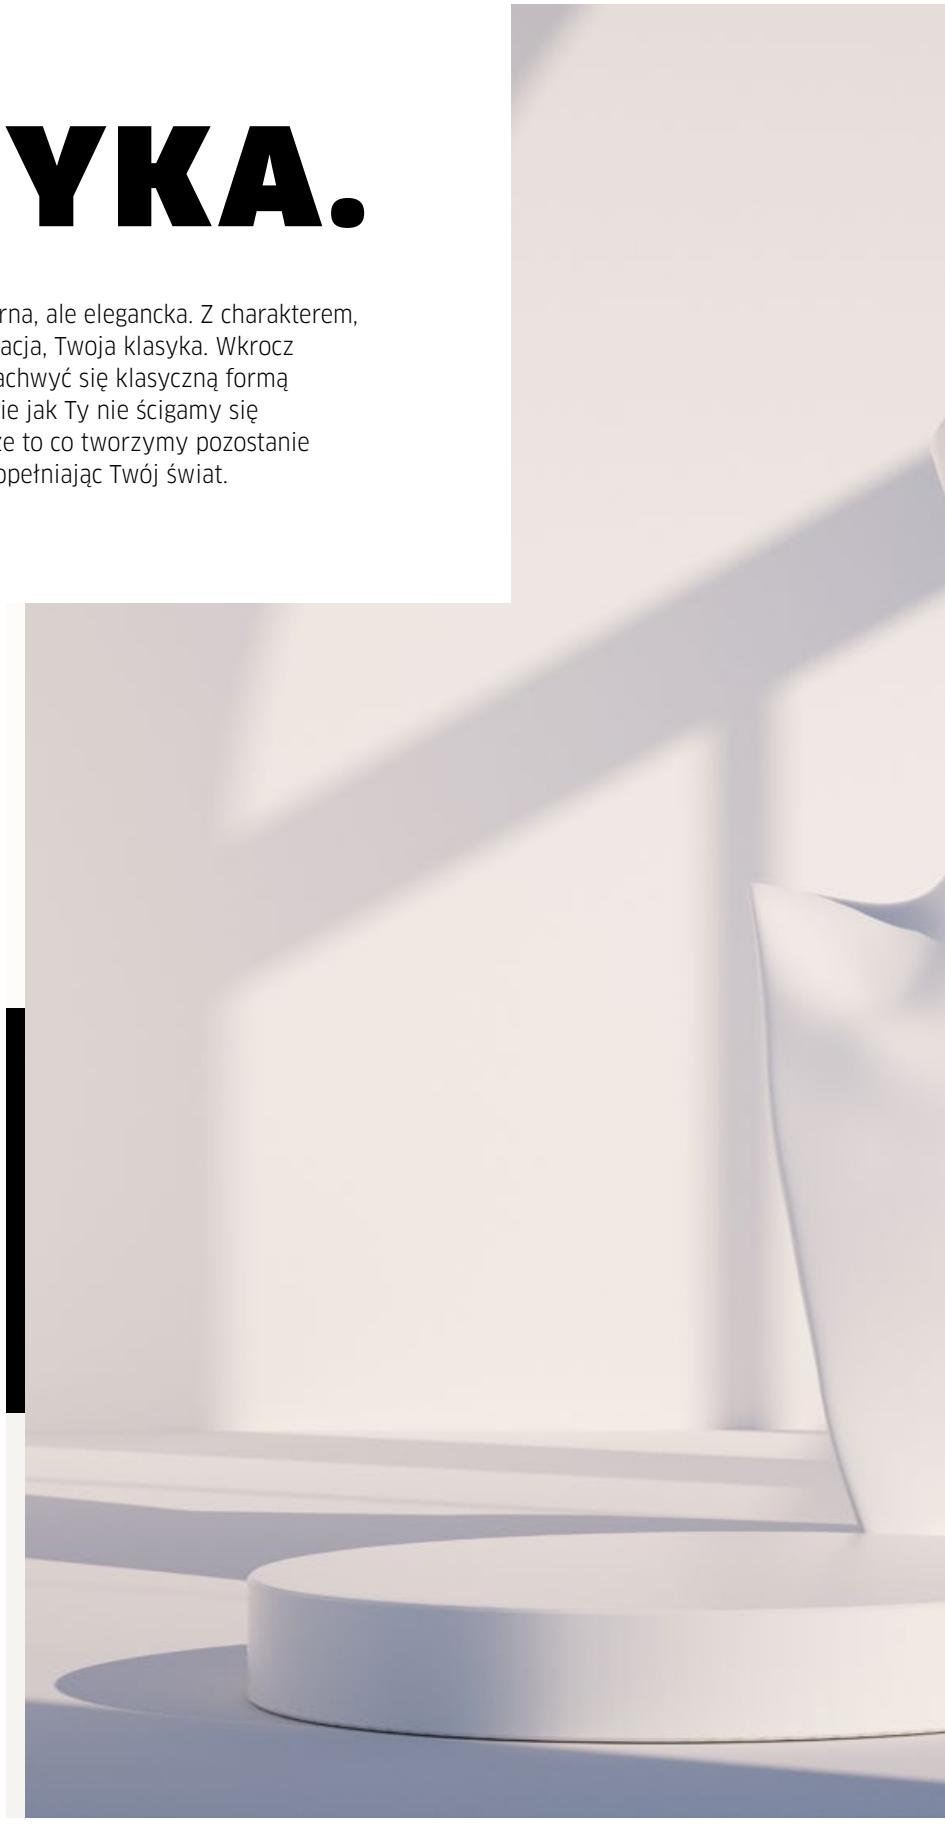







ŻALUZJE FASADOWE.

NODIO 86



NODIO.

stworzone dla prywatności

Unikalna estetyka perfekcyjnie łączy się z wielowymiarową funkcjonalnością. Poznaj żaluzje fasadowe, które skutecznie ochronią to, co dla Ciebie ważne.

- Solidna i trwała konstrukcja zapewnia większe bezpieczeństwo.
- Możliwość zmiany kąta nachylenia lamel C-80 o 180° i lamel Z-90 o 90° umożliwia regulację dopływu światła słonecznego oraz ciepła do pomieszczenia.
- Integracja z technologią smart pozwala na zdalne sterowanie żaluzjami przy pomocy smartphone.
- Dwa dostępne rozmiary lameli w szerokiej palecie kolorystycznej to łatwe dopasowanie do stylu projektu.
- Pojedyncze konstrukcje żaluzji o max powierzchni do 16 m² to wszechstronne zastosowanie przy dużych przeszkleniach.

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ
4,5 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
5 m

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA
16 m²



DOSTĘPNE WERSJE.

NATYNKOWE

Żaluzje zewnętrzne montowane na fasadzie to rodzaj osłony okiennej, która jest montowana na zewnątrz budynku.



PODTYNKOWE

Żaluzje podtynkowe to rodzaj osłony okiennej zamontowanej w specjalnie zaprojektowanej kasecie, która jest wbudowana w ścianę.



WZORY I KOLORY LAMELI.

Z-90

Lamele w kształcie litery Z zapewniają większe zaciemnienie.



czarny
RAL 9005



antracyt-metaliczny
DB703



antracyt
RAL 7016



ciemny srebrny
RAL 9007



srebrny
RAL 9006



jasny szary
RAL 7035



oliwkowy
VSR 780



złoty dąb



jasny brązowy
RAL 8014



jasny beżowy
VSR 240



biały
RAL 9016

C-80

Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniają dodatkową wytrzymałość.



czarny
RAL9005



antracyt
RAL7016



antracyt metaliczny
DB703



ciemny srebrny
RAL9007



srebrny
RAL9006



jasny szary
RAL7035



jasny brazowy
RAL8014



oliwkowy
VSR780



jasny bezowy
VSR240



biały
RAL9016

STEROWANIE.

Sterowanie żaluzji odbywa się za pomocą napędu elektrycznego.

STEROWANIE PRZEWODOWE

za pomocą przełącznika ściennego



Przełącznik Somfy
Smoove Uno WT 5P



Przełącznik Somfy
Smoove Duo WT 5P

STEROWANIE RADIOWE

poprzez pilota lub/i aplikację zainstalowaną w smartfonie



Pilot Somfy



Aplikacja Somfy







DRZWI ZEWNĘTRZNE.

PVC PREMIUM	92
PVC BASIC	98



BIOKOVO 2
antracyt quartz

PVC PREMIUM.

stworzone dla bezpieczeństwa

Stabilne połączenie technologii, wydajności i klasycznej linii paneli.
Poznaj drzwi zewnętrzne, które otworzą przed Tobą bezpieczny świat.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,96 – 1,5 W/(m²K)*

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1200 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
100-200 Pa

- Panele wykonane z niezwykle wytrzymałego tworzywa HPL o grubości 24, 36 lub 40 mm.
- Rama drzwi wykonana z PVC.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu są one odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.
- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.
- Stylowe aplikacje i szkło dekoracyjne.

Smart OKNOPLAST

* Dla wymiaru 1110x2180 mm



BIOKOVO 1
sheffield oak



BIOKOVO 3
winchester



GALOVAC
mahoń

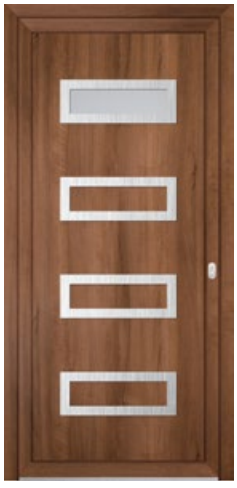

ERDUT 1
siena pl



ERDUT 2
braun



ERDUT 3
antracyt wood



ERDUT 4
brillantweiss



KLEK-KLE
aluminium gebürstet



LAMBDA
cherry amaretto





PHI
dąb bagienny



PSUNJ
brillantweiss



TAU
brillantweiss



KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE



DREWNOPODOBNE





UPSILON S4
aluminium gebürstet

* kolor nieokleinowany

ESTETYKA.

Magia rozwiązań. Moc konstrukcji. Zachwycające piękno wykonania. Zapraszamy Cię do świata, w którym estetyka i piękno grają główne role. W całym kosmosie doznań, stawiamy na Twój styl i Twoje poczucie wyjątkowości. Tworzymy świat, w którym odnajdziesz wyrafinowanie, zanurzysz się w subtelnym pięknie i na nowo odkryjesz, czym dla Ciebie jest estetyka.

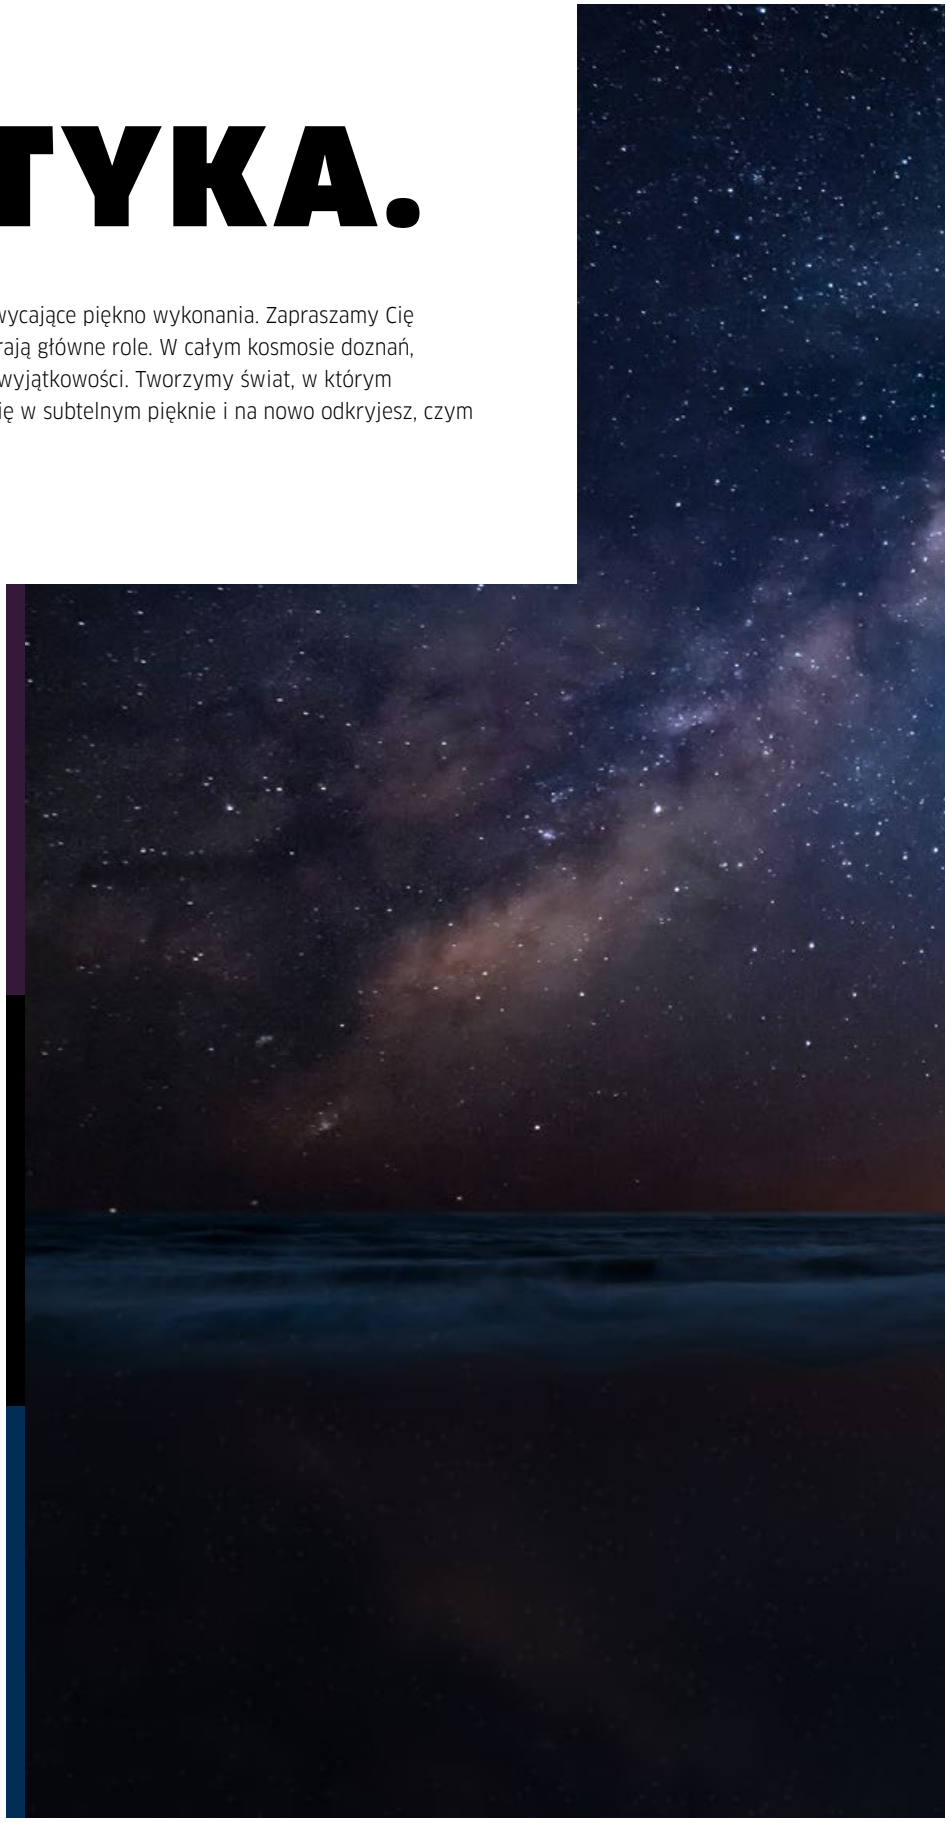





ZETA S1
mahoń

PVC BASIC.

stworzone dla bezpieczeństwa

Zrównoważony duet estetyki i patentów technologicznych. Poznaj drzwi zewnętrzne, które dopasujesz do swojego stylu, charakteru i rytmu codzienności.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,96 – 1,5 W/(m²K)*

ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ
50-200 Pa

- Panele wykonane z twardego PVC o grubości 24 lub 36 mm.
- Rama drzwi wykonana z PVC.
- Stalowe wzmocnienia o grubości 3 mm, zapewniające trwałość i sztywność, dzięki czemu drzwi są odporne na wpływ warunków atmosferycznych.
- Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi.
- Zawiasy z zabezpieczeniem przed ściągnięciem skrzydła, regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.
- Dodatkowe elementy profili, zwiększające sztywność naroży skrzydeł.
- Ciepły próg aluminiowy o niewielkiej wysokości z przekładką termiczną, zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi oraz ogranicza straty ciepła.
- Możliwość zastosowania szyby antywłamaniowej.
- Dowolna aranżacja podziałów skrzydeł, z wykorzystaniem ozdobnych paneli lub/i szyb niskoemisyjnych, w tym przeciwsłonecznych oraz antywłamaniowych, a dla chcących zachować dyskrecję dostępne lustro weneckie.

Smart OKNOPLAST

* Dla wymiaru 1110x2180 mm



ALPHA S0
dąb bagienny



ALPHA S1
anthrazitgrau seidenglatt



BETA S0
złoty dąb



BETA S1
anthrazitgrau



DELTA S0
anthrazitgrau seidenglatt



DELTA S1
dąb bagienny



DELTA S2
orzech



EPSILON S0
winchester



EPSILON S1
złoty dąb



EPSILON S2
anthrazitgrau



EPSILON S4
mahoń



GAMMA S1
mahoń



IOTA S3
złoty dąb



IOTA S5
anthrazitgrau



KAPPA S0
dąb bagienny



KAPPA S1
anthrazitgrau



OMEGA S0
dąb bagienny



OMEGA S1
winchester



OMICRON S0
anthrazitgrau seidenglatt



OMICRON S3
winchester



OMICRON S5
mahoń



SIGMA S0
anthrazitgrau seidenglatt



SIGMA S1
złoty dąb



SIGMA S2
winchester



SIGMA S3
mahoń



THETA S0
anthrazitgrau seidenglatt



THETA S2
orzech





ZETA S0
winchester



KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE



biały*



anthrazitgrau seidenglatt



anthrazitgrau

DREWNOPODOBNE



winchester



złoty dąb



orzech



dąb bagienny



mahoń

* kolor nieokleinowany

PRZESTRZEŃ.

Wolność tworzenia. Niezależność myśli. Swoboda działania. Oddajemy w Twoje ręce świat, w którym masz pełną dowolność kreowania. Otwieramy przed Tobą przestrzeń do tworzenia, aby ożywić wyobraźnię, zapewnić Ci niezależność aranżowania i bezkres możliwości. Przestronność, która rozbudza potrzebę ekspresji i swobody. Wolność i niezależność zostały zinterpretowane na nowo.

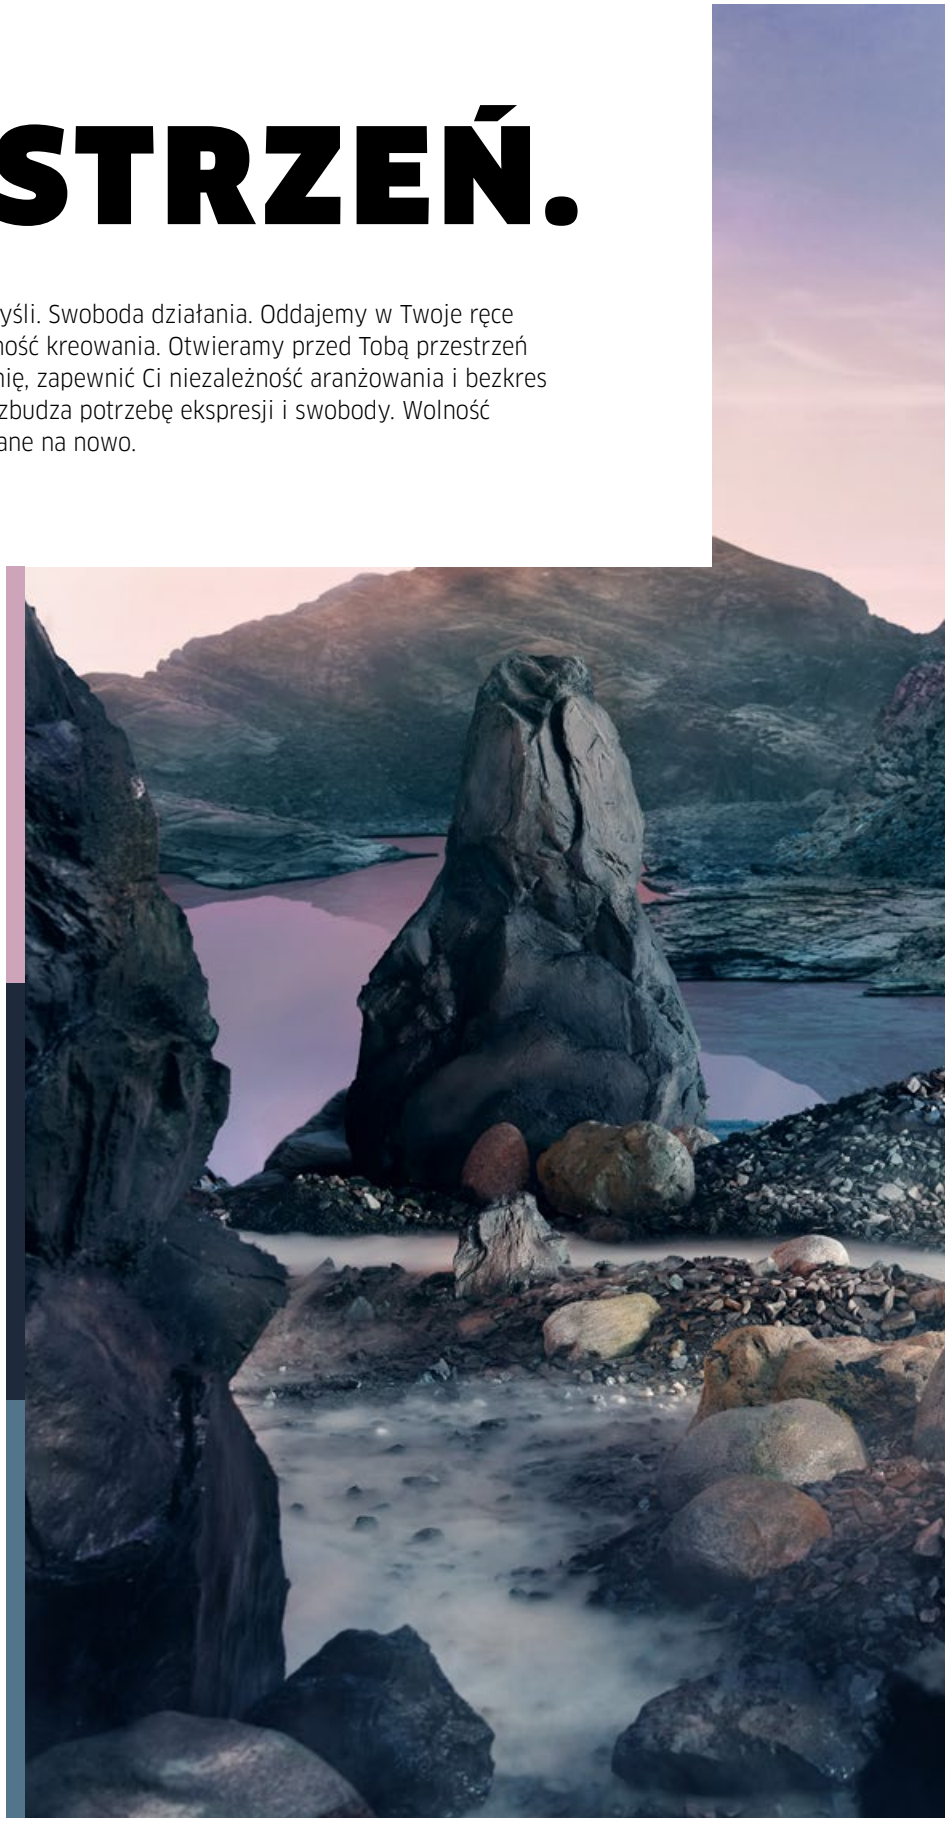



WYBRANE WZORY KLAMEK I POCHWYTÓW

Szeroki wachlarz wzorów i kolorów klamek oraz pochwytów, które nadają wejściu indywidualny charakter*.

* w ofercie dostępne również pochwyty 091 i 04.



TYP 35A/2200



TYP 35A/2200P



TYP 02



TYP 35A/2200G



TYP 35A/2200V



TYP 03



TYP Q45

600 mm
800 mm



TYP P45

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



TYP 07



ERDUT 3
antracyt wood



ZAWIASY

Regulowane w trzech płaszczyznach i dostępne w kolorach dopasowanych do barwy stolarki.

ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zamek wielopunktowy zapewniający bezpieczne ryglowanie drzwi. Jeden zamek ryglujący drzwi w trzech punktach, zapewnia ochronę domu przed niepożądanymi gośćmi. Rozwiązanie to spełnia wymogi towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie zabezpieczeń drzwi zewnętrznych, co oznacza, że nie ma konieczności stosowania w nich dodatkowego zamka.

WZMOCNIENIA

Wykonane z ocynkowanej stali o grubości do 3 mm. Zapewniają trwałość i sztywność drzwi, czyniąc je odpornymi na wpływ warunków atmosferycznych.

PROGI

Ciepły, niewielkiej wysokości próg aluminiowy wyposażony w przekładkę termiczną. Zabezpiecza przed przemarzaniem drzwi i ogranicza straty ciepła.



SZYBY ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe pozwala na przedostanie się światła do wnętrza pomieszczenia, zwiększając ciepło i głębię jego funkcji przy jednoczesnym zachowaniu prywatności.


cathedral


chinchila clean


delta mat


kura brun


kura clean


master carre


master ligne


satinato

SZYBY PRZECIWSŁONECZNE

Szkło przeciwsłoneczne obniża przepuszczalność energii słonecznej, dzięki temu ogranicza przegrzewanie się wnętrz i zapewnia komfortowe środowisko życia.


stopsol clear


stopsol grey


stopsol brown

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Bezpieczeństwo. Stabilność. Harmonijność. Czego poszukujesz, wybierając drzwi zewnętrzne? W OKNOPLAST nie musisz decydować pomiędzy niezawodnością, a estetyką. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania, które dopasujesz do stylu swojego projektu. W pakiecie otrzymasz spokój, komfort i ochronę tego, co kochasz. Porównaj, wybierz, postaw na jakość OKNOPLAST.



	PVC PREMIUM.	PVC BASIC.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	+ + + +	+ + + +
DESIGN	+ + + + +	+ + + +
BEZPIECZEŃSTWO	+ + + +	+ + +
JAKOŚĆ	+ + + + +	+ + + +
INWESTYCJA (KOSZTY INWESTYCJI)	+ + + + +	+ + + +

JAK ODCZYTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+", tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

- \+ minimalne / niskie
- \+ + standardowe / przeciętne
- \+ + + optymalne / wystarczające
- \+ + + + skuteczne / dobre
- \+ + + + + **najlepsze! / bardzo wysokie**



TERMOIZOLACJA

Ochrona przed przemarzaniem uzyskana dzięki zastosowaniu precyzyjnej konstrukcji. Ciepły aluminiowy próg wyposażony w przekładkę termiczną i stalowe wzmocnienia znacząco ograniczają straty ciepła.

DESIGN

Dowolna aranżacja podziału skrzydeł, panele ozdobne, przeciwsłoneczne, antywłamaniowe, czy kamuflujące lustro weneckie. Wybieraj wśród licznych typów klamek, pochwytów, kolorów oklein. Miksuj, twórz, kreuj swój świat.

FUNKCJONALNOŚĆ

Prostota użytkowania, łatwość i precyzja otwierania / zamykania, liczne możliwości aranżacji oraz technologia smart dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa.

BEZPIECZEŃSTWO

3 mm wzmocnienia ze stali ocynkowanej, panele o grubości do 40 mm, wielopunktowy zamek i zawiasy ryglowane w 3 płaszczyznach. Zaprojektowane, aby zapewnić spokój Tobie i Twoim bliskim.

JAKOŚĆ

Trwałość formy, staranność wykonania i stabilność na lata. To nasza formuła solidności, aby budować Twój bezpieczny dom.

INWESTYCJA

(KOSZTY INWESTYCJI)

Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. Zainwestuj w rozwiązania, które zagwarantują Ci pewność i satysfakcję.

CIEPŁO.

Podobnie jak Ty, kochamy ciepło. Gorące letnie dni. Ciepło ludzkiej dłoni. Rozgrzewający ogień w kominku podczas zimowych wieczorów. Ciepło, które możesz dać. Czułość, którą możesz otrzymać. Wejdź do naszego świata, w którym stawiamy na ciepło: w relacjach, we wnętrzach, w codzienności.

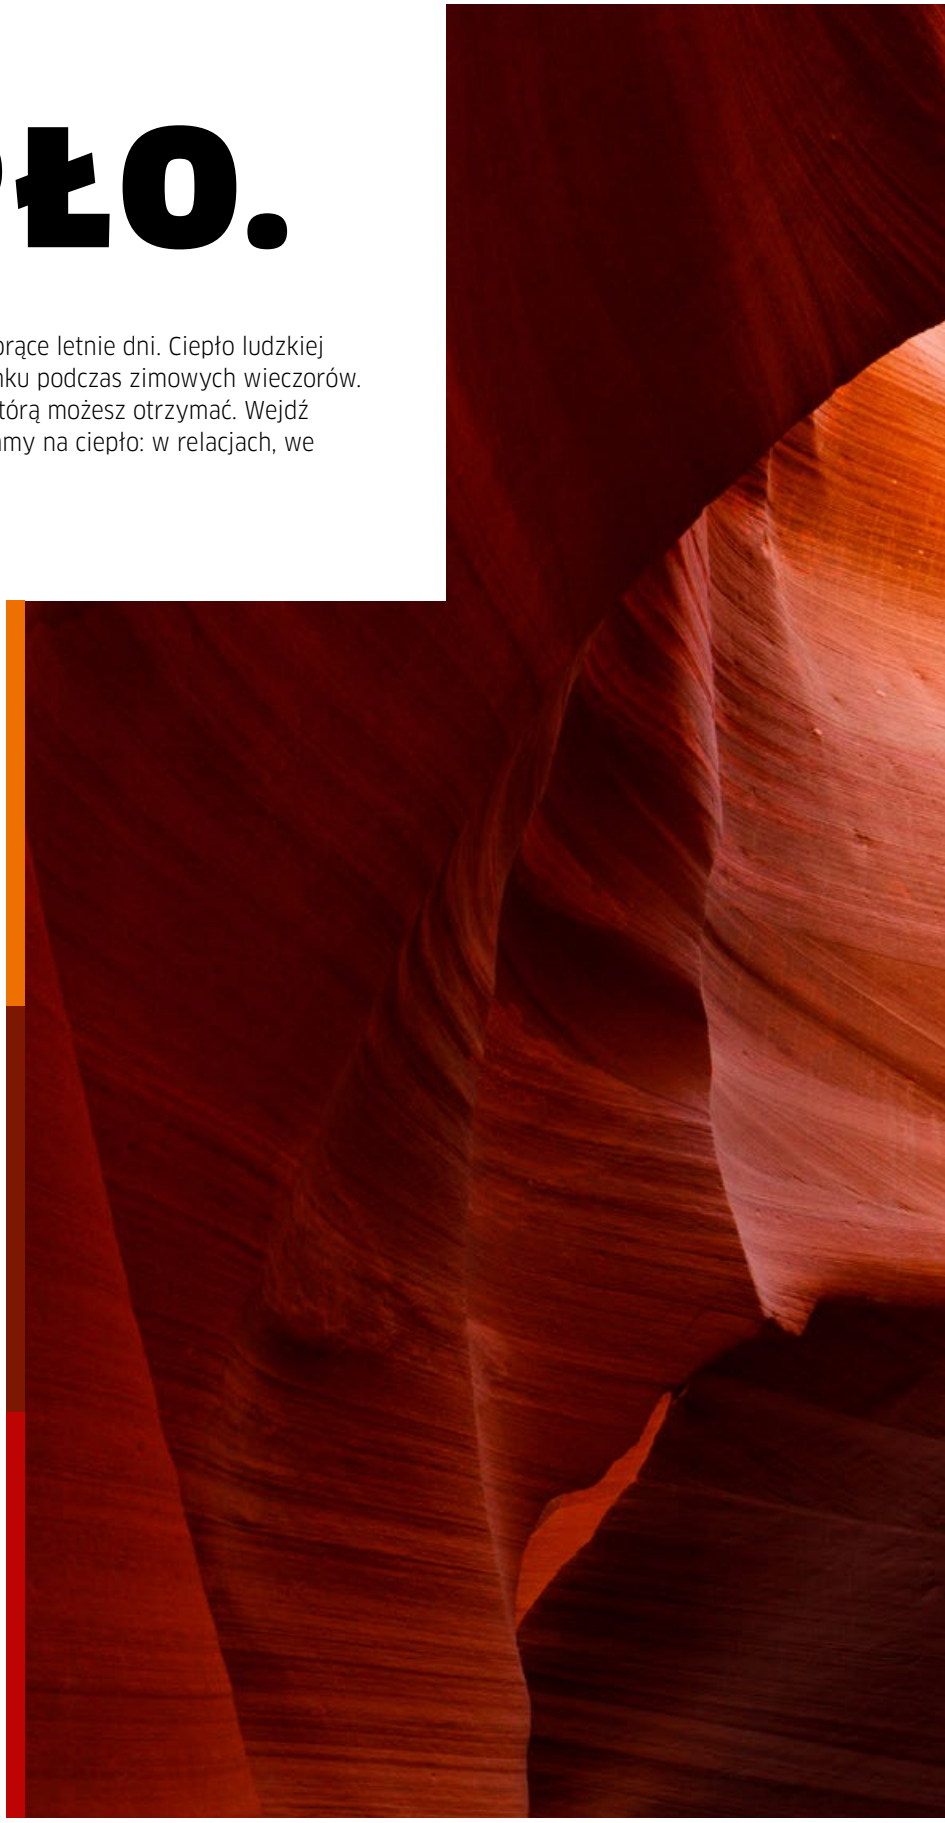







BRAMY.

DEKEDO 116

BELADO 118



DEKEDO.

stworzone dla trwałości

Zrównoważone połączenie wydajności, trwałości i klasycznej stylistyki.
Poznaj bramę garażową, która zapewni Ci bezawaryjność, komfort i spokój.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,44 W/(m²K)*

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,1 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
5,5 m

Brama segmentowa DEKEDO stanowi idealne rozwiązanie dla garaży jedno- i dwustanowiskowych, zarówno nowo budowanych, jak i przeznaczonych do renowacji. Konstrukcja z paneli o grubym rdzeniu (45 mm), wykonanych z twardej pianki poliuretanowej, gwarantuje:

- odporność na odkształcenia,
- maksymalną trwałość i sztywność,
- minimalizację strat cieplnych,
- wysoką dźwiękoszczelność,
- stabilną i cichą pracę,
- zwiększenie sztywności bramy bez potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień.

Bramy dostępne w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem RC2. Rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo przed próbami otwarcia poprzez kopanie, uderzanie czy wyrywanie oraz użycie narzędzi takich jak łom, śrubokręt czy obcęgi.

Smart OKNOPLAST

BRAMA DEKEDO. BEZPIECZNIE W KAŻDYM ASPEKCIE.

1 ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYTRZAŚNIĘCIEM PALCÓW
Specjalna konstrukcja segmentów i zawiasu zapewnia ochronę przed przytrzaśnięciem przez bramę, zarówno po wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie bramy.

2 ZABEZPIECZENIE PRZED URAZAMI NA KRAWĘDZIACH
Ościeżnice kątowe praktycznie uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców na krawędziach bocznych bramy – między jej skrzydłem, a ramą.

3 ZABEZPIECZENIE ANTYWŁAMANIOWE
Podwyższony pakiet bezpieczeństwa w klasie RC2 to system dodatkowych ryglowań bramy, napędu i zamka, chroniący przed próbą ewentualnego włamania.

4 ZAAWANSOWANE ZABEZPIECZENIE PRZECIWAWARYJNE
Sprężyna skrętna i linki stalowe zapobiegają nagłemu opadnięciu bramy nawet w razie pęknięcia sprężyny.

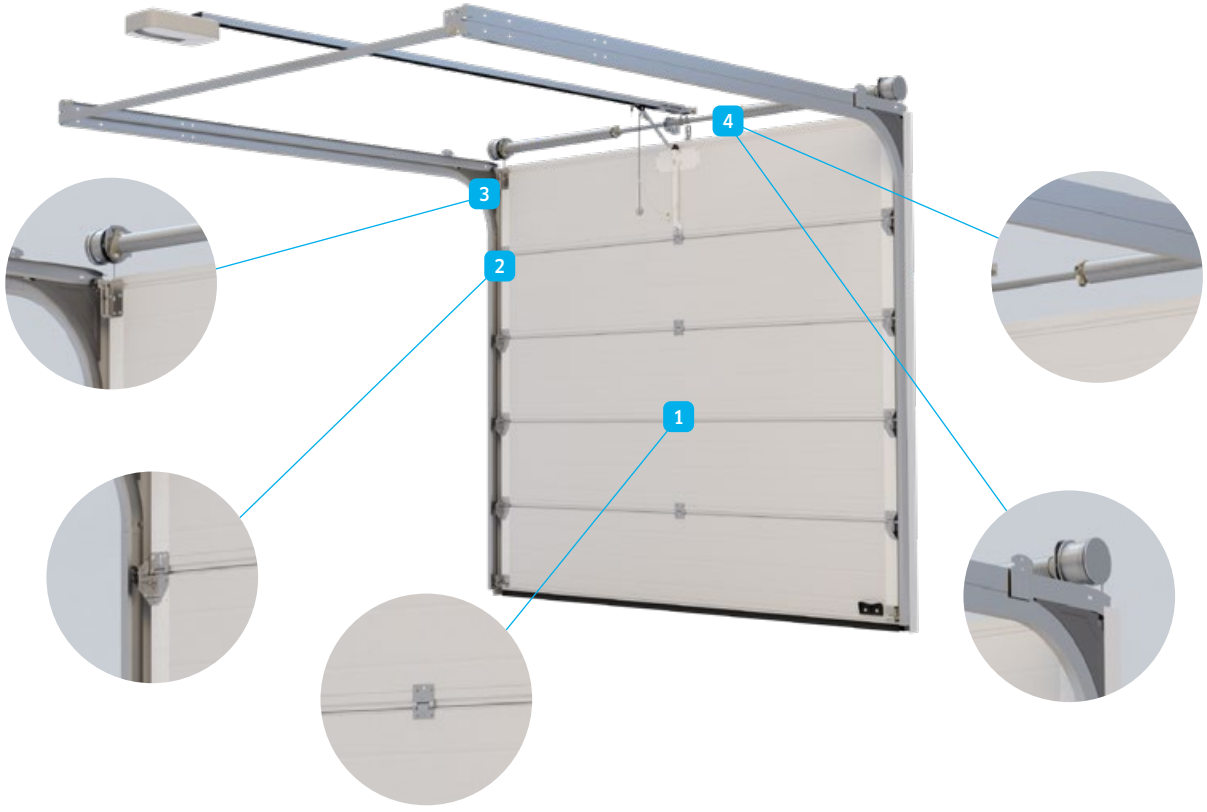

Większe bramy DEKEDO wyposażone są w sztywne wały ze sprężyną skrętną, z bezobsługowym, atestowanym zabezpieczeniem. Dzięki temu, nawet w razie pęknięcia sprężyny, brama jest mocno podtrzymywana i może być łatwo przesunięta do góry.



BELADO.

stworzone dla trwałości

Elegancki, wyrafinowany styl skrywa ultra bezpieczną technologię i wysokie parametry izolacji cieplnej. Poznaj bramę garażową zaprojektowaną dla najbardziej wymagających.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,34 W/(m²K)*

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ:
3,1 m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ:
5,5 m

Brama segmentowa BELADO może osiągać maksymalną szerokość 5,5 m, dzięki czemu jest idealnym wyborem do szerokich, wielostanowiskowych garaży.

Grube, dwupłaszczowe stalowe segmenty wypełnione pianką poliuretanową o szerokości aż 67 mm zapewniają:
- wyjątkowo dobrą izolacyjność cieplną i akustyczną (współczynnik przenikania ciepła K = 0,34 W/m²K),
- maksymalną trwałość i sztywność,
- odporność na odkształcenia,
- stabilną i cichą pracę elementów napędowych,
- różne opcje stylistyczne i kolorystyczne segmentów pancerza.

Bramy Belado dostępne są w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem przed włamaniem RC2. Rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo przed próbami otwarcia poprzez kopanie, uderzanie czy wyrywanie oraz użycie narzędzi takich jak łom, śrubokręt czy obcęgi.

Smart OKNOPLAST

BRAMA BELADO. KOMFORT I WYJĄTKOWY DESIGN.

1 ESTETYCZNY DESIGN OD WEWNĄTRZ.
Eleganckie, białe wykończenie „Noblesse" wewnętrznej części bramy o gładkiej fakturze z profilami i zawiasami nadaje całości konstrukcji estetycznego wyglądu z każdej strony.

2 DOSKONAŁA IZOLACJA.
Opatentowana budowa segmentów pancerza bramy z przegrodą termiczną i wypełnieniem pianką poliuretanową zapewnia doskonałą izolację termiczną i obniża koszty ogrzewania.

3 PŁYNNY RUCH.
Zastosowanie podwójnych rolek płaszcza bramy osadzonych na łożyskach kulkowych ze stali nierdzewnej gwarantuje płynny i łatwy ruch.

4 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.
Dodatkowe fotokomórki bezpieczeństwa wykrywają przeszkody i osoby w świetle bramy. Przerywają jej zamykanie i chronią przed wypadkiem.

5 PODWÓJNA USZCZELKA.
Podwójna uszczelka przypodłogowa w dolnej krawędzi płaszcza bramy doskonale chroni wnętrze przed wodą i brudem. Jest elastyczna i ściśle przylega do podłoża, nawet w przypadku drobnych nierówności. Dodatkowo ogranicza utratę ciepła.

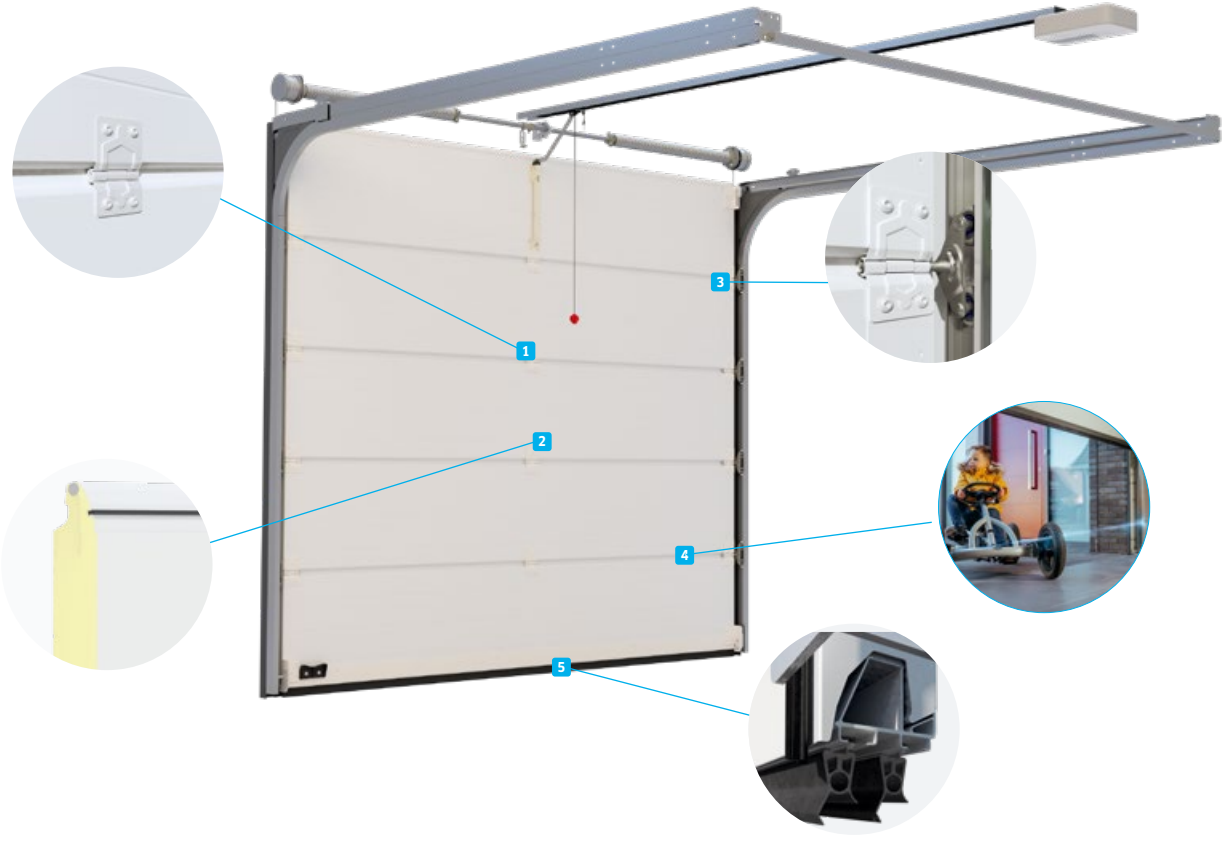

Większe bramy BELADO wyposażone są w sztywne wały ze sprężyną skrętną, z bezobsługowym, atestowanym zabezpieczeniem. Dzięki temu, nawet w razie pęknięcia sprężyny, brama jest mocno podtrzymywana i może być łatwo przesunięta do góry.

NAPĘDY.

NOVOPORT®
Napęd zintegrowany



N-OKN 600
N-OKN 800



DEXXO PRO 800 3s io
DEXXO SMART io
DEXXO PRO 1 OOO 3s io



PILOT.



Mini-Novotron
523 Protect
pilot 3-kanałowy



P-OKN 3
pilot 3-kanałowy



KeyGo io

FOTOKOMÓRKI

Unikatowe rozwiązanie – fotokomórki możliwe do zamontowania w ościeżnicy.



Fotokomórka Extra 625 zewnętrzna

- zatrzymuje napęd, gdy w obszarze ruchu bramy pojawi się przeszkoda



Fotokomórka Extra 626 wewnętrzna

- zatrzymuje napęd, gdy w obszarze ruchu bramy pojawi się przeszkoda
- współpracuje ze wszystkimi bramami
- pracuje w świetle bramy

WERSJE STYLISTYCZNE BRAM DEKEDO.



Przetłoczenia wąskie



Przetłoczenia szerokie



Bez przetłoczeń

GRUBOŚĆ IZOLACJI

45 mm



Brama DEKEDO jest wypełniona rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej o grubości 45 mm, zapewniającym maksymalną izolacyjność cieplną i akustyczną.

WERSJE STYLISTYCZNE BRAMY BELADO.



Bez przetłoczeń



Przetłoczenia szerokie

GRUBOŚĆ IZOLACJI

67 mm



Brama BELADO jest wypełniona rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej o grubości 67 mm, zapewniającym maksymalną izolacyjność cieplną i akustyczną.

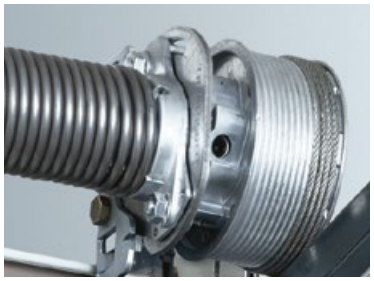

Sprężyny skrętne



Sprężyny naciągowe

TRWAŁOŚĆ.

Trwałość wykonania. Precyzja projektowania. Jakość, której można zaufać. Zderzamy innowacyjną technologię z twórczą koncepcją. Tworzymy świat, w którym nie ma miejsca na kompromis. Wytrzymałość, bezpieczeństwo i solidność – wszystko to odnajdziesz w naszej definicji trwałości. Rozgość się w krainie, w której rządzi stabilność.

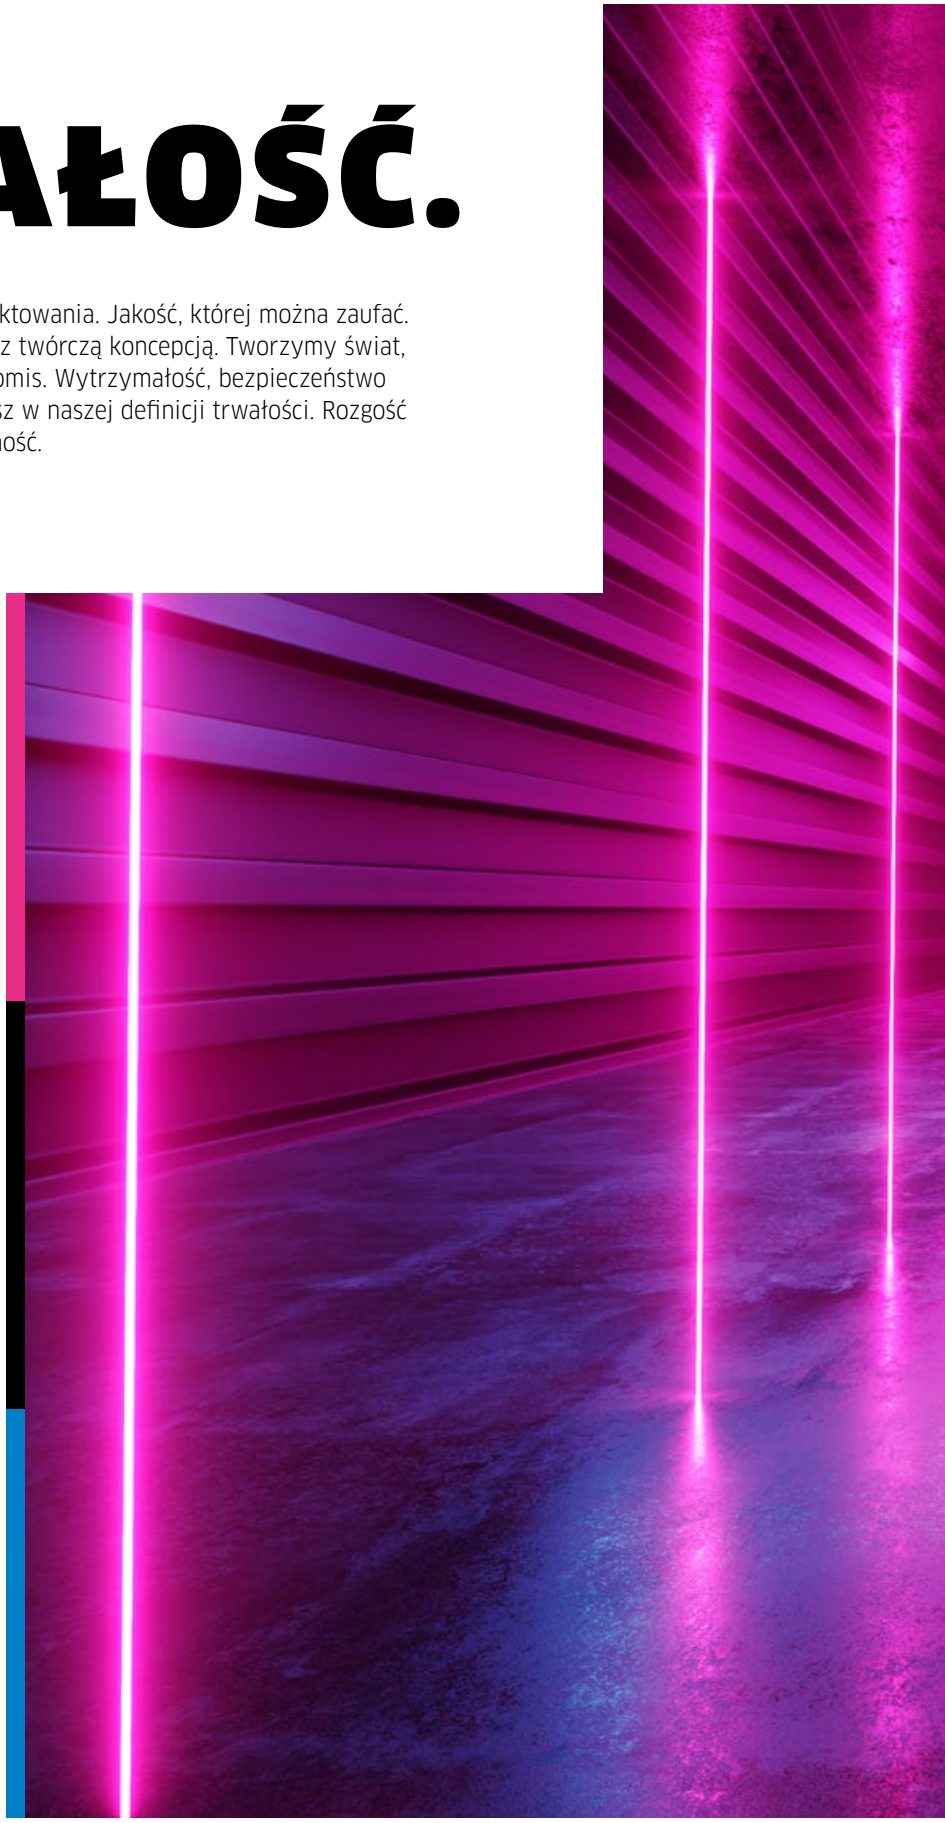





KOLORY BRAM

KLASYCZNE



microline
satin white



microline
window satin grey



microline
satin grey



microline
satin dark grey



satin window grey



satin white



satin grey



satin brown



satin dark grey

DREWNOPODOBNE



winchester



złoty dąb



woodec
turner oak malt



ciemny dąb



mahoń



night oak



POWIERZCHNIE BRAM



Woodgrain*

Glatt (gładka)**

* Imitacja wykończenia drewnopodobnego
** Wykończenie gładkiem pasujące do nowoczesnej architektury.

DOWOLNY KOLOR RAL



PALETA SUPER COLOR

RAL: 5011
6005
6009
7016
7035
7040
8001
8011
8014
9006
9007

BRAMY GARAŻOWE

Bezpieczeństwo, doskonała izolacja termiczna, a może design? Wybierz to, na czym najbardziej Ci zależy i ciesz się rozwiązaniami OKNOPLAST. Postaw na jakość, która Cię nie zawiedzie. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować i znajdź system, który dopełni Twój projekt.



	DEKEDO.	BELADO.
TERMOIZOLACYJNOŚĆ	+ + + +	+ + + + +
DESIGN	+ + + +	+ + + + +
BEZPIECZEŃSTWO	+ + + + +	+ + + + +
JAKOŚĆ	+ + + + +	+ + + + +

JAK ODCZYTAĆ FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW OKNOPLAST?

To proste! Im więcej „+", tym bardziej zaawansowany poziom parametrów danego rozwiązania i Twoja większa satysfakcja z użytkowania produktów OKNOPLAST.

- \+ minimalne / niskie
- \+ + standardowe / przeciętne
- \+ + + optymalne / wystarczające
- \+ + + + skuteczne / dobre
- \+ + + + + **najlepsze! / bardzo wysokie**



TERMOIZOLACJA

Komfort cieplny i stała temperatura we wnętrzu uzyskana dzięki grubej warstwie izolującej wykonanej z pianki PUR oraz dodatkowym uszczelkom.

DESIGN

Piękno projektu zapewnia klasyczna linia systemu oraz bogata paleta barw i mnogość oklein, aby jeszcze bardziej dopasować się do Twojego indywidualnego stylu.

BEZPIECZEŃSTWO

Uzbrojenie systemu w zaawansowane zabezpieczenia antywłamaniowe w klasie RC2 (umocnienie zamka, rygle obrotowe, blachy wzmacniające), aby zagwarantować Ci spokój.

JAKOŚĆ

Stabilność, trwałość, perfekcja wykonania i zastosowanie nowatorskiej technologii. To nasza definicja niezawodności, aby dać Ci pewność i zadowolenie.

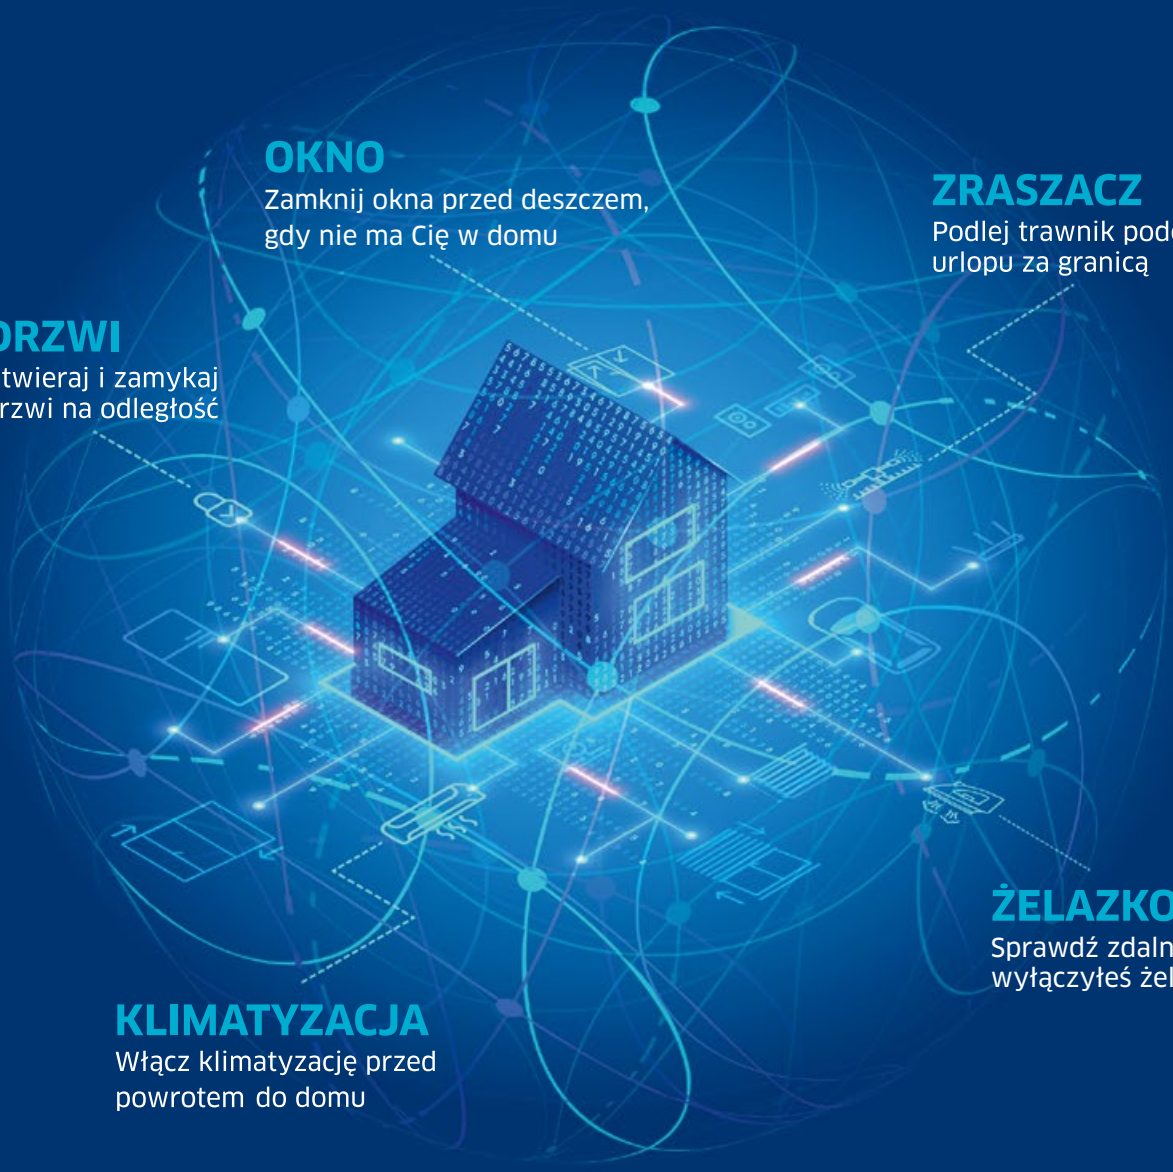

OKNO
Zamknij okna przed deszczem, gdy nie ma Cię w domu

ZRASZACZ
Podlej trawnik podczas urlopu za granicą

DRZWI
Otwieraj i zamykaj drzwi na odległość

ŻELAZKO
Sprawdź zdalnie, czy wyłączyłeś żelazko

KLIMATYZACJA
Włącz klimatyzację przed powrotem do domu

SMART OKNOPLAST.

SMART OKNOPLAST.

Smart Home, czyli inteligentny dom to rozwiązanie, które nie jest już tylko wizją przyszłości. To technologia dostępna tu i teraz, na wyciągnięcie ręki i... dostępności do smartphona. System inteligentnego domu tworzy sieć połączonych ze sobą elementów wyposażenia, takich jak: oświetlenie, elektryka, ogrzewanie, urządzenia audio-video. Do systemu Smart Home możesz również dołączyć zdalne operowanie oknami, drzwiami, czy bramą garażową. Poznaj technologię, która zapewni Ci komfort i spokój w codzienności.

DLACZEGO SMART OKNOPLAST?

- Łatwa instalacja.
- Obsługa w dowolnym języku.
- Dopasowanie produktów do potrzeb.
- Zdalne otwieranie i zamykanie okien, drzwi wejściowych, drzwi tarasowych i rolet zewnętrznych.
- Sterowanie za pomocą głosu.
- Możliwość rozbudowania o dodatkowe elementy.
- Możliwość podłączenia do systemu alarmu oraz posiadanych napędów, np. bramy garażowej.
- Sterowanie ogrzewaniem czy temperaturą wody w basenie w sposób najprostszy z możliwych, po dokupieniu odpowiedniego kontrolera.

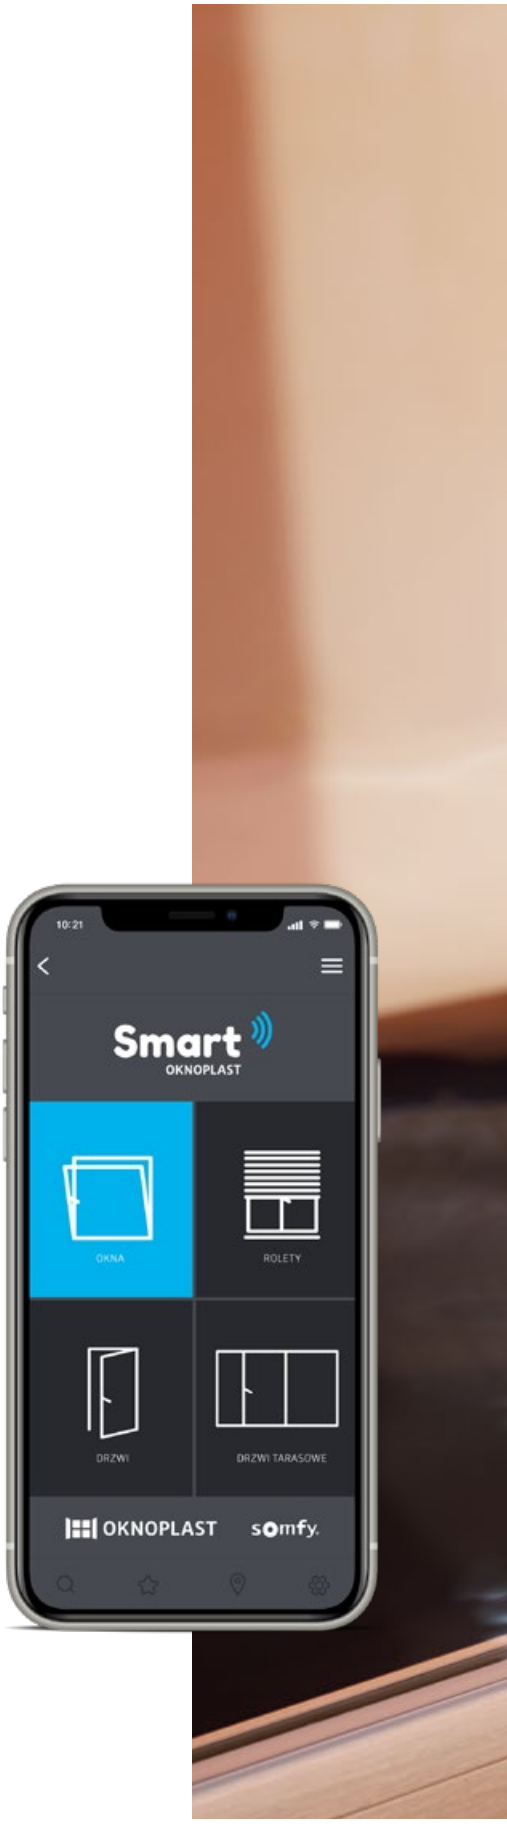

OKNOPLAST.COM.PL/SMART



INTELIGENTNY DOM W ZASIĘGU RĘKI.

RODZAJE PAKIETÓW SMART OKNOPLAST

	BASIC	MEDIUM	SMART HOME	SMART HOME PREMIUM	SMART HOME VOICE
OKNA	uchylanie za pomocą naściennego przełącznika klawiszowego Smoove io	uchylanie za pomocą pilota Situo io lub NINA Timer io	uchylanie za pomocą smartfona (Connexoon® + pilot NINA Timer io)	uchylanie za pomocą smartfona (TaHoma® + pilot NINA Timer io)	uchylanie za pomocą poleceń głosowych (Home Center 2)
DRZWI HST	otwieranie za pomocą naściennego przełącznika klawiszowego Smoove io (HST) lub przycisku na ramie skrzydła (HST PREMIUM)	otwieranie za pomocą pilota Situo io lub NINA Timer io	funkcja otwarcia realizowana smartfonem (Connexoon® + pilot NINA Timer io)"	funkcja otwarcia realizowana smartfonem (TaHoma® + pilot NINA Timer io)"	uchylanie za pomocą poleceń głosowych (Home Center 2)
ROLETY	otwieranie za pomocą naściennego przełącznika klawiszowego Smoove io z wykorzystaniem napędów w technologii io-homecontrol	otwieranie za pomocą pilota Situo io lub NINA Timer io z wykorzystaniem napędów w technologii io-homecontrol	otwieranie za pomocą smartfona (Connexoon® + pilot NINA Timer io z wykorzystaniem napędów w technologii io-homecontrol	otwieranie za pomocą smartfona (TaHoma® + pilot NINA Timer io z wykorzystaniem napędów w technologii io-homecontrol)	otwieranie realizowanie za pomocą poleceń głosowych z wykorzystaniem napędów Somfy ILMO (Home Center 2)
DRZWI ZEWNĘTRZNE	otwieranie za pomocą naściennego przełącznika klawiszowego, klawiatury, czytnika linii papilarnych lub poprzez ruch klamką od wewnątrz	otwieranie za pomocą pilota Situo io, pilota NINA Timer io, klawiatury, czytnika linii papilarnych lub poprzez ruch klamką od wewnątrz	otwieranie za pomocą smartfona (Connexoon® + pilot NINA Timer io), klawiatury, czytnika linii papilarnych lub poprzez ruch klamką od wewnątrz	otwieranie za pomocą smartfona (TaHoma® + pilot NINA Timer io), klawiatury, czytnika linii papilarnych lub poprzez ruch klamką od wewnątrz	otwieranie za pomocą poleceń głosowych (Home Center 2)
INNE URZĄDZENIA W DOMU	brak możliwości podłączenia	możliwe podłączenie	możliwe podłączenie	możliwe podłączenie	możliwość podłączenia tylko z urządzeniami obsługującymi technologię Z-Wawe



SMART OKNOPLAST.

OCHRONA.

Mocny. Solidny. Pewny siebie. Prawdziwy strażnik Twojej prywatności. To świat, w którym Ty jesteś na pierwszym miejscu. Zapewnimy Ci bezpieczeństwo, komfort, intymność. Zaufaj nam i pozwól zaprojektować Twoją własną oazę spokoju, harmonijną przystań, do której chcesz wracać.





PAKIET BASIC.

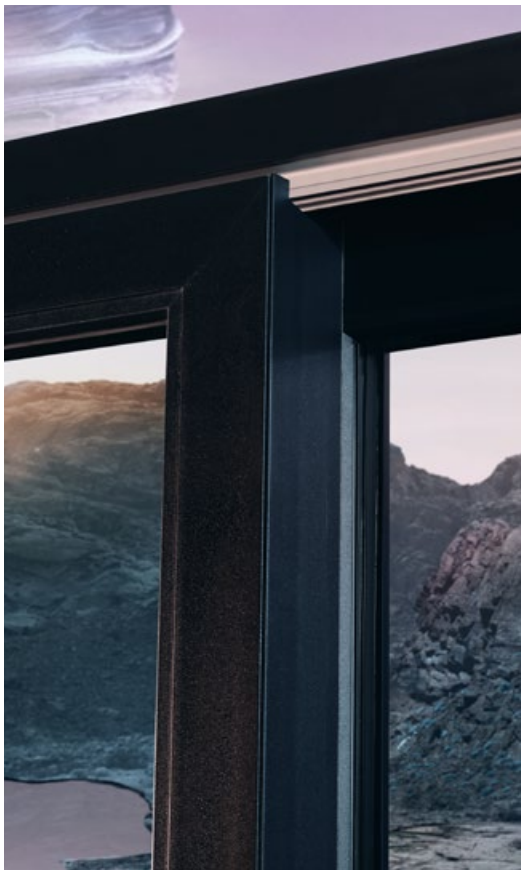

Zapewnia nowoczesne rozwiązania dla domu bez potrzeby inwestowania w pełną technologię smart home. System sterowania obejmuje okna, drzwi tarasowe, a także rolety i drzwi zewnętrzne. Dzięki temu zwiększa zarówno poziom komfortu, jak i bezpieczeństwa. Polecany jest również osobom, które wciąż nie zdecydowały, w jakie urządzania wyposażą swój dom. Pakiet BASIC można bez problemu rozbudować w przyszłości do wyższego poziomu: MEDIUM, SMART HOME, SMART HOME PREMIUM lub SMART HOME VOICE. To również świetne rozwiązanie dla osób posiadających w domu centralny system sterowania innego producenta i chcących podłączyć do niego stolarkę OKNOPLAST.

NADAJNIK SMOOVE IO

Nowoczesny, funkcjonalny i stylowy naścienny przełącznik klawiszowy. Umożliwia wyjątkowo proste sterowanie roletami. Łatwy w montażu w dowolnym miejscu bez konieczności naruszania ścian i doprowadzania okablowania. Sprzęt można dopasować do stylu wnętrza dzięki szerokiemu wyborowi kolorów ramek i przełączników.



Nadajnik Smoove io

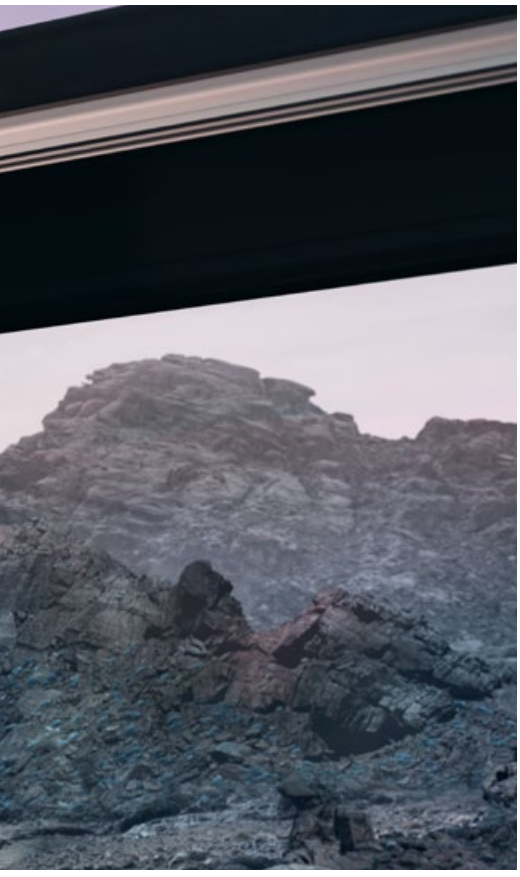

PAKIET MEDIUM.

Pakiet MEDIUM zapewnia wygodę sterowania za pomocą jednego pilota. Dzięki temu wszystkie codzienne czynności stają się szybsze i prostsze. Pakiet MEDIUM stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które jeszcze nie są gotowe na pełne wdrożenie technologii smart, ale chcą zapoznać się z jej zaletami.



Piloty Situo io

Jednokanałowe
- góra/dół
- stop
- funkcja “My”

5 kanałów do wykorzystania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Praktyczne: wskaźnik niskiego poziomu baterii.

PILOTY SITUO IO

Piloty Situo io to prostota obsługi w nowoczesnej oprawie. Stanowią połączenie użytecznego narzędzia i designerskiego gadżetu. Umożliwiają indywidualne i grupowe sterowanie roletami, żaluzjami oraz oświetleniem. Piloty dostępne są w szerokiej palecie kolorów, która pozwala na dopasowanie ich do klimatu wnętrza.

PAKIET SMART HOME.

Pozwala sterować domem za pomocą ulubionego urządzenia mobilnego: smartfonu, tabletu lub komputera. Pakiet umożliwia m.in. takie operacje, jak zdalne (odległość od domu nie gra roli) uchylenie lub zamknięcie okien za pomocą jednego kliknięcia, np. w związku z informacją o zbliżającej się ulewie. Rozwiązanie oparte jest na systemie Connexoon®, służącym do zarządzania inteligentnym domem. Instalacja Connexoon® oraz łączenia urządzeń i napędów nie wymaga dostępu do internetu. Wszystko odbywa się w trybie Plug and Play*, a system jest niezwykle intuicyjny w obsłudze.



CONNEXOON® - TWÓJ PIERWSZY KROK DO INTELIGENTNEGO DOMU!

PROSTOTA INSTALACJI
Do instalacji Connexoon® oraz łączenia urządzeń i napędów nie jest Ci potrzebny dostęp do internetu. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się podczas remontów. System Connexoon® instaluje się w trybie Plug and Play*

PROSTOTA UŻYCIA
Connexoon® jest bardzo intuicyjny w użyciu. Jego użytkowanie nie sprawi Ci najmniejszych problemów! Dzięki niemu Twój dom nabierze nowego życia, a zarazem stanie się dużo bardziej bezpieczny.



Connexoon®

* z ang. „podłącz i używaj"



CONNEXOON WINDOW

CONNEXOON ACCESS

DWIE PROSTE W UŻYCIU DEDYKOWANE APLIKACJE

CONNEXOON® WINDOW

Do obsługi okien wyposażonych w rolety i zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne. Intuicyjny interfejs umożliwia zaprogramowanie okna za pomocą kilku kliknięć. Opuszczenie lub podniesienie wszystkich rolet w mieszkaniu możliwe jest za pomocą jednego kliknięcia.

CONNEXOON® ACCESS

Aplikacja dedykowana do sterowania oknami, drzwiami tarasowymi i drzwiami zewnętrznymi. Prosta, intuicyjna i wygodna w obsłudze. Można z niej korzystać w dowolnym miejscu z dostępem do sieci. Aplikacja pozwala np. na otwarcie drzwi wejściowych za pomocą smartfonu, co może być przydatne, gdy zapomnimy klucza. Za jej pomocą można również zamknąć zdalnie uchylone okno, gdy nadciąga deszcz.

Aplikacja **CONNEXOON® WINDOW** i **CONNEXOON® ACCESS** jest dostępna dla systemu Android i iOS.

Download on the App Store

Google play

Aplikacje są kompatybilne z urządzeniami io-homecontrol® Dostępne na smartfony z systemem Android i iOS.

PAKIET SMART HOME PREMIUM.



Umożliwia pełną kontrolę nad domem. Pozwala nie tylko na sterowanie oknami czy drzwiami zewnętrznymi, ale także wieloma innymi urządzeniami i mechanizmami, jak kamery czy oświetlenie. Wszystkie funkcje obsługiwane są za pomocą jednego, centralnego systemu, zsynchronizowanego z aplikacją. Oprogramowanie można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym: smartfonie, tablecie lub laptopie.

TAHOMA® PREMIUM

System TaHoma® to zaawansowane narzędzie do sterowania wyposażeniem domu lub mieszkania. Umożliwia programowanie, monitorowanie i zdalną obsługę wszystkich domowych urządzeń, nawet z odległości kilkuset kilometrów od miejsca zamieszkania. TaHoma® można zainstalować na dowolnym urządzeniu mobilnym. Wystarczy mieć połączenie z internetem, by móc zarządzać wybranymi urządzeniami domowymi, takimi jak okna, rolety, drzwi tarasowe, drzwi zewnętrzne, żaluzje, zasłony, oświetlenie, brama wjazdowa i garażowa, ogrzewanie, alarm, kamery czy czujniki.



TaHoma®



SCENARIUSZE ZARZĄDZANIA

System pozwala na tworzenie własnych scenariuszy zarządzania domem lub mieszkaniem, dopasowanych do stylu życia lokatorów. Scenariusze aktywowane są za pomocą jednego kliknięcia. Przykładowo, w scenariuszu „WYJŚCIE" można zaprogramować takie czynności, jak zamknięcie okien, opuszczenie rolet, wyłączenie ogrzewania i zgaszenie świateł w momencie wyjścia domowników. Scenariusze mogą również być tworzone pod kątem poszczególnych pór dnia, np. pobytu w pracy, a także różnych dni tygodnia. Ich aktywacja lub anulowanie możliwe jest w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.

WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW

System TaHoma® daje również możliwość tworzenia scenariuszy warunkowych, związanych z nastawianiem czujników, nasłonecznienia. Przykładowo, jeżeli natężenie światła wzrośnie do określonego w scenariuszu poziomu, rolety opuszczają się automatycznie, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu nasłonecznieniu, promieniowaniu UV i przegrzaniu pomieszczenia. System TaHoma® jest kompatybilny z innymi rozwiązaniami wiodących producentów urządzeń domowych.

NOWY DESIGN I SPECJALNA BAZA BEZPIECZEŃSTWA!

BAZA BEZPIECZEŃSTWA

SYRENA
Poziom głośności 85 dB

BATERIA
Trwałość: 8 h

ROZSZERZENIA
3x USB



TAHOMA® PREMIUM

WBUDOWANE ODBIORNIKI
oi, RTS, RTD

ROZSZERZENIA
1x USB

INTERNET

KABEL ZASILAJĄCY

TAHOMA® PREMIUM

TaHoma® Premium podnosi również poziom bezpieczeństwa w domu. System może zostać zaprogramowany tak, by zasygnalizował włamanie, umożliwiając właścicielowi szybki kontakt z policją. Taką możliwość zapewniają wewnętrzne czujniki ruchu, które wykryją aktywność osób postronnych wewnątrz domu lub mieszkania. Z kolei czujnik otwarcia i wstrząsów przekaże informację o otwarciu drzwi lub okien lub podjęciu próby ich naruszenia.









Kompatybilne protokoły:

Rozbudowę systemu w sposób dostosowany do bardziej indywidualnych potrzeb umożliwiają nadajniki protokołów inteligentnego domu. Dzięki nim możliwe będzie zarządzanie temperaturą wody w basenie czy żelazku, a nawet zdalne włączenie pieca w domku zimowym przed przyjazdem na weekend.

BEZPIECZNY DOM Z TAHOMA® PREMIUM



Czujnik słoneczny Sunis WireFree II io mierzy natężenie światła. Przekazuje zarejestrowane wartości do centralki TaHoma, która steruje wybranymi osłonami w zależności od aktualnego poziomu nasłonecznienia.



Aplikacja TaHoma® jest dostępna dla systemu Android i iOS.

Download on the App Store

Google play

BEZPIECZEŃSTWO.

Troszczysz się, bo masz o kogo. Ufasz, bo bez tego trudno o spokój. Chronisz, bo kochasz. Wkrocz do świata, w którym bezpieczeństwo jest priorytetem. Świat, w którym liczysz się Ty, Twoje poczucie stabilności i komfort użytkowania. Resztę zostaw nam, staniemy na straży Twojego bezpieczeństwa.

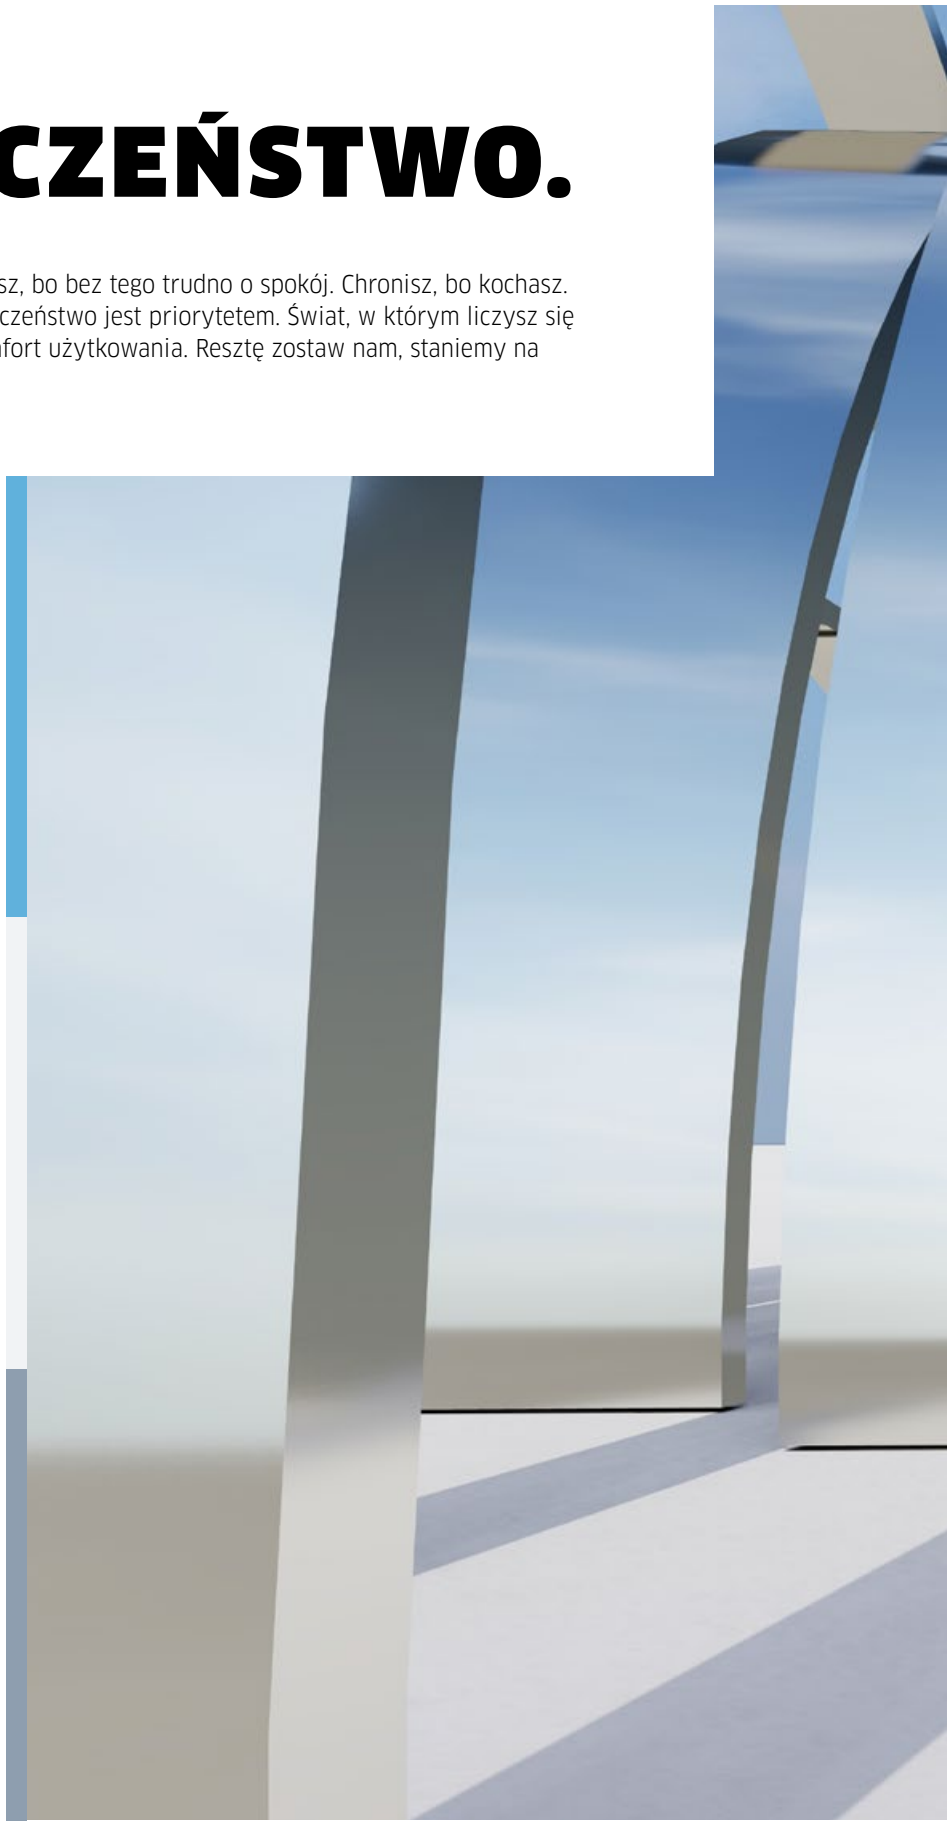

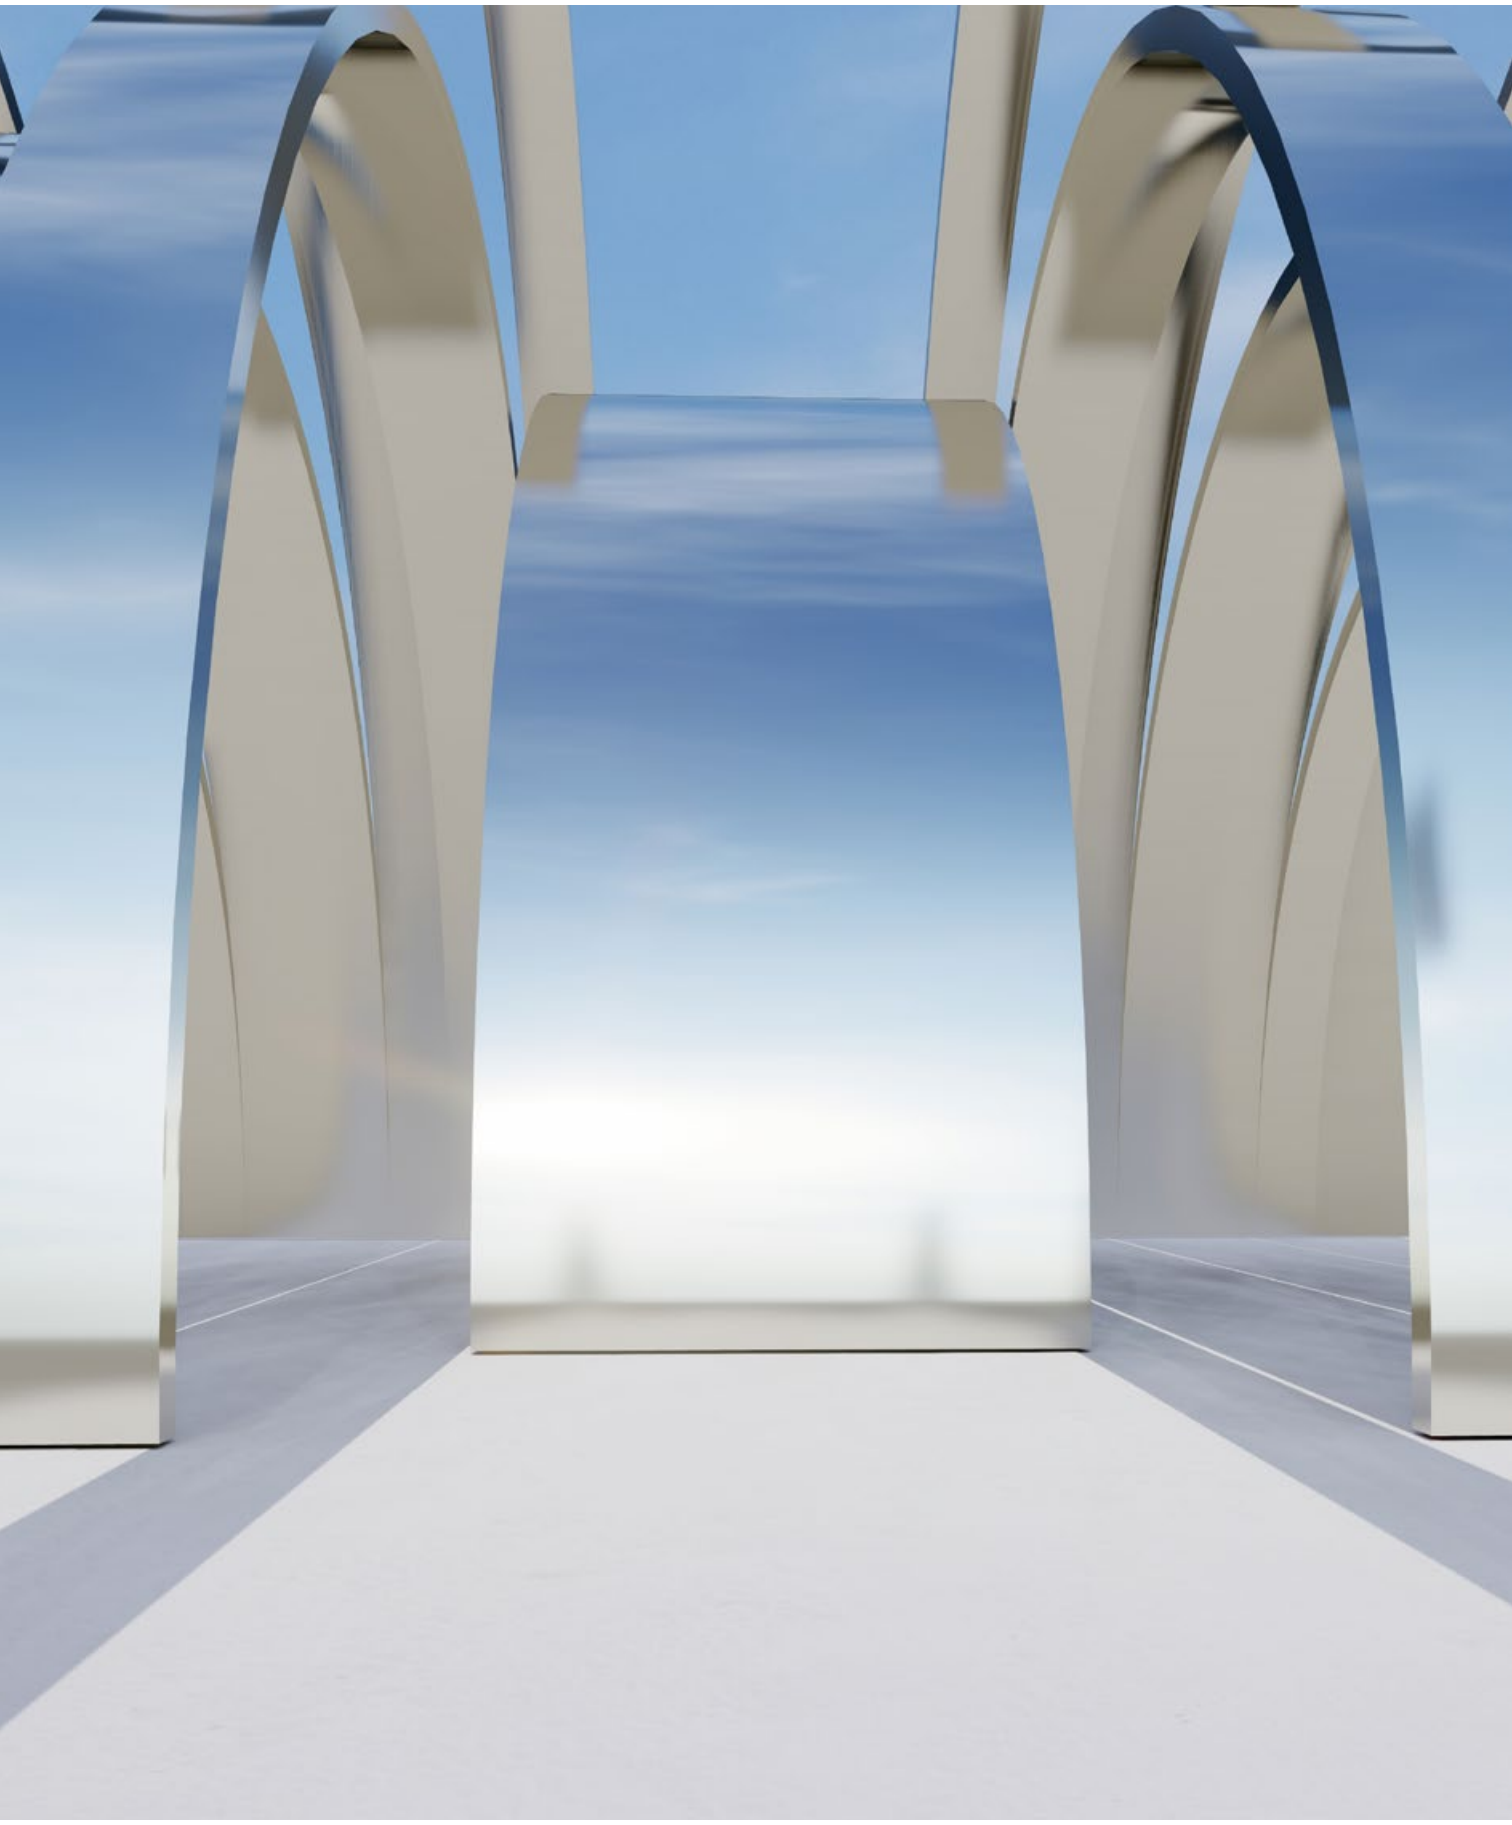

NINA TIMER IO.

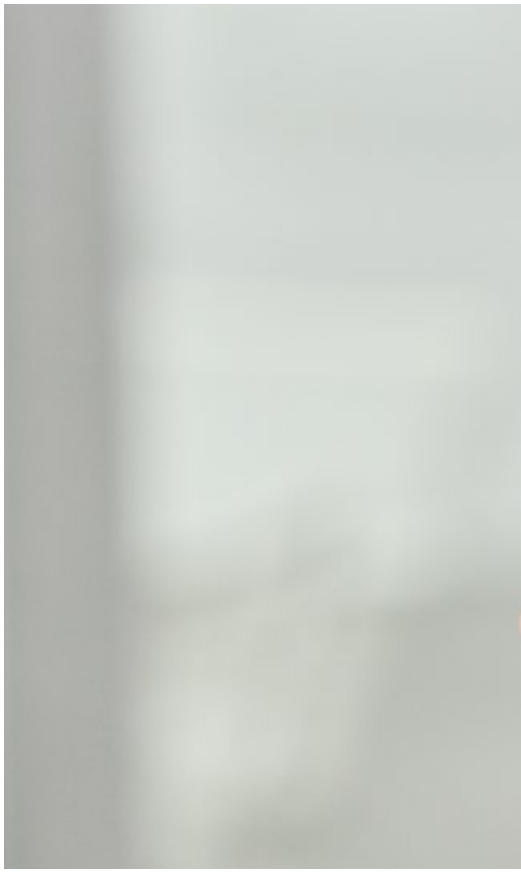

NINA Timer io to nowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb pilot zdalnego sterowania z ekranem dotykowym ułatwiającym intuicyjną obsługę. Urządzenie pozwala na komfortową regulację i sterowanie rozmaitymi elementami wnętrz i urządzeniami domowymi, takimi jak okna, rolety, drzwi tarasowe, drzwi wejściowe, a także markizy, brama garażowa i wjazdowa, oświetlenie, alarm, okna dachowe czy pergola.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze i posiada szereg przydatnych funkcji, między innymi:

- sterowanie, ingerowanie i zapamiętywanie, za pomocą jednego dotknięcia,
- sterowanie urządzeniami indywidualnie lub grupowo,
- możliwość konfiguracji dostosowanej do indywidualnych warunków domowych,
- precyzyjne sterowanie,
- tworzenie scenariuszy,
- programowanie czasowe i dzienne, dostosowane do indywidualnych potrzeb,
- do 12 automatycznych działań dziennie,
- możliwość zawieszenia lub zmiany programu czasowego w dowolnym momencie za pomocą jednego dotknięcia,
- natychmiastowa wizualizacja programu dla bieżącego tygodnia,
- symulacja obecności w domu podczas nieobecności za pomocą funkcji Symulacja obecności
- unikalna funkcja sterowania intuicyjnego Natural Control,
- możliwość sterowania podnoszeniem i opuszczaniem urządzeń jednym ruchem po naciśnięciu ekranu przez dwie sekundy.





NINA Timer io jest również atrakcyjny wizualnie. Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości materiałów, wyprofilowane w ergonomiczny sposób i posiada elegancki design.

Nina Timer io rozpoznaje wszystkie urządzenia i pomaga je regulować oraz nimi sterować, zwiększając tym samym komfort czasu spędzonego w domu. Dla ułatwienia obsługi i zwiększenia wydajności w pilocie zastosowano technologię io-homecontrol®.

PAKIET SMART HOME VOICE.



SMART HOME VOICE to system sterowania drzwiami tarasowymi i roletami za pomocą głosu. Mechanizm złożony jest z odbiornika głosowego, centrali, modułów zdalnego sterowania oraz czujników. Odbiornik rejestruje polecenie głosowe i kieruje je do centrali – urządzenia przypominającego wyglądem router Wi-Fi. Centrala przekazuje komendę do napędu zamontowanego na drzwiach lub oknie, który wykonuje pożądaną czynność, np. otwiera drzwi lub opuszcza rolety. Czujniki umożliwiają systemowi „orientację w przestrzeni" i sprawdzenie aktualnego położenia danego elementu, np. ustalenie, czy drzwi są otwarte, uchylone czy zamknięte. Wszystkie czynności realizowane przez SMART HOME VOICE następują po sobie niezwłocznie, w ciągu ułamków sekund.

HOME CENTER 2

Centralka Home Center 2 umożliwia zarządzanie urządzeniami. Wszystkie jej funkcje dostępne są za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji na urządzenia mobilne. Oprogramowanie zapewnia prywatność i ciągłość działania, nawet w przypadku braku połączenia z Internetem. Elegancka obudowa kryje wydajne podzespoły, dzięki którym centralka pozwala na niezawodne zarządzanie inteligentnym domem, nawet wyposażonym w bardzo złożony system.

ROLLER SHUTTER 2

Niewielki moduł Roller Shutter 2 umożliwia sterowanie domowymi urządzeniami, takimi jak elektryczne rolety, okna, bramy, żaluzje, markizy. Urządzenie posiada również funkcję pomiaru zużytej energii oraz mocy czynnej prądu.

RELAY SWITCH

Moduł zdalnego sterowania Relay Switch pozwala na sterowanie sprzętami typu włącz/wyłącz, np. oświetleniem, klimatyzatorami, pompami ciepła, piecami, systemami podlewania czy gniazdkami elektrycznymi.



Home Center 2



Roller Shutter



Relay Switch



DOOR/WINDOW SENSOR

Kontaktron Door/Window Sensor to czujnik zbliżeniowy otwarcia drzwi i okien. Urządzenie zasilane jest bateriami. Kontraktron może rozsyłać komunikat do 6 powiązanych urządzeń Z-Wave. Komendy są przekazywane, gdy jednostki czujnika oddalają się od siebie. Kontraktron wyposażony jest również w alarm, który uruchamia się przy próbie nieuprawnionego otwarcia drzwi lub okien.



Door/Window Sensor

WAŻNE:
W celu zapewnienia funkcji sterowania głosowego niezbędne jest zaopatrzenie się w sterownik głosowy, np. Amazon Echo.

ULEPSZENIE PAKIETU STEROWANIA.

System Smart Home możesz dowolnie rozbudować, celem zwiększenia jego funkcjonalności. Wystarczy dobrać i zainstalować dodatkowe elementy, aby poczuć jeszcze więcej komfortu każdego dnia.

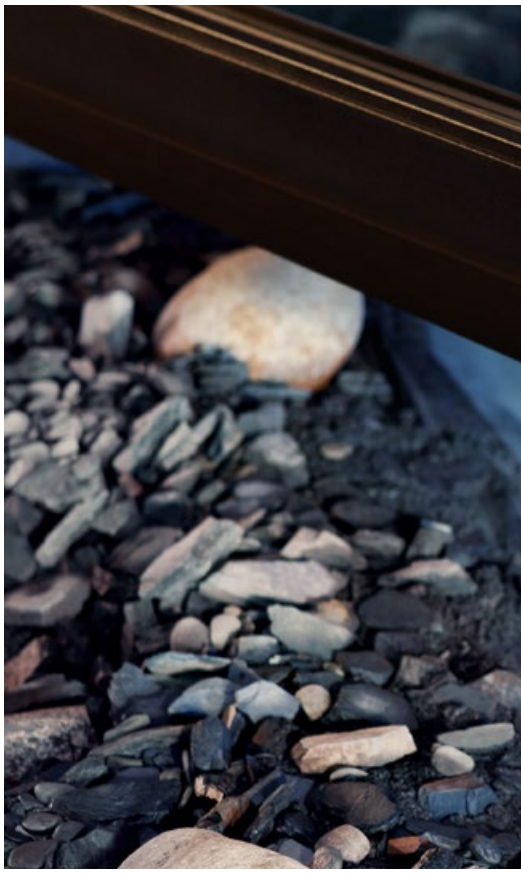

KAŻDY Z PAKIETÓW STEROWANIA SMART OKNOPLAST MOŻNA ROZBUDOWAĆ DO WYŻSZEJ WERSJI

BASIC	→	MEDIUM
BASIC	→	SMART HOME
BASIC	→	SMART HOME PREMIUM
BASIC	→	SMART HOME VOICE
MEDIUM	→	SMART HOME
MEDIUM	→	SMART HOME PREMIUM
MEDIUM	→	SMART HOME VOICE
SMART HOME	→	SMART HOME PREMIUM
SMART HOME	→	SMART HOME VOICE
SMART HOME PREMIUM	→	SMART HOME VOICE



	MEDIUM	SMART HOME	SMART HOME PREMIUM	SMART HOME VOICE
BASIC	odbiornik + pilot Situo io	"odbiornik + Connexoon® + pilot NINA Timer io"	"odbiornik + TaHoma® + pilot NINA Timer io"	HomeCenter 2 + Relay Switch lub Roller Shutter + Door/Window Sensor
MEDIUM		"odbiornik + Connexoon® + pilot NINA Timer io"	"odbiornik + TaHoma® + pilot NINA Timer io"	HomeCenter 2 + Relay Switch lub Roller Shutter + Door/Window Sensor
SMART HOME			"odbiornik + TaHoma® + pilot NINA Timer io"	HomeCenter 2 + Relay Switch lub Roller Shutter + Door/Window Sensor
SMART HOME PREMIUM				HomeCenter 2 + Relay Switch lub Roller Shutter + Door/Window Sensor

BEZPIECZNE DANE.

Smart OKNOPLAST zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Produkty Somfy oparte są na niezawodnym i bezpiecznym protokole dwukierunkowej komunikacji radiowej io- homecontrol®. Dzięki temu, że informacje od urządzeń płyną w obu kierunkach: od panelu sterującego do urządzenia wykonawczego oraz od urządzenia do panelu sterującego, domownicy mogą sprawdzić, np. w smartfonie, co dzieje się w domu i jego otoczeniu. Taką kontrolę można przeprowadzić w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Dodatkowo, w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia rozkazu polecenia, w razie potrzeby, są automatycznie powtarzane przez nadajnik. Protokół ten wykorzystuje 128-bitowe szyfrowanie informacji, znane m.in. z najnowszych systemów zabezpieczeń stosowanych w transakcjach bankowych.

Każdy użytkownik SMART HOME VOICE otrzymuje FIBARO ID. Dostęp do domu oraz dane są chronione na najwyższym poziomie poprzez systemy WAF i Anty-DDoS. Komunikacja między urządzeniami a centralą oraz hasła są szyfrowane, daje to pewność, że dom jest bezpieczny pod każdym względem.

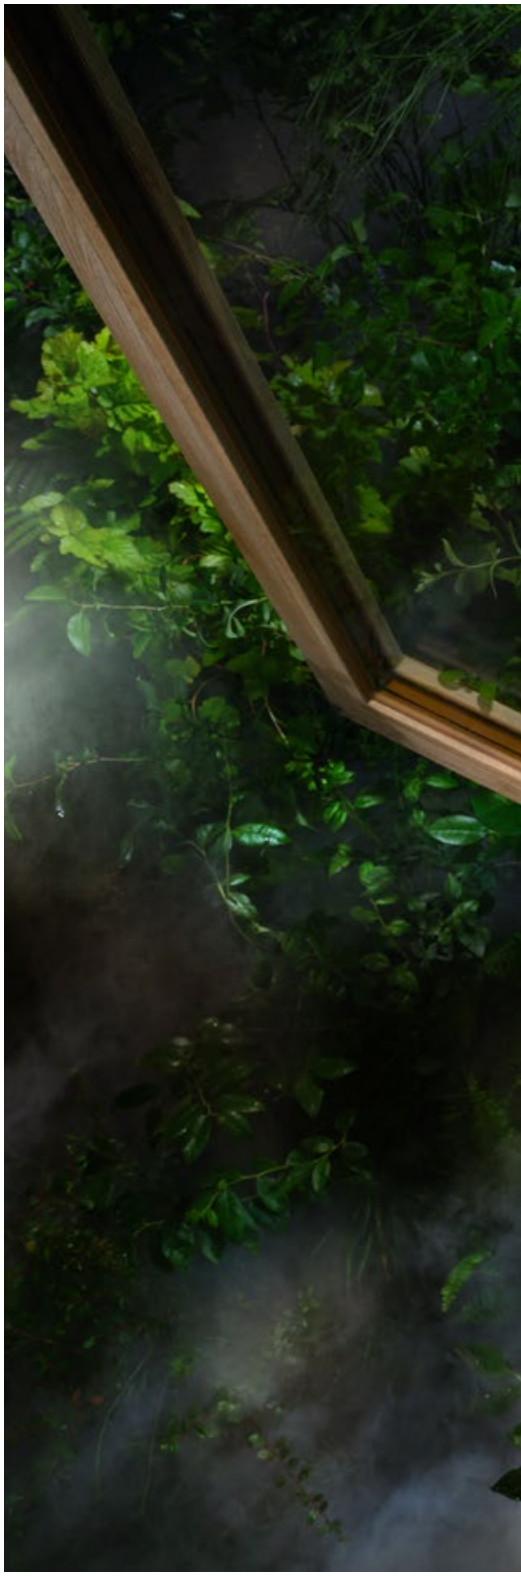

Smart OKNOPLAST

Voice OKNOPLAST



SMART OKNOPLAST.

Z TOBĄ NA KAŻDYM ETAPIE.

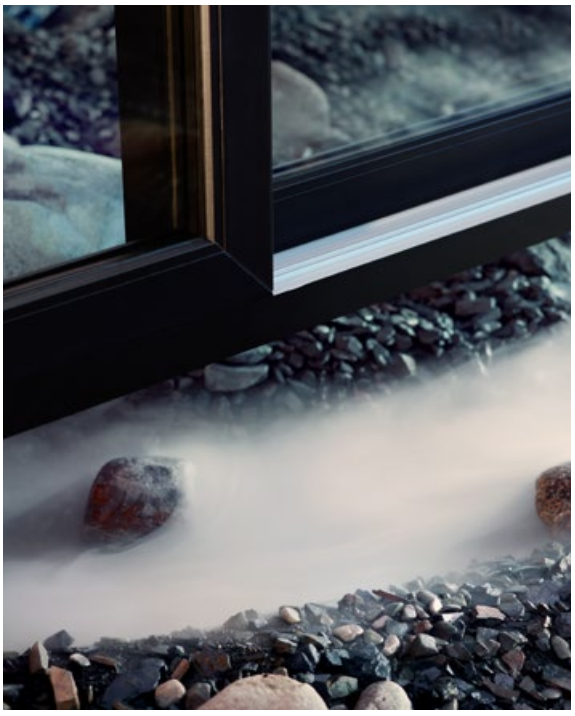

ANALIZA POTRZEB

Profesjonalną analizę potrzeb zapewniają wykwalifikowani doradcy. W przypadku indywidualnych zamówień zaczynamy od zwymiarowania okien i precyzyjnego ich wykonania na zamówienie klienta. Zawsze uwzględniamy specyfikę budynku, rozplanowanie pomieszczeń oraz indywidualne potrzeby zamawiającego.

DORADZTWO I SPRZEDAŻ

Doradcy handlowi, zatrudnieni w ponad 300 starannie wyselekcjonowanych przez OKNOPLAST salonach sprzedaży w Polsce, zapewniają profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Pomogą również w wyborze odpowiednich produktów i doborze komponentów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

MONTAŻ

Wyspecjalizowane ekipy montażowe, które każdego roku przechodzą okresowe szkolenia podnoszące kwalifikacje, zapewniają fachowy montaż produktów OKNOPLAST. Wykonywany jest on zgodnie z rygorystycznymi instrukcjami i normami, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów oraz narzędzi.

SERWIS GWARANCYJNY

Aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i komfort użytkowania, na produkty OKNOPLAST udzielana jest długa gwarancja. Wynosi ona aż 7 lat na okna, a na wybrane komponenty – 10 lat. Tak wysoką jakość, odpowiadającą długości okresu gwarancyjnego, uzyskujemy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji okien oraz nieustannym szkoleniom wszystkich pracowników firmy.